

CE RoHS UK CA

WIRELESS RECEIVER

DC12 - 48V

Ref. 220113

TECHNICAL INFORMATION

Model: SC02

Input voltage: DC12-48V

Input frequency: 1250kHz

Stand by consumption: <0.2W

Light: When the light flashes for a few seconds, it means that the synchronization is being carried out correctly.

Range: 20 m (indoor) / 80 m (outdoor)

Use: combined with the kinetic switch

Product size: 64x32x23 mm

Box size: 96x72x31 mm

Product weight: 37g

Shell material: PC + ABS fire rating V0

Control power: version 5A DC12~48V
version 10A DC12~48V



HOW TO USE

The receiver allows control through a kinetic switch, enabling both individual and multiple control.


To pair them, first press the pairing button for 3–4 seconds until the light starts flashing. Once this happens, press the switch button for a few seconds and the synchronization will be completed. To unpair, press and hold the pairing button for 7 seconds or more.


Up to 10 receivers can be linked to the same switch. To do this, simply repeat the pairing process each time you want to add a new switch.

HOW IT CONNECTS

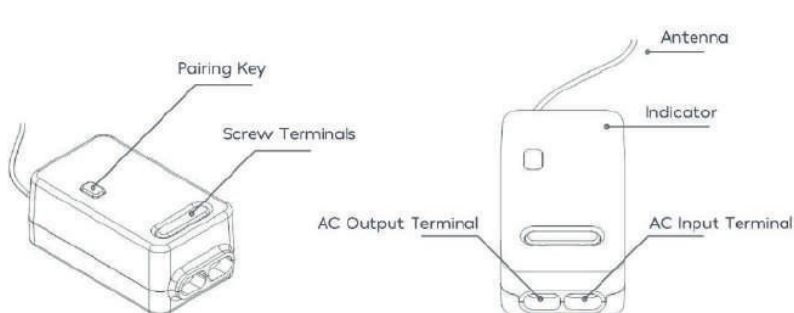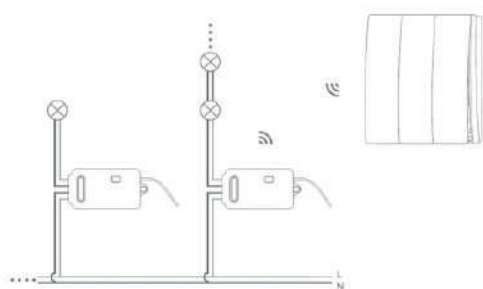

When the switch and the receiver are synchronized, press the switch to complete the pairing.

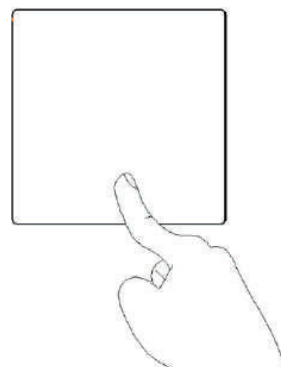

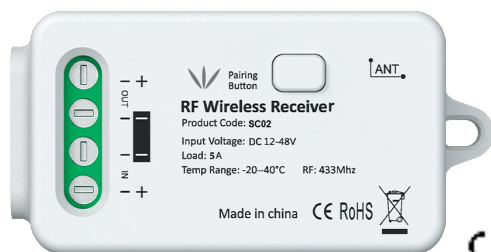

CE RoHS UK CA

RECEPTOR INALÁMBRICO DC12-48V

Ref. 220113

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo: SC02

Voltaje de entrada: DC12-48V

Frecuencia de entrada: 1250kHz

Consumo en stand by: <0.2W

Potencia: version 5A DC12~48V

version 10A DC12~48V

Luz: Cuando la luz parpadee unos segundos, la sincronización se estará realizando. Cuando se detenga, habrá finalizado.

Distancia: 20 m (interior) / 80 m (exterior)

Uso: combinado con el interruptor cinético

Tamaño del producto: 64x32x23 mm

Tamaño de la caja: 96x72x31 mm

Peso del producto 37g

Material de la carcasa: PC + ABS con grado de inflamabilidad V0

USO



El receptor se puede conectar a un interruptor cinético, facilitando tanto el control individual como el múltiple.

Para empajarlos, primero se pulsa el botón de emparejamiento durante 3-4 segundos hasta que la luz empiece a parpadear. Una vez ocurra esto, pulsa el botón del interruptor durante unos segundos y se habrá hecho la sincronización.

Pueden unirse hasta 10 receptores en un mismo receptor. Para ello, basta con repetir el proceso de emparejamiento cada vez que queramos unir un interruptor nuevo.

Para desincronizarlo, basta con mantener pulsado el botón de emparejamiento del receptor durante 7 segundos o más y se habrá reseteado.

CÓMO SE CONECTA

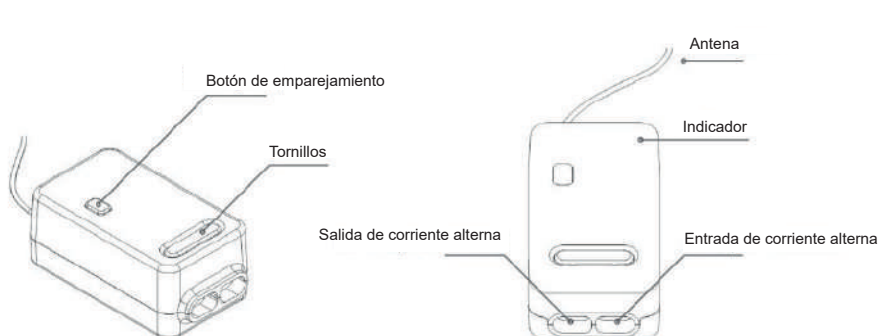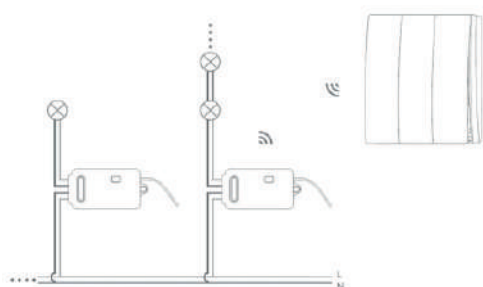

Cuando tanto el interruptor y el receptor estén en sincronización, presiona dicho interruptor para completar la unión.

