RoHS CE

MANDO REGULADOR RGBW TÁCTIL Y EMPOTRABLE PARA CONTROLADOR

Ref. 188640

INFORMACIÓN TÉCNICA

MANDO EMPOTRABLE RGBW DE 2.4GHZ 12V/192W 24V/384W

Temperatura trabajo: -20+55º	Tamaño: 83x86x20 mm.
Tensión de alimentación: 12V/24V	Peso neto: 127 gr.
Salidas: 4 salidas	Consumo de energía: <1W
Distancia detección: 0-3 metros	Corriente salida: <4A/CH

El mando RGBW táctil empotrable 2,4G es un controlador RGBW universal controlado por tacto y puede controlar productos de iluminación LED a todo color , como módulos LED, barras de luces LED; caja de luz LED, fuente de luz puntual LED, etc. Tiene las ventajas de un cableado conveniente y un uso simple; tiene funciones como almacenamiento de memoria y visualización de sincronización de luces indicadoras; puede realizar selección de modo, selección de color, ajuste de brillo y ajuste de velocidad; y otras funciones a través del control remoto por radiofrecuencia.Se pueden realizar varios efectos de iluminación dinámicos como salto, gradiente y luz estroboscópica.

Botón de encendido

Modo

Velocidad +

Velocidad -

Luz blanca

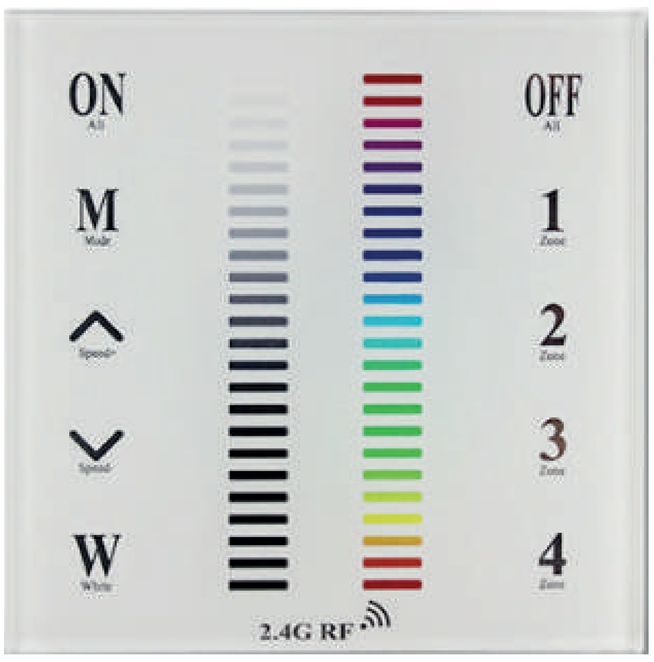

Botón de apagado

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

ILUDEC

Vereda de la Cueva,12
Monteagudo(Murcia) 30160

(+34) 868 950 099

iludec.com

info@iludec.com

Ref. 188640

CARACTERISTICAS

1. Control remoto inalámbrico a través de radiofrecuencia RF de 2,4G.
No es necesario alinear el transmisor del panel con el controlador y se puede controlar alrededor de obstáculos.
2. La distancia del control remoto al aire libre es superior a 30 metros.
3. El control remoto adopta un método de control de botón táctil, donde el botón táctil puede lograr un cambio rápido y suave del brillo y la velocidad de la luz.

METODO DE CONTROL

1. Conecte primero la línea de carga, luego la línea de alimentación; asegúrese de que no haya cortocircuito entre las líneas de conexión antes de encender.

2. En el estado de apagado, solo el botón de encendido es válido. Presione el botón de encendido por primera vez en el estado de apagado y el controlador ingresará al estado anterior al último apagado.

3. Codificación : si hay controladores A y B, encienda A primero dentro de los 8 segundos posteriores al encendido, presione y mantenga presionado el "botón Grupo 1" en el control remoto durante 1 segundo. El LED parpadeará lentamente 3 veces (lo que indica que el El botón de grupo correspondiente en el control remoto ha coincidido con el control), puede agrupar 1 interruptor para controlar A.

Luego encienda B. Dentro de los 8 segundos posteriores al encendido, presione el "botón Grupo 2" en el control remoto durante 1 segundo. El LED parpadeará lentamente 3 veces (lo que indica que el botón del grupo correspondiente en el control remoto se ha alineado con el. controlador), y puede controlar el interruptor del grupo 2.

.

BORRAR CONEXIÓN

Después de encender el controlador que ha sido codificado, presione y mantenga presionado el botón del grupo correspondiente dentro de los 8 segundos posteriores al encendido, y el controlador parpadeará 9 veces (lo que indica que el botón del grupo correspondiente del control remoto ha borrado el código con el controlador).
Nota: Un control remoto puede operar 4 grupos de controladores al mismo tiempo. Cada grupo de controladores puede estar compuesto por N controladores. Por ejemplo, 40 controladores se dividen equitativamente en 4 grupos. Cada grupo de controles remotos puede controlar 10 controladores. Ajuste de brillo sincrónico

ILUDEC

Vereda de la Cueva,12
Monteagudo(Murcia) 30160

(+34) 868 950 099

iludec.com

info@iludec.com