PERFIL EMPOTRABLE

Ref. 164435

BARRA DE PERFIL DE ALUMINIO EMPOTRABLE DE 44,1 mm. x 35 mm.

Perfil empotrable. Creado en aluminio con acabado anodizado en plata para todo tipo de tiras LED. Óptima disipación del calor mediante sus altas calidades. Especial para configurar una iluminación única, así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PERFIL DE ALUMINIO
44,1 mm. x 35 mm. x 2.000 mm.

- Barra en aluminio anodizado acabado en plata.
- El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.
- Se sirve en barras de 2 m.
- Peso por metro de perfil: 464,7 gr. Cada barra sin difusor: 929,4 gr.
- Dos tapas por barra.
- Difusor opal de 2 m.
- Difusor en PVC: Aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.
- Caja de 50 metros / 25 barras.
- Peso de la caja: 28,4 Kg.
- Medidas de la caja: 204*18*17 cm.

ILUDEC
Vereda de la Cueva,12
30160 Monteagudo (Murcia)
(+34) 868 950 099
iludec.com
info@iludec.com

PERFIL EMPOTRABLE
Ref. 164435

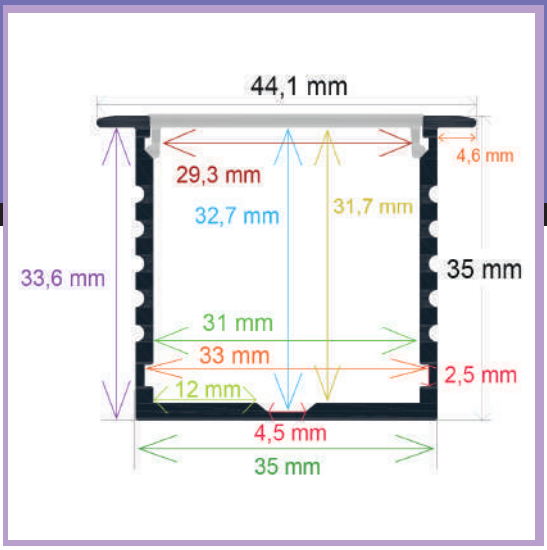

DIBUJO TÉCNICO

2 AÑOS GARANTÍA en toda la gama de perfiles Iludec

Accesorios recomendados*

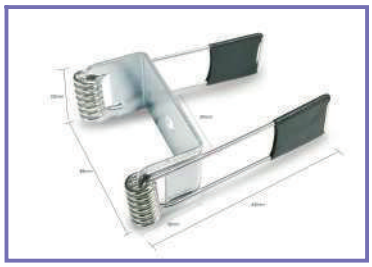

Grapa para facilitar la instalación de perfiles.

Grapa de reducido tamaño y fácil colocación. Garantiza un empotrado de calidad en techos o paredes.

Ref. **165004**

*No incluidos

Modo de colocación

164435 - EMPOTRABLE

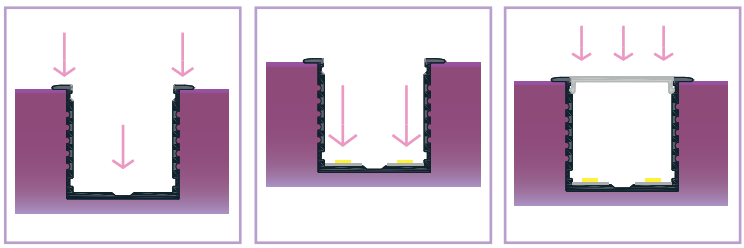

① Empotrar el perfil en una superficie

② Pegar el adhesivo de la tira LED al perfil

③ Encajar el difusor en el perfil

164435 + 165004

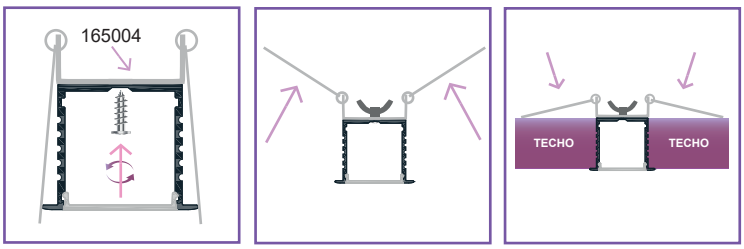

① Atornillar el perfil a la pinza desde el interior

② Abrir las aletas de las pinzas para empotrarlo

③ Dejar caer las aletas de las pinzas al empotrarlo y encajar el perfil

ILUDEC

Vereda de la Cueva,12
30160 Monteagudo (Murcia)

(+34) 868 950 099

iludec.com

info@iludec.com