






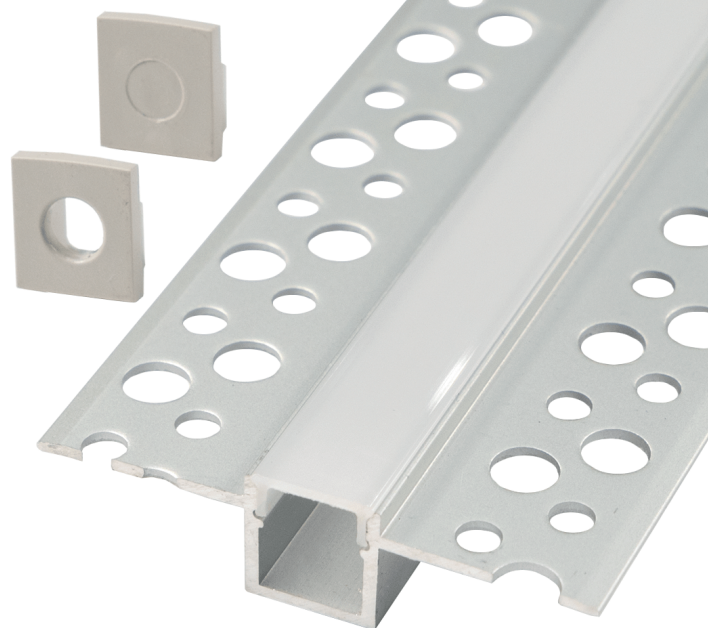


PERFIL LED ARQUITECTÓNICO

Ref. 165213

3 AÑOS en toda la gama
GARANTÍA de perfiles Iludec




INFORMACIÓN TÉCNICA

-  Medidas perfil: 52,25 x 20,4 x 2.000 mm
-  Hecho de aluminio
-  Peso barra sin difusor: 440,2 gr
-  Incluye: difusor opal de 2 metros, 2 tapas
-  La caja incluye 50 barras
-  Peso de la caja: 25,3 kg
-  Medidas de la caja: 204 x 18 x 17 cm

RoHS CE


Perfil LED para colocar en pladur o escayola (trimless).
Creado en aluminio con acabado anodizado en plata.
Óptima disipación del calor mediante la alta calidad de sus materiales. Especial para configurar una iluminación única; así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

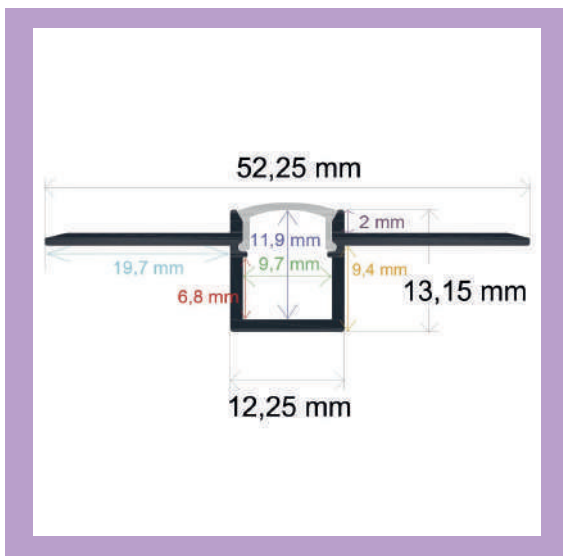


DIBUJO TÉCNICO

INSTALACIÓN


165213 - OBRA DE INGENIERÍA




① Disponer el perfil en una superficie con material adherente, tal como cemento



② Cubrir con cemento u otro material apropiado las aletas hasta la altura a la que va el difusor



③ Pegar el adhesivo de la tira LED al perfil

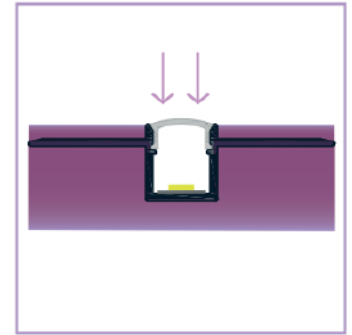

④ Encajar el difusor en el perfil