


PERFIL ARQUITECTÓNICO

Ref. 165830



RoHS CE

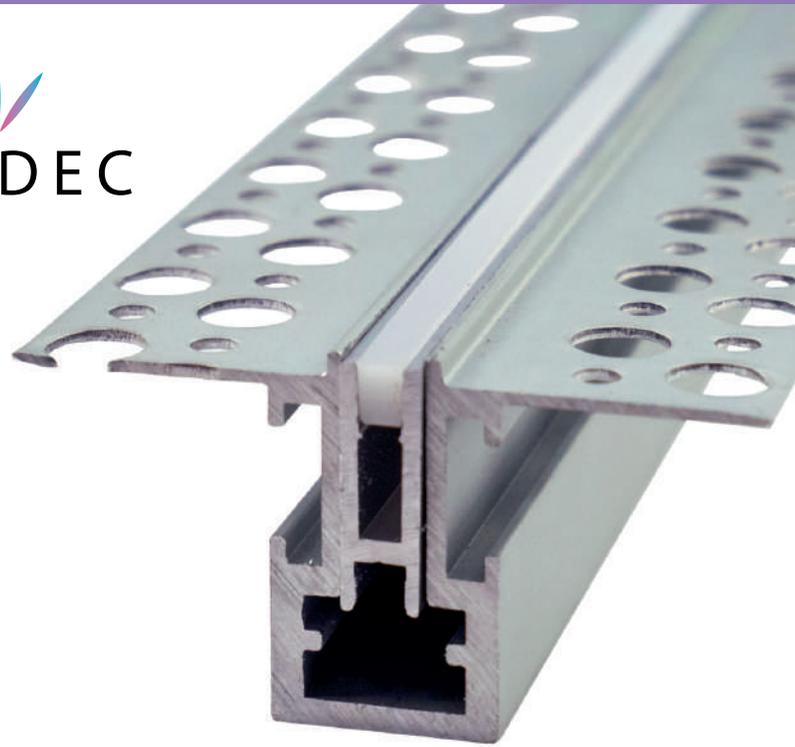

Perfil LED para colocar en pladur o escayola (trimless).
Creado en aluminio con acabado anodizado en plata.
Óptima disipación del calor mediante la alta calidad de sus materiales. Especial para configurar una iluminación única; así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

3 AÑOS en toda la gama
GARANTÍA de perfiles Iludec

INFORMACIÓN TÉCNICA

PERFIL LED DE ALUMINIO 57,5 mm x 29,5 mm x 1.000 mm

-  Barra de 1 m. de aluminio anodizado acabado en plata.
-  El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.
-  Se sirve en barras de 2 m.
-  Peso por cada barra sin difusor:
-  Incluye difusor opal de 2 m + 2 tapas.
-  Difusor en PC: aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.
-  La caja incluye 30 metros: 30 barras de 1 metro
-  Peso total de la caja: 16,5 Kg.
-  Medidas de la caja: 105 x 15 x 10 cm.

Accesorios recomendados*



Conector de sujeción para unir perfiles.

Unión metálica de diseño minimalista y sencilla colocación. Conecta y sujeta dos extremos de perfil en línea recta.

Ref. 165007 Más delgado.

Ref. 165005 Más robusto.



Conector de esquina plano.

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.

Ref. 165008



Conector de esquina con forma de "L".

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.

Ref. 165009

*No incluidos