



ILUDEC

CATÁLOGO 2026

Sobre nosotros

Iludec es una marca que pertenece al *Grupo Comercial Iluminled S.L.* Somos especialistas en tecnología LED y nacimos en el año 2008 en la Región de Murcia, España. La fabricación de nuestro material se lleva a cabo en Asia y mantenemos un flujo de comunicación constante con las fábricas.


Desde nuestra creación hemos ido creciendo y adaptándonos a los cambios del mercado y las preferencias de nuestros clientes. Nuestra idea siempre ha sido la misma: ofrecer la máxima calidad y profesionalidad.

Todos nuestros productos siguen un proceso de fabricación marcado por el diseño, la supervisión y las pruebas necesarias para garantizar las más altas prestaciones y una gran fiabilidad. Conseguimos cumplir las condiciones exigidas por los más importantes certificados de calidad con el fin de ofrecer a nuestros clientes productos de gran eficiencia y durabilidad.

Además, disponemos de un equipo humano de gran experiencia y profesionalidad que logra ofrecer una experiencia de compra única a nuestros clientes.

Servicio al cliente

No hay nada mejor que un trato personalizado. Nuestro departamento comercial pone a disposición de sus clientes experiencia y asesoramiento, para que la toma de decisiones en la adquisición de nuestros productos sea la más acertada. Su única preocupación será elegir entre las distintas opciones de nuestro amplio catálogo.

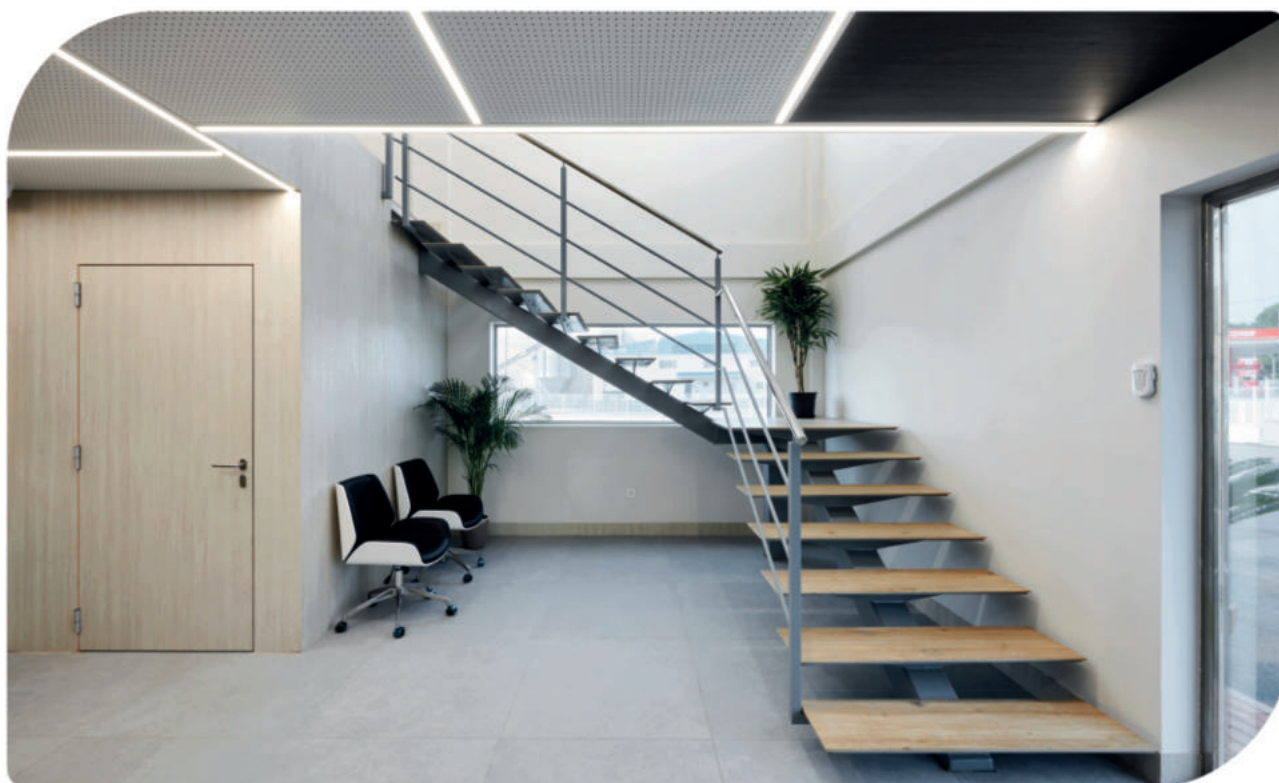

Certificaciones

En Iludec buscamos la calidad y la seguridad en todos nuestros productos. Para ello, contamos con los mejores certificados para generar mayor confianza en nuestros clientes:

RoHS.

Restringe el uso de ciertos materiales peligrosos en la fabricación de determinados aparatos eléctricos y electrónicos. De esta forma, ofrecemos productos seguros y de calidad.

CE.

Este certificado permite la circulación de nuestros productos en el mercado europeo. Con él, declaramos que el producto cumple todos los requisitos legales y garantizamos la validez del producto requisitos legales para su venta en todo el Espacio Económico Europeo.

UL.

Este certificado reconoce, evalúa y acepta los requisitos de seguridad en EE.

RU.

Marca de calidad emitida por UL, para componentes electrónicos.

FCC.

Certificado que permite comercializar equipos electrónicos que cumplen las normas establecidas para la preservación del medio ambiente.

TÜV.

Certificado obtenido tras superar pruebas muy exigentes, que acreditan el cumplimiento de las normas de seguridad y calidad europeas.

Estas marcas distinguidas en todo el mundo reflejan nuestro compromiso con la seguridad y la satisfacción del cliente.



Potencia máxima



Grado de protección IP



Voltaje



Temperatura del color



Modelo



Nº de LEDs por metro



Garantía



Corte



Ancho



Bobina



Longitud máxima recomendada para tiras LED



Haz de luz




Índice de reproducción cromática



Vida útil


Leyenda

TIRAS LED

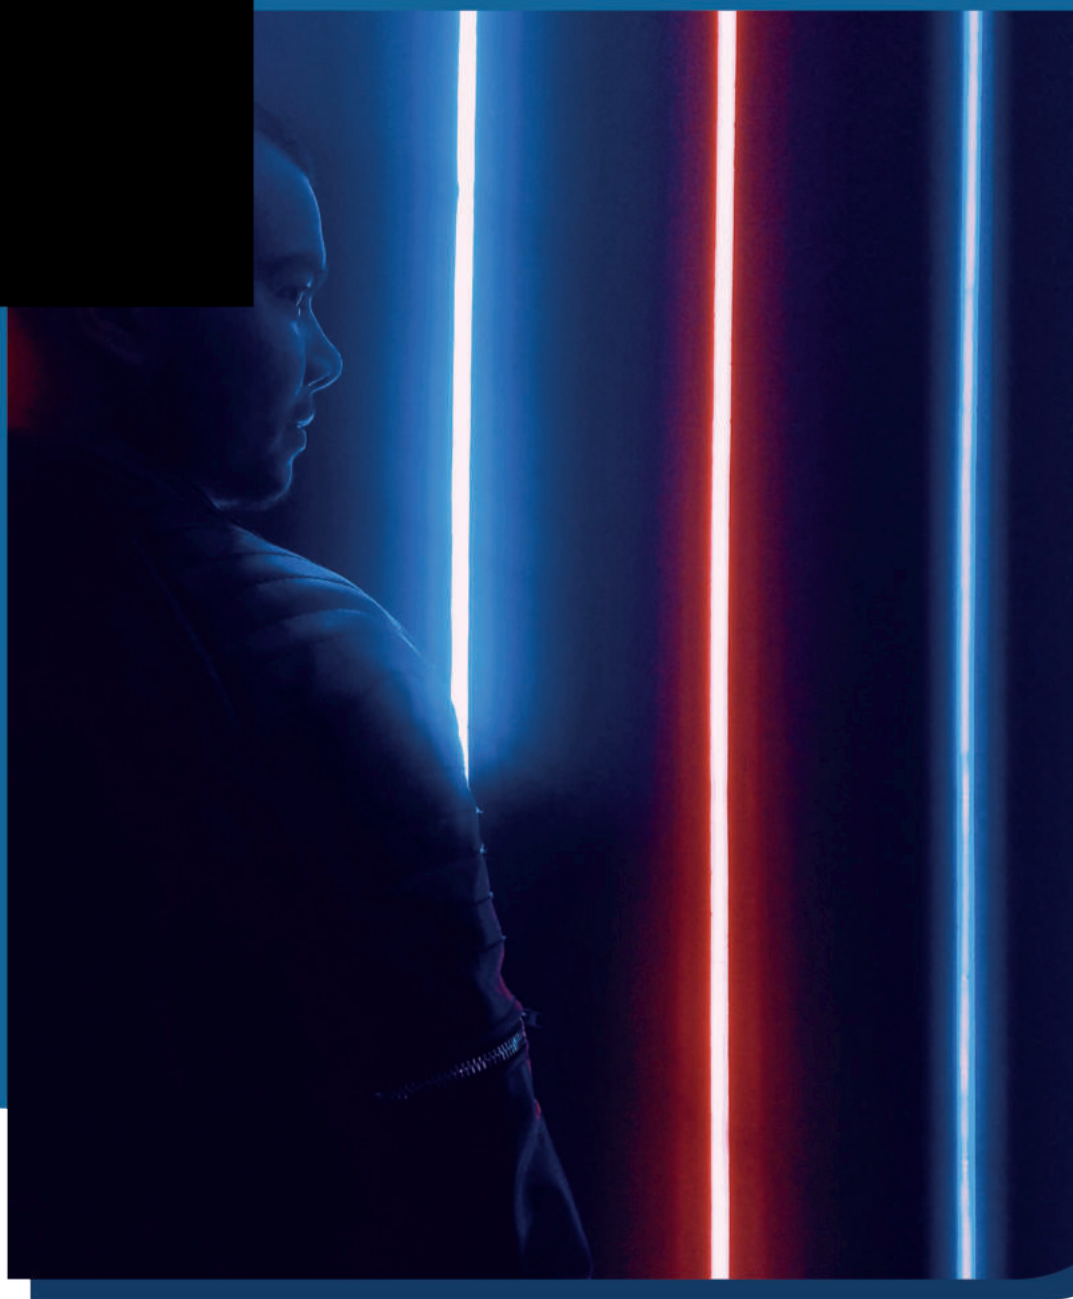



PÁG.51	_Muestrario
PÁG.52	_SMD2216
PÁG.53	_SMD2835
PÁG.56	_Alta luminosidad
PÁG.57	_COB
PÁG.58	_AC220V
PÁG.59	_RGB/RGBW

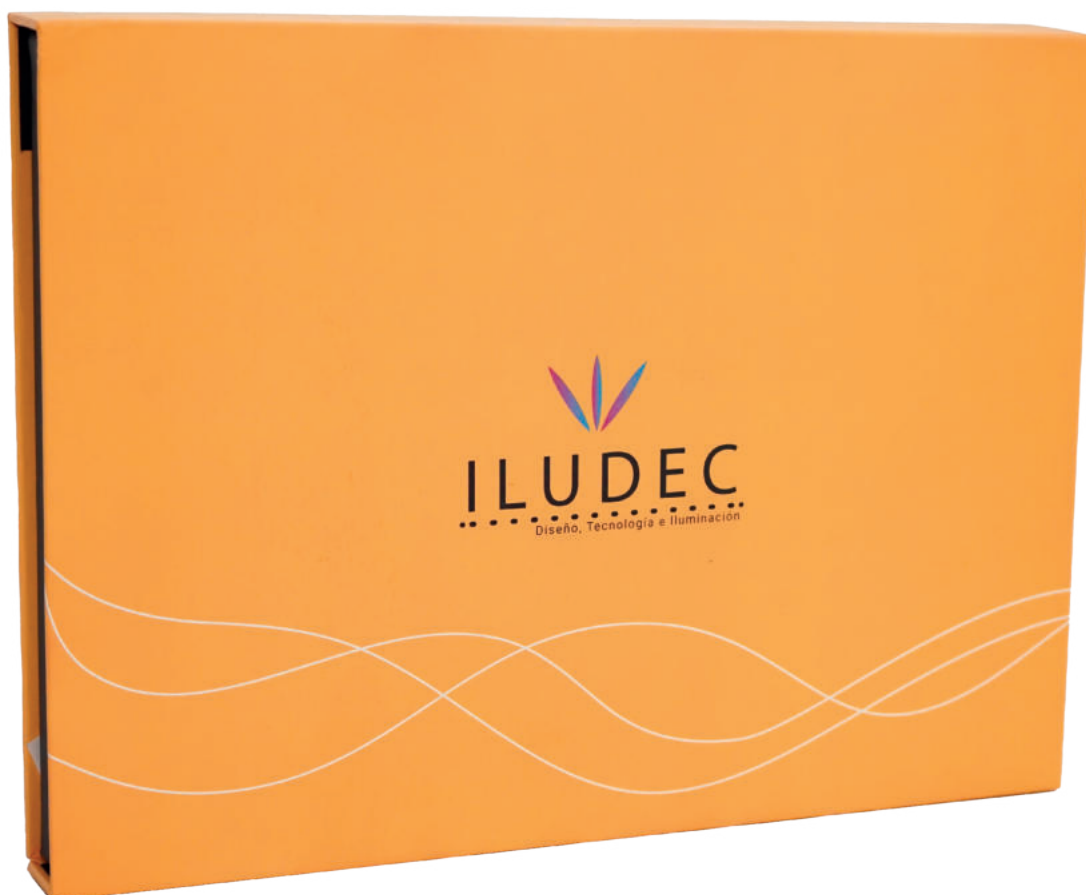

Ref. 101122 *Muestrario tiras LED*

- Descubre nuestra gama de tiras LED con este completo muestrario en el que encontrarás los diferentes modelos, tonalidades y potencias para elegir la opción perfecta para cada uno de tus proyectos.



*Las pilas no están incluidas.



MN21/23



Tiras LED | 9W SMD2216 / 12,65W SMD2835

4 mm

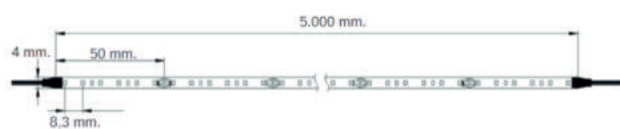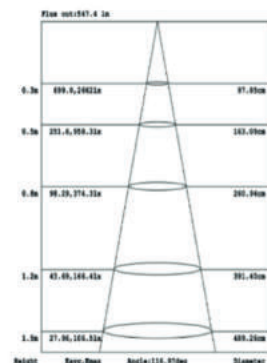



Ref	Modelo	LEDs/m	Potencia	Consumo	Voltaje	IP	Temp. Color	Lm/m	Ancho	Corte	Rollo
13422131	SMD2216	120	9 W	8 W	DC24V	20	● Cálida 3.000°K	585	4 mm	50 mm	5 m
13422132	SMD2216	120	9 W	8 W	DC24V	20	○ Neutra 4.000°K	585	4 mm	50 mm	5 m
13422133	SMD2216	120	9 W	8 W	DC24V	20	● Fría 6.000°K	585	4 mm	50 mm	5 m

8 mm





Ref	Modelo	LEDs/m	Potencia	Consumo	Voltaje	IP	Temp. Color	Lm/m	Ancho	Corte	Rollo
1336933	SMD2385	60	12,65 W	11,5 W	DC24V	20	● Fría 6.000°K	1.078	8 mm	100 mm	5 m

5 mm






Ref	Modelo	LEDs/m	Potencia	Consumo	Voltaje	IP	Temp. Color	Lm/m	Ancho	Corte	Rollo
1325131	SMD2835	120	14 W	10 W	DC24V	20	● Extra cálida 2.700°K	1040	5 mm	50 mm	5 m
1325132	SMD2835	120	14 W	10 W	DC24V	20	○ Neutra 4.000°K	1040	5 mm	50 mm	5 m
1325133	SMD2835	120	14 W	10 W	DC24V	20	● Fría 6.000°K	1040	5 mm	50 mm	5 m

10 mm





Ref	Modelo	LEDs/m	Potencia	Consumo	Voltaje	IP	Temp. Color	Lm/m	Ancho	Corte	Rollo
1336121	SMD2835	120	14 W	12,6 W	DC12V	20	● Cálida 3.000°K	1216	10 mm	50 mm	5 m
1336121-50	SMD2835	120	14 W	12,6 W	DC12V	20	● Cálida 3.000°K	1216	10 mm	50 mm	5 m
1336122	SMD2835	120	14 W	12,6 W	DC12V	20	○ Neutra 4.000°K	1216	10 mm	50 mm	5 m
1336131	SMD2835	120	14 W	12,6 W	DC12V	20	● Extra cálida 2.700°K	1216	10 mm	50 mm	5 m
1336132	SMD2835	120	14 W	12,6 W	DC12V	20	○ Neutra 4.000°K	1216	10 mm	50 mm	5 m
1336133	SMD2835	120	14 W	12,6 W	DC12V	20	● Fría 6.000°K	1216	10 mm	50 mm	5 m
1336136	SMD2835	120	14 W	12,6 W	DC12V	20	● Azul	1216	10 mm	50 mm	5 m
1336230	SMD2835	120	14 W	12,6 W	DC12V	65	● Extra cálida 2.700°K	1216	10 mm	50 mm	5 m
1336231	SMD2835	120	14 W	12,6 W	DC12V	20	● Cálida suave 3.686°K	1216	10 mm	50 mm	5 m
1336232	SMD2835	120	14 W	12,6 W	DC12V	20	● Fría 6.075°K	1216	10 mm	50 mm	5 m

☀ 16,5W SMD2835

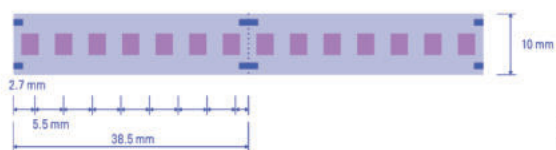

Ref	Modelo	LEDs/m	Potencia	Consumo	Voltaje	IP	Temp. Color	Lm/m	Ancho	Corte	Rollo
133185131	SMD2835	182	16,5 W	15 W	DC24V	20	● Cálida 3.000°K	1.725	10 mm	38,5 mm	5 m
133185132	SMD2835	182	16,5 W	15 W	DC24V	20	○ Neutra 4.000°K	1.854	10 mm	38,5 mm	5 m
133185133	SMD2835	182	16,5 W	15 W	DC24V	20	● Fría 6.000°K	1.794	10 mm	38,5 mm	5 m


☀ 22W SMD2835

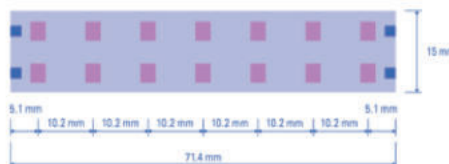

Ref	Modelo	LEDs/m	Potencia	Consumo	Voltaje	IP	Temp. Color	Lm/m	Ancho	Corte	Rollo
133195132	SMD2835	196	22 W	20 W	DC24V	20	○ Neutra 4.000°K	2.450	15 mm	71,4 mm	5 m
133195133	SMD2835	196	22 W	20 W	DC24V	20	● Fría 6.000°K	2.371	15 mm	71,4 mm	5 m




☀ 29,5W SMD2835






Ref	Modelo	LEDs/m	Potencia	Consumo	Voltaje	IP	Temp. Color	Lm/m	Ancho	Corte	Rollo
13321132	SMD2835	224	29,5 W	26,88 W	DC24V	20	● Neutra 4.000°K	5.000	10 mm	35,8 mm	5 m

☀ 36W SMD2835





Ref	Modelo	LEDs/m	Potencia	Consumo	Voltaje	IP	Temp. Color	Lm/m	Ancho	Corte	Rollo
13321232	SMD2835	320	36 W	33,3 W	DC24V	20	● Neutra 4.000°K	5.000	10 mm	35,8 mm	5 m

☀ COB

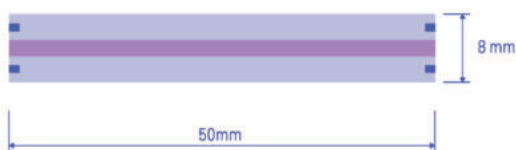



Ref	Modelo	LEDs/m	Potencia	Consumo	Voltaje	IP	Temp. Color	Ancho	Corte	Rollo
135171	SMD2835	296	14 W	12,6 W	DC24V	66	● Cálida 3.000°K	10 mm	50 mm	5 m
135172	SMD2835	296	14 W	12,6 W	DC24V	66	○ Neutra 4.000°K	10 mm	50 mm	5 m
139842	SMD2835	528	17 W	13 W	DC24V	20	○ Neutra 4.000°K	10 mm	50 mm	5 m

☀ COB DIGITAL

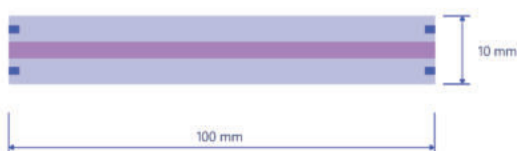


Ref	Modelo	LEDs/m	Potencia	Consumo	Voltaje	IP	Temp. Color	Ancho	Corte	Rollo
1391391	COB DIG	576	18 W	18 W	DC24V	20	● RGB	10 mm	100 mm	5 m
1391382	COB DIG	360	14,4 W	11,52 W	DC24V	20	○ Neutra 4.000°K	10 mm	100 mm	5 m

AC220V






Ref	Modelo	LEDs/m	Potencia	Consumo	Voltaje	IP	Temp. Color	Ancho	Corte	Rollo
125181	SMD2835	120	17,25 W	16 W	AC220V	67	● Cálida 3.000°K	10 mm	100 mm	5 m
125182	SMD2835	120	17,25 W	16 W	AC220V	67	○ Neutra 4.000°K	10 mm	100 mm	5 m
125183	SMD2835	120	17,25 W	16 W	AC220V	67	● Fría 6.000°K	10 mm	100 mm	5 m



AC220V RGBW



Ref	Modelo	LEDs/m	Potencia	Consumo	Voltaje	IP	Color	Ancho	Ancho total	Corte	Rollo
125158-2	SMD5050	60	11,52 W	10,52 W	DC24V	65	● RGBW	10 mm	12 mm	500 mm	50 m



Ref	Modelo	LEDs/m	Potencia	Consumo	Voltaje	IP	Color	Ancho	Corte	Rollo
1321238	SMD5050	60	14.4 W	11,5 W	DC24V	20	RGB	10 mm	100 mm	5 m
1322238	SMD5050	60	14,4 W	11,5 W	DC24V	65	RGB	10 mm	100 mm	5 m
13631038	SMD2835	240	18,9 W	17,2 W	DC24V	20	RGB	10 mm	100 mm	5 m
10651238	SMD5050	60	21 W	19,2 W	DC24V	20	RGB + 3.000°K + 6.000°K	10 mm	100 mm	5 m



Ref	Modelo	LEDs/m	Potencia	Consumo	Voltaje	IP	Color	Ancho	Corte	Rollo
1321239	SMD5050	60	19,2 W	17,2 W	DC24V	20	RGB + 3.000°K	10 mm	100 mm	5 m
1321230	SMD5050	60	19,2 W	17,2 W	DC24V	20	RGB + 4.000°K	10 mm	100 mm	5 m



A photograph of two women sitting at a small wooden table in a cafe or restaurant. The woman on the left has short white hair and is wearing a white jacket. The woman on the right has long blonde hair and is wearing a pink jacket. They are both smiling and looking at each other. On the table are plates of food and glasses of drinks. Above them are several strings of warm white LED lights hanging from the ceiling. The background is slightly blurred, showing other parts of the interior.

ACCESORIOS TIRAS LED

PÁG.63 _Conectores

PÁG.65 _Neón/220V



Conectores para tiras LED



30401



30402



30403



30404

Ref	Tipo de conector	Tipo de tira LED	Ancho de la tira LED	IP
30401	Tira a cable de 2 hilos	Monocolor	8 mm	20
30402	Tira a tira	Monocolor	8 mm	20
30401	Tira a cable de 2 hilos	Monocolor	10 mm	20
30402	Tira a tira	Monocolor	10 mm	20

Conectores para cables



30301



30302



30303



30304



30200



30202



30203



30204

Ref	Tipo de conector	Voltaje	Intensidad
30301	Cables de 1 hilo	0-36 V	0-10 A
30302	Cables de 1 hilo. Forma de T	0-36 V	0-10 A
30303	Cables de 2 hilos	0-36 V	0-10 A
30304	Cable de 2 hilos. Forma de T	0-36 V	0-10 A
30200	Cable a tira LED	300 V	9 A
30202	Conector de 2 entradas	-	-
30203	Conector de 3 entradas	-	-
30204	Conector de 4 entradas	-	-

Accesorios Tiras LED | Cables y conectores

Cables



2412502



241252



241253



241254



241251




241255



241256

Ref	Color	Diámetro	Nº de hilos	Metros
2412502	Monocolor	0,5 mm	2	100 m
241251	Transparente	0,35 mm	2	100 m
241252	Bicolor	0,35 mm	2	100 m
241253	Bicolor	0,35 mm	3	100 m
241254	RGB	0,35 mm	4	100 m
241255	RGBW	0,35 mm	5	100 m
241256	RGBW	0,35 mm	6	100 m

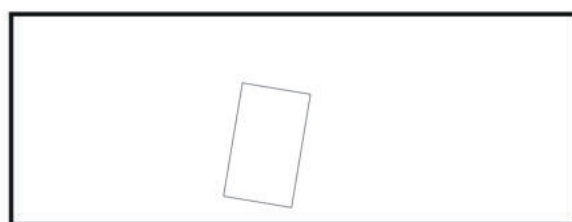

241257

Ref	Tipo de conector	Tipo de tira LED	Ancho de la tira LED	IP
241257	Tira a tira	Transparente	8 mm	20

Accesorios Tiras LED | *Neón/220V/Tapas*



1050050




12393020

1050050

Silicona especial de dos componentes para elevar el grado de protección IP de las tiras LED desde 20 hasta 68.

12393020

Cinta de doble cara de adhesión duradera y segura en perfiles lacados en blanco y negro

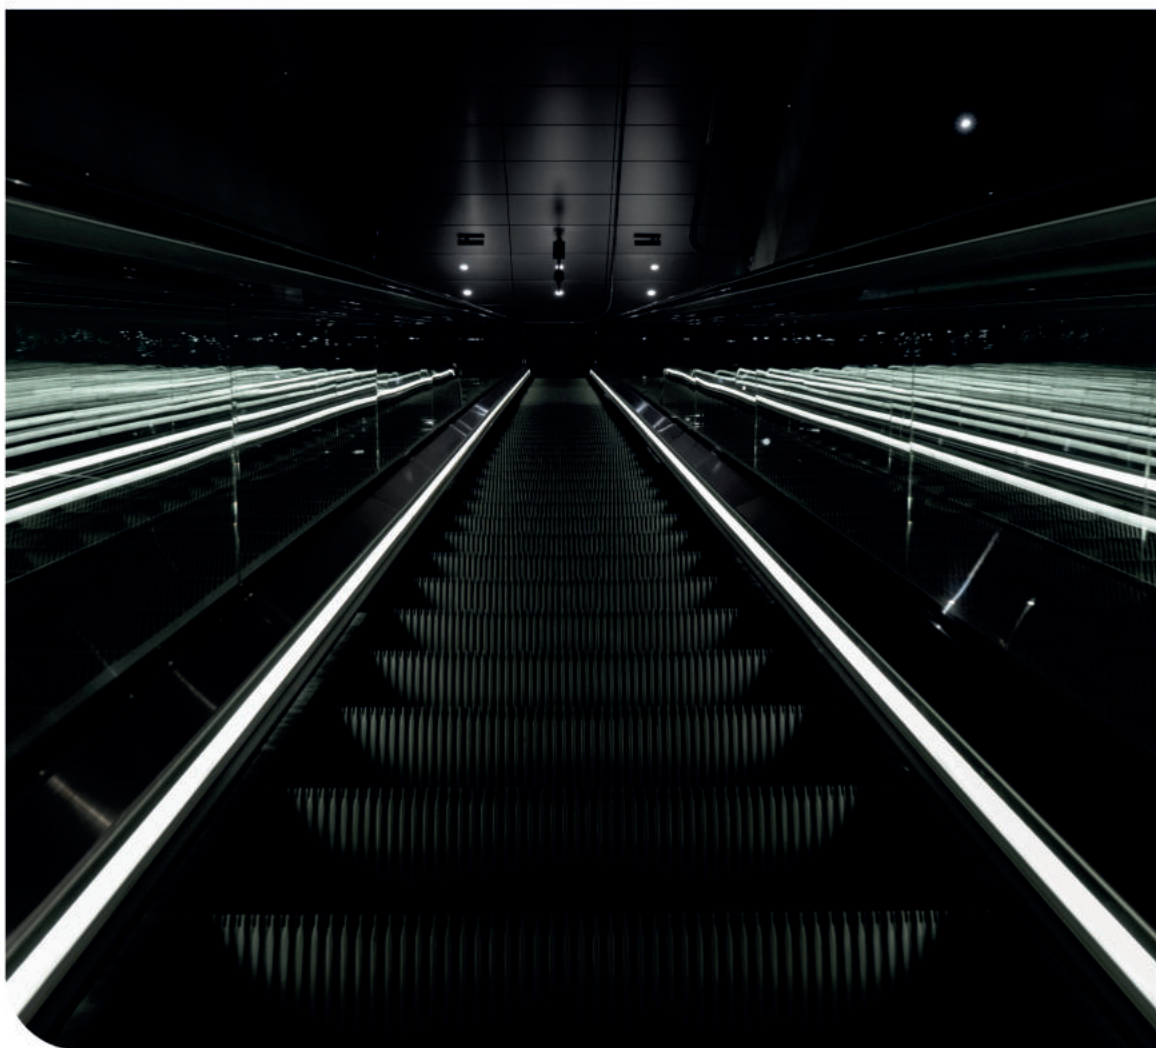




CONTROLADORES






PÁG.69	_Muestrario
PÁG.70	_Gama PRO
PÁG.74	_Sensor mueble
PÁG.76	_Sensor invisible
PÁG.78	_Sensor inalámbrico /AC220V
PÁG.79	_Fuentes de alimentación
PÁG.80	_Módulos
PÁG.81	_Monocolor
PÁG.82	_RGB/RGBW
PÁG.83	_RGB+CCT/AC220V

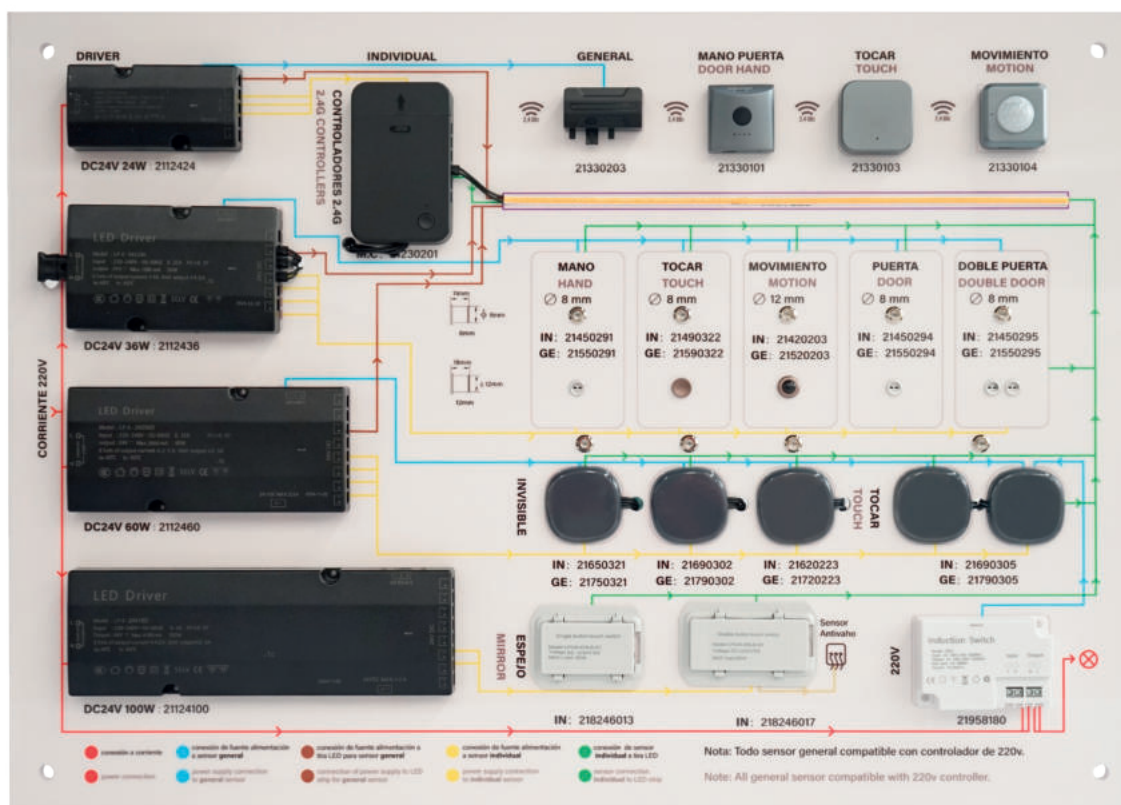

Ref. 212431 *Muestrario nuevos sensores*

- Muestrario con los diferentes modelos de los nuevos sensores disponibles.

Controladores Wifi y ZigBee




201236



201251



201151



201237



201252

FC CE RoHS
emc LVD RED

Referencia	Tipo de producto	Voltage entrada	Corriente entrada	Voltage salida	Corriente salida	Potencia salida
201236	Controlador WIFI & RF 5 en 1	12-24V DC	15.5A	5x (12-24)V DC	5CH, 3A/CH	180-360 W
201251	Controlador WIFI & RF 220V	AC220V	-	AC220V	Max. 1.5A	150-360 W
201151	Controlador RF 220V	AC220V	-	AC220V	Max. 1.5A	150-360 W
201237	Controlador ZigBee & RG 5 en 1	12-24V DC	15.5A	5x (12-24)V DC	5CH, 3A/CH	180-360 W
201252	Controlador ZigBee & RF 220V	AC220V	-	AC220V	Max. 1.5A	150-360 W



Esquema de ejemplo:

[RED ELÉCTRICA AC230V]

12V

[FUENTE DE 12V / 24V] (Driver LED/transformador)

CONTROLADOR ZIGBEE
(Opcional)



[TIRA LED 12V]

Mandos a distancia



202111

202112

202121

202141

202151

CE RoHS LVD RED

Ref	Tipo de producto	Zonas	Señal de salida	Función	Dimensiones
202111	Monocolor	1	RF (2.4GHZ)	AAAx2	122x53x17,5 mm
202112	Monocolor	4	RF (2.4GHZ)	AAAx2	122x53x17,5 mm
202121	Bicolor	4	RF (2.4GHZ)	AAAx2	122x53x17,5 mm
202141	RGB/RGBW	4	RF (2.4GHZ)	AAAx2	122x53x17,5 mm
202151	RGB+CCT	4	RF (2.4GHZ)	AAAx2	122x53x17,5 mm

Mandos empotrables universales



202161

202162


202561

202562

CE RoHS LVD RED

Ref	Tipo de producto	Zonas	Señal de salida	Función	Dimensiones
202161	Mando universal	4	RF (2.4GHZ)	AAAx2	86x86x36,5 mm
202162	Mando universal	4	DMX512, RF 24GHz	AAAx2	86x86x36,5 mm
202561	Mando universal 220V	4	RF (2.4GHZ)	220V	86x86x36,5 mm
202562	Mando universal 220V	4	RF (2.4GHZ)	220V	86x86x36,5 mm

Cómo funcionan los controladores

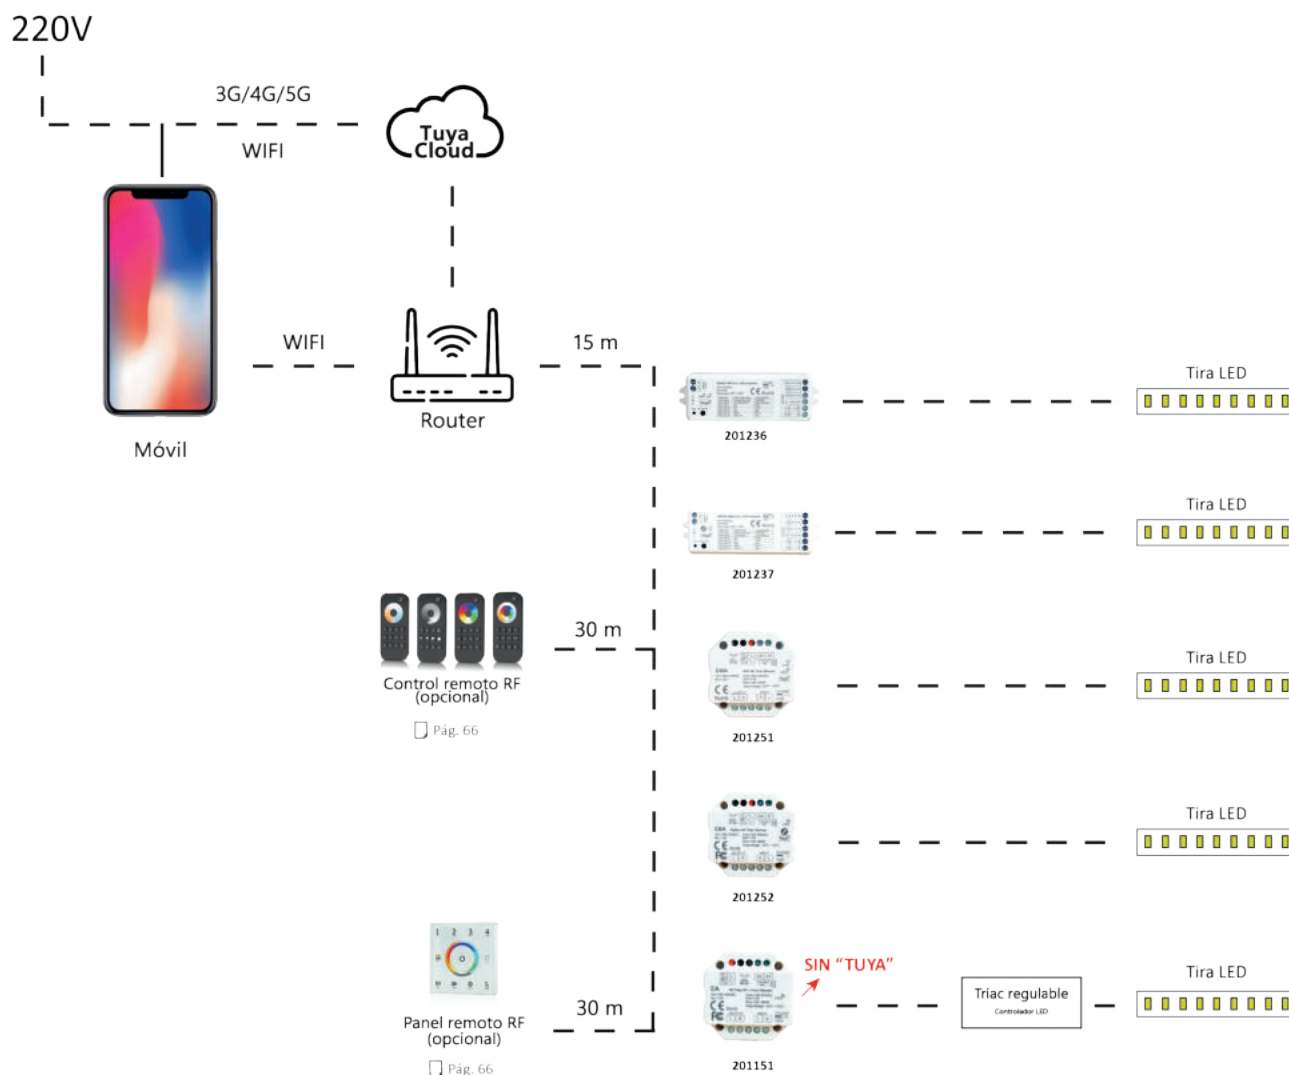

Control vía App Móvil

- A través del teléfono móvil conectado a una red WiFi o datos móviles, entramos a la app "Tuya" la cual se comunica a través del router o red móvil con los controladores LED. Esto permite controlar las luces LED desde cualquier lugar usando internet. Si usamos el wifi, estaremos limitados a la distancia máxima a la que podamos estar del router (15 m).


Control con mando RF

- Podemos controlar la iluminación usando un mando RF, el cual se comunica directamente con los controladores sin necesidad de Wifi. El alcance máximo es de 30 metros.

Controladores LED

- Son mandos fijos instalados en la pared que permiten encender/apagar y regular la intensidad de la luz tocando directamente en el panel. Requiere conexión RF.

Controlador especial para escaleras



201311

[SENSOR PIR SUPERIOR]




CONTROLADOR DE ESCALERA

- > LED 1
- > LED 2
- > LED 3
- > ...(uno por escalón)


[SENSOR PIR SUPERIOR]

FC CE RoHS LVD RED


Ref	Tipo de producto	Voltage entrada	Corriente entrada	Voltage salida	Corriente salida	Potencia salida
295200	Controlador de escalera (PIR9)	5-24VDC	-	32x (5-24)VDC	32CH, 1A/CH	32x (5-24)W

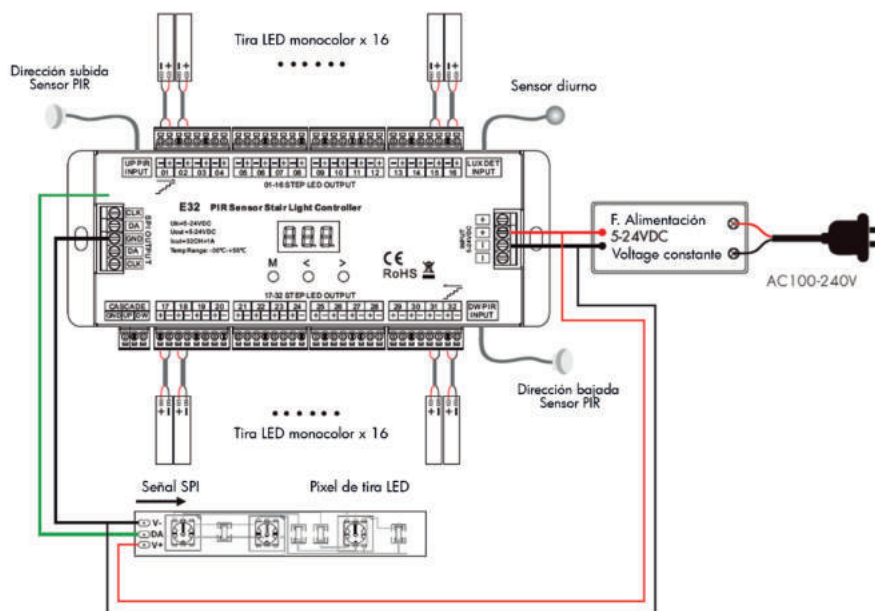


NOTA: La tira de pixeles LED también utiliza una fuente de alimentación independiente

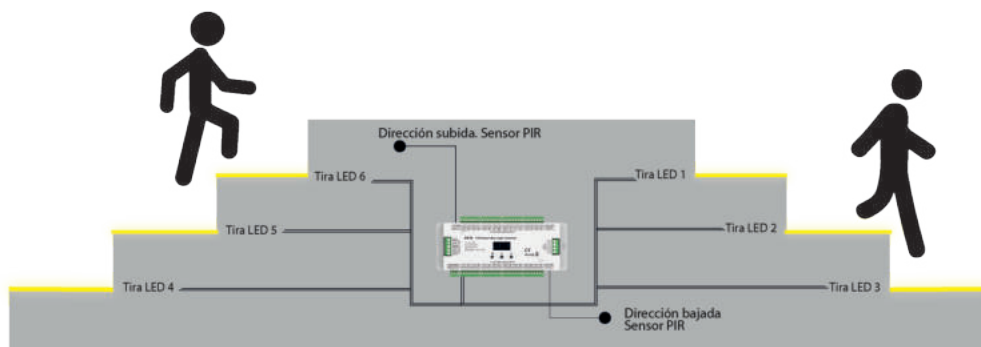


Sensores para empotrar




21420203 / 21520203




21450291 / 21550291



21490322 / 21590322




21450294 / 21550294




21450295 / 21550295

CE RoHS

Referencia	Tipo de sensor	Características
21420203	Empotrable de movimiento individual	12V 60W / 24V 60W / Sensibilidad 0-3 cm
21520203	Empotrable de movimiento general	12V 60W / 24V 60W / Sensibilidad 0-3 cm
21450291	Empotrable de pasamanos individual	12V 60W / 24V 60W / Sensibilidad 0-8 cm
21550291	Empotrable de pasamanos general	12V 60W / 24V 60W / Sensibilidad 0-8 cm
21490322	Empotrable de tocar individual	12V 60W / 24V 60W
21590322	Empotrable de tocar general	12V 60W / 24V 60W
21550294	Empotrable de puerta individual	12V 60W / 24V 60W
21550294	Empotrable de puerta general	12V 60W / 24V 60W
21340295	Empotrable de doble puerta individual	12V 60W / 24V 60W
21550295	Empotrable de doble puerta general	12V 60W / 24V 60W

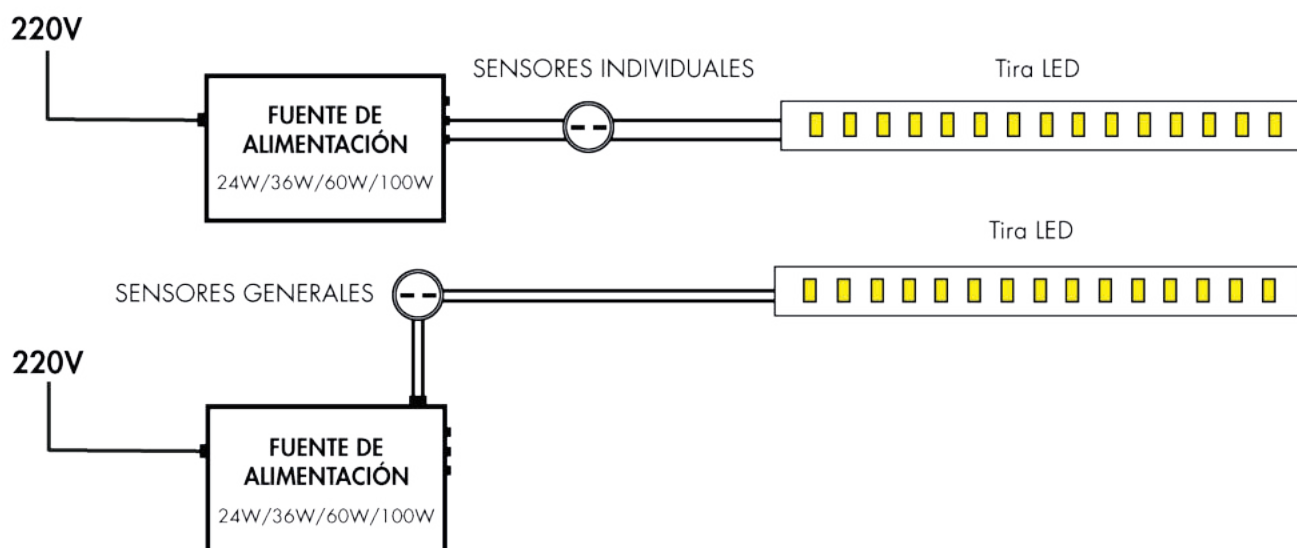

Sensores inalámbricos

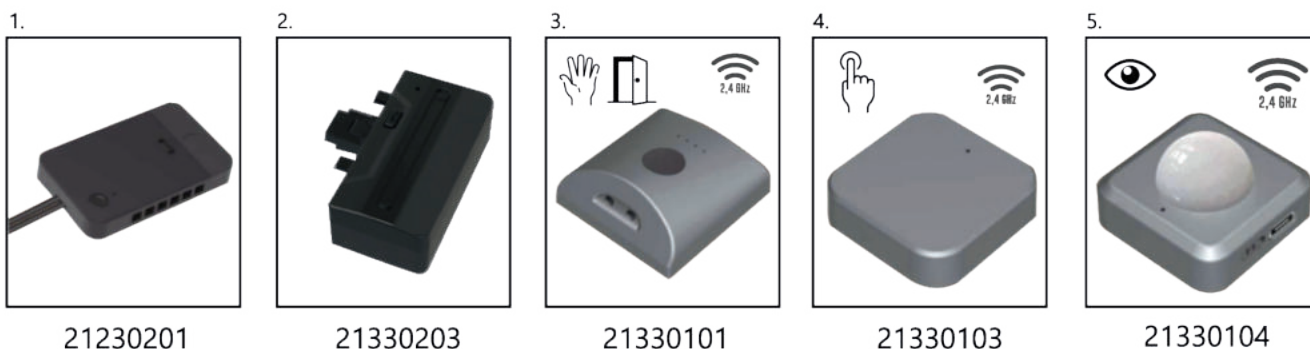

CE RoHS


Ref	Tipo de sensor	Características	Función	Dimensiones
21230201	Receptor individual	DC12V/24V	Compatible con sensor inalámbrico 21330101, 21330103, 21330104	100x60x3.5 mm
21330203	Receptor general	DC12V/24V	Compatible con sensor inalámbrico 21330101, 21330103, 21330104	49x25x16 mm
21330101	Inalámbrico de pasamanos y puerta	DC12V/24V	Controla el encendido moviendo la mano. Controla en encendido abriendo la puerta.	42x42x15 mm
21330103	Inalámbrico de tocar	DC12V/24V	Pulse para encender / apagar. Mantenga pulsado para ajustar el brillo.	45x45x15 mm
21330104	Inalámbrico de movimiento	DC12V/24V	Controla la luz cuando la gente se acerca o se aleja.	40x40x23 mm

1. Se conecta a una fuente de alimentación y una tira LED que recibe instrucciones inalámbricas de un sensor táctil o de proximidad inalámbrico
2. Controla varias tiras LED al mismo tiempo desde un único mando, sensor o controlador o varios a la vez.
3. Detecta la proximidad de la mano. La luz se enciende al acercarse o al abrir o cerrar una puerta.
4. Enciende, apaga o regula la intensidad tocando el dispositivo.
5. La luz se enciende o se apaga cuando el dispositivo detecta movimiento frente a él.


Cómo funciona



Sensores para muebles



218246013



218246017



21690305
21790305



21620223
21720223



21650321
21750321




21690302
21790302

CE RoHS

Ref	Tipo de sensor	Características
218246013	Invisible ajustable para espejo	DC12V/24V: 60W
218246017	Invisible ajustable para espejo con opción antivaho (opcional)	DC12V/24V: 60W
21690305	Sensor doble invisible de tocar individual	DC12V/24V: 60W
21790305	Sensor doble invisible de tocar general	DC12V/24V: 60W
21620223	Invisible de movimiento individual	DC12V/24V: 60W
21720223	Invisible de movimiento general	DC12V/24V: 60W
21650321	Invisible de pasamanos individual	DC12V/24V: 60W
21750321	Invisible de pasamanos general	DC12V/24V: 60W
21690302	Invisible de tocar individual	DC12V/24V: 60W
21790302	Invisible de tocar general	DC12V/24V: 60W



CONEXIÓN DE SENSORES PARA ESPEJO (Ref. 218246013)

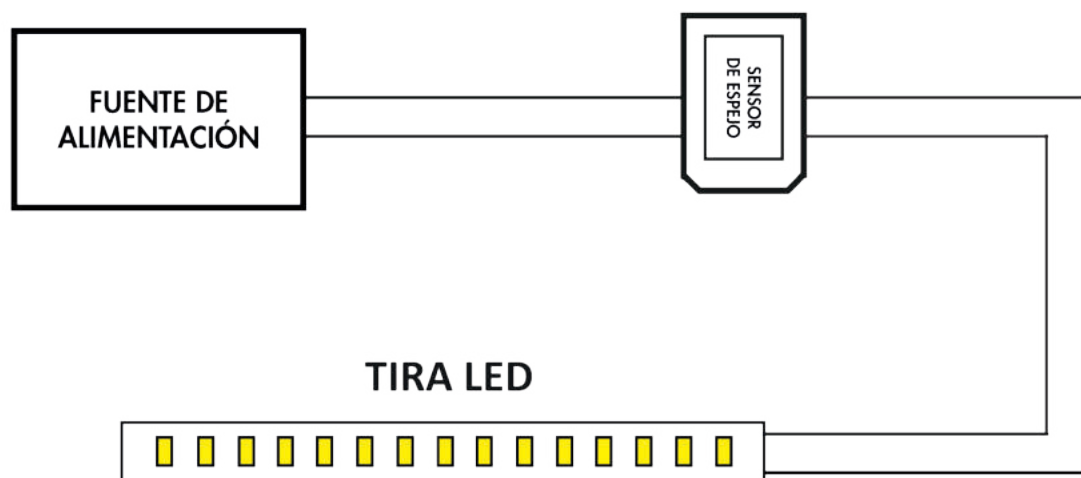

AC 220V Sensor interruptor



21958180

Activa o desactiva el paso de corriente a 220V a un equipo conectado (normalmente una luz LED, bombilla, ventilador...)

Compatible con los sensores generales

CE RoHS

Ref	Tipo de sensor	Entrada	Salida	Medidas
21958180	Sensor de alta tensión para sensores y regletas. Conexión de corriente continua. Adaptable a todos los sensores generales.	AC220V	1350W: 5A	237x78x19 mm



Fuentes de alimentación | *DC24V PARA SENSOR*

Para sensor invisible, inalámbrico y de mueble



21124100



2112460



2112436




2112424

CE RoHS


Ref	Entrada	Salida	Potencia	Intensidad	Medidas
21124100	AC100-240V	DC24V	100 W	4,16 A	237x78x19 mm
2112460	AC100-240V	DC24V	60 W	2,5 A	180x78x19 mm
21124236	AC100-240V	DC24V	36 W	1,5 A	130x78x19 mm
21124224	AC100-240V	DC24V	24 W	1 A	105x52x19 mm

Estas fuentes de alimentación están diseñadas específicamente para ser compatibles con toda nuestra gama de sensores inalámbricos. Con esto permitimos una integración sencilla y segura en sistemas de iluminación LED, garantizando un funcionamiento estable y eficiente.







1828101



1830115



1840101



1840102



1849401

*Los módulos se disponen dentro de los perfiles LED

CE RoHS

Ref	Tipo de sensor	Características	Encendido/Apagado	Dimensiones
1828101	Sensor de luz On / Off	5-24V 4A MÁX: 96W	Se enciende cuando la luz solar es inferior a 8 Lum/m	32x10 mm
1849401	Sensor de movimiento	5-24V 4A MÁX: 96W	Se enciende cuando detecta personas y se apaga a los 40 segs	39x10 mm
1840101	Sensor de puerta	5-24V 4A MÁX: 96W	Se enciende cuando se abre la puerta y se apaga cuando es cerrada	45x10 mm
1840102	Sensor de contacto pasamanos	5-24V 4A MÁX: 96W	Se enciende y apaga cuando pasamos la mano sin necesidad de tocarlo	38x10 mm
1830115	Sensor táctil On / Off	5-24V 2A MÁX: 96W	Se enciende y apaga cuando tocamos el difusor donde está puesto el sensor	38x10 mm





182311



182312



18304



183602

CE RoHS

Ref	Tipo de producto	DC5V	DC12V	DC24V	A	Mando incluido	Dimensiones
182311	Regulador	-	216 W	432 W	18	SI	83x59x32 mm
182312	Regulador	-	360 W	720 W	30	SI	65x63x35 mm
18304	Regulador	-	360 W	720 W	30	NO	63x48x20 mm
183602	Amplificador	-	360 W	720 W			

Para controlar varias zonas



1886010



188410



188411

CE RoHS

Ref	Tipo de producto	DC12V	DC24V	Nº de programas	Canales de salida	Nº de modos dinámicos	Medidas
1886010	Mando empotrable	144 W	288 W	2	3	5	86x86x86 mm
188410	Mando	144 W	288 W	-	-	-	
188411	Controlador	144 W	288 W	-	-	-	



CE RoHS

183604

Ref	Tipo	DC12V	DC24V
183604	Amplificador	360W	720W

Para controlar varias zonas



1886030



188430



188431



188440



188441

Ref	Tipo	DC12V	DC24V	Nº programas	Canales de salida	Nº Modos dinámicos	Medidas
1886030	Mando empotrable	192W	484W	1	3	12	95x67x25 mm
188430	Mando	144W	288W	-	-	-	150x40x13 mm
188431	Controlador	144W	288W	-	-	-	79x43x22 mm
188440	Controlador	192W	384W	-	-	-	150x40x13 mm
188441	Controlador	192W	384W	-	-	-	79x43x22 mm





188450

Ref	Tipo	DC12V	DC24V
183604	Amplificador	360W	720W



1251581

Ref	Tipo	Entrada	Salida	Medidas
1251581	Mando con controlador. Monocolor	AC220V	720W: 4A 1500W: 8A	95x67x25 mm



188600

Ref. 188600

Medidas: 87x87x33 mm

Hecho de plástico con acabado blanco marfil

Válido para: 1886020, 1886030, 1886030 y 1886040








FUENTES DE ALIMENTACIÓN

PÁG.87 _DC5V

PÁG.88 _DC12V

PÁG.89 _DC24V

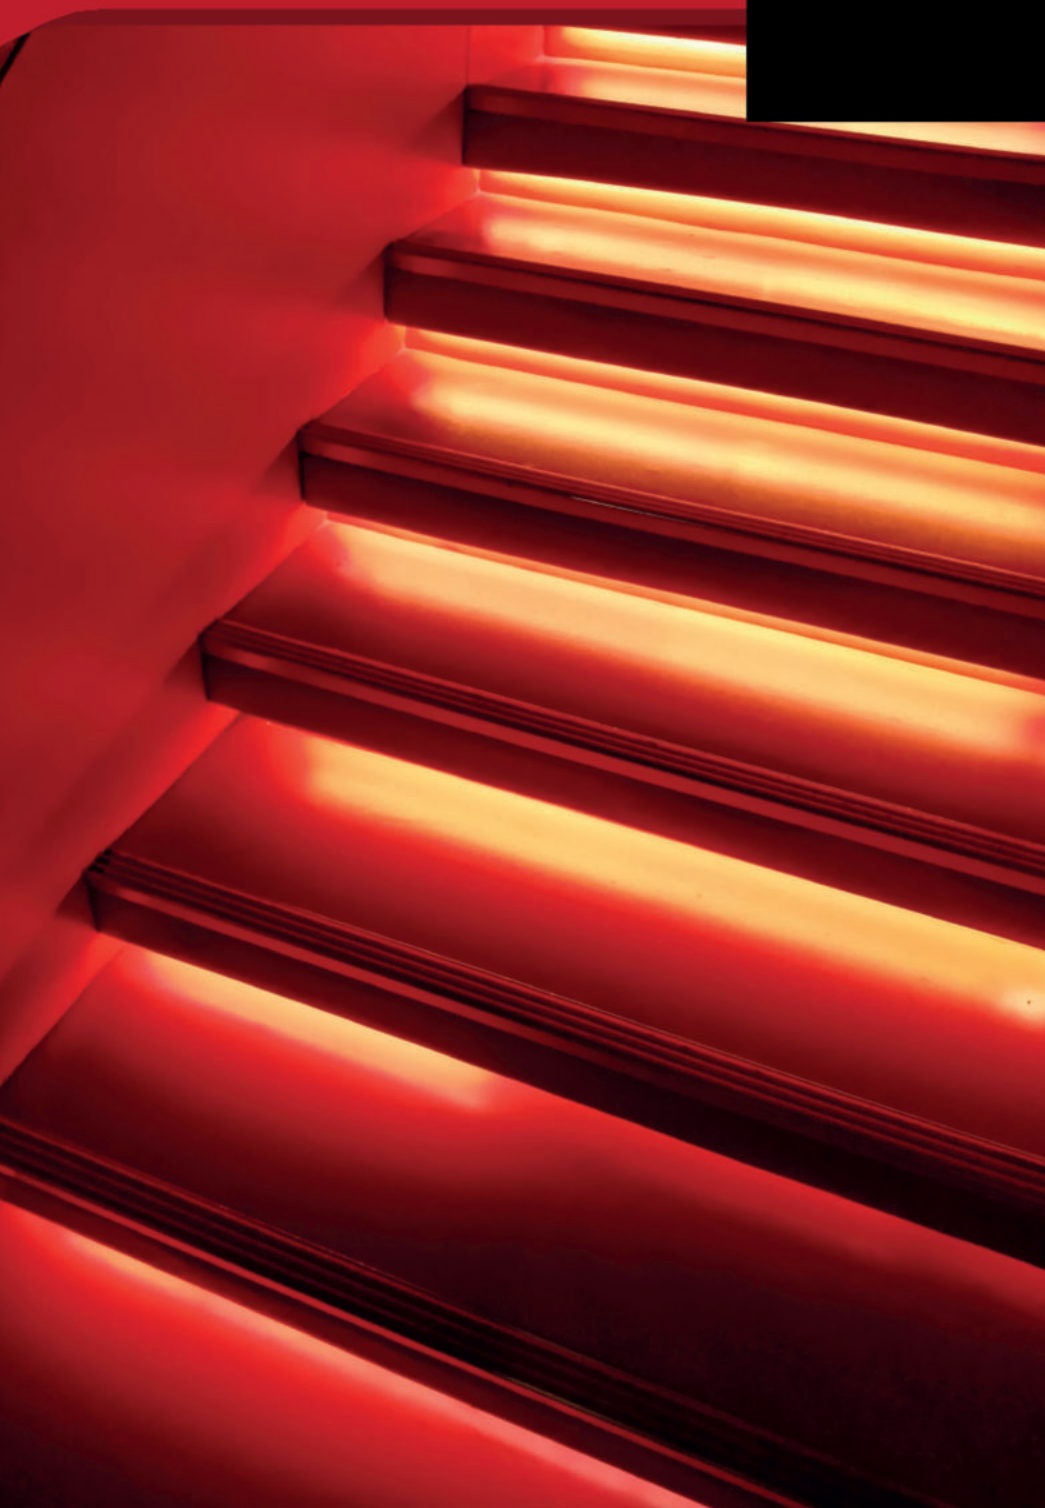



295200



295300

CE RoHS

Ref	Entrada	Salida	Potencia	Intensidad	Medidas
295200	AC186-264V	DC5V	200 W	40 A	190X92X30 mm
295300	AC186-264V	DC5V	300 W	60 A	212X82X31 mm



Interior




Con interruptor
para cambiar la
intensidad

150W - 200W - 350W

CE RoHS

Ref	Entrada	Salida	Potencia	Intensidad	Medidas
17123574	AC100-240V	DC12V	35 W	2,91 A	105X84X30 mm
17127574	AC100-240V	DC12V	75 W	6,25 A	105X98X30 mm
171210074	AC100-240V	DC12V	100 W	8,33 A	135X9830 mm
171215074	AC100-240V AC200-240V	DC12V	150 W	12 A	165X98X30 mm
171220074	AC100-240V AC200-240V	DC12V	200 W	16,66 A	215X115X30 mm
171235074	AC100-240V AC200-240V	DC12V	350 W	29<16 A	215X115X30 mm

Interior alargada



CE RoHS

Ref	Entrada	Salida	Potencia	Intensidad	Medidas
17122472	AC200-240V	DC12V	24 W	2 A	274X18X15 mm
17123672	AC200-240V	DC12V	36 W	3 A	292X98X15 mm
17127272	AC200-240V	DC12V	72 W	6 A	422X18X15 mm
171210073	AC200-240V	DC12V	100 W	8,33 A	225X53X18 mm
171215073	AC200-240V	DC12V	150 W	12,5 A	278X53X21 mm
171220073	AC200-240V	DC12V	200 W	16,6 A	278X53X21 mm

Exterior



IP 67

CE RoHS

Ref	Entrada	Salida	Potencia	Intensidad	Medidas
17123570	AC100-240V	DC12V	35 W	2,92 A	148X32X29 mm
17126070	AC100-240V	DC12V	60 W	5 A	162X42X34 mm
171210070	AC100-240V	DC12V	100 W	8,33 A	190X52X37 mm
171210071	AC200-240V	DC12V	200 W	16,6 A	174X56X46 mm
171230071	AC200-240V	DC12V	300 W	25 A	219X74X46 mm
171240071	AC200-240V	DC12V	400 W	33,3 A	238X74X46 mm

Interior



Con interruptor
para cambiar la
intensidad

150W - 200W - 350W

CE RoHS

Ref	Entrada	Salida	Potencia	Intensidad	Medidas
17243574	AC100-240V	DC24V	35 W	1,5 A	105X84X30 mm
17247574	AC100-240V	DC24V	75 W	3,12 A	105X98X30 mm
172410074	AC100-240V	DC24V	100 W	4,17 A	135X9830 mm
172415074	AC100-240V AC200-240V	DC24V	150 W	6,25 A	165X98X30 mm
172420074	AC100-240V AC200-240V	DC24V	200 W	8,33 A	215X115X30 mm
172435074	AC100-240V AC200-240V	DC24V	350 W	14,6 A	215X115X30 mm

Interior alargado



CE RoHS

Ref	Entrada	Salida	Potencia	Intensidad	Medidas
171242472	AC200-240V	DC12V	24 W	1 A	274X18X15 mm
171243672	AC200-240V	DC12V	36 W	1,5 A	292X98X15 mm
17247272	AC200-240V	DC12V	72 W	3 A	422X18X15 mm
172410073	AC200-240V	DC12V	100 W	4,16 A	225X53X18 mm
172415073	AC200-240V	DC12V	150 W	6,25 A	278X53X21 mm
172420073	AC200-240V	DC12V	200 W	8,33 A	278X53X21 mm

Exterior



CE RoHS

Ref	Entrada	Salida	Potencia	Intensidad	Medidas
17243570	AC100-240V	DC24V	35 W	1,5 A	148X32X29 mm
17246070	AC100-240V	DC24V	60 W	2,5 A	162X42X34 mm
172410070	AC100-240V	DC24V	100 W	4,16 A	190X52X37 mm
172410071	AC200-240V	DC24V	200 W	8,3 A	174X56X46 mm
172430071	AC200-240V	DC24V	300 W	12,5 A	219X74X46 mm
172440071	AC200-240V	DC24V	400 W	16,6 A	238X74X46 mm

Grupo Comercial Iluminled S.L. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial del material protegido por estos derechos de propiedad intelectual, o su uso de cualquier formato o en cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación, transmisión o cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso por escrito de Grupo Comercial Iluminled S.L.

Los tonos de color que aparecen en el catálogo pueden sufrir variaciones con respecto al color original del producto debido al proceso de impresión.

La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas de sus productos, al igual que a realizar variaciones en las fichas técnicas o características de los productos disponibles en iludec.com.

Grupo Comercial Iluminled S.L. se reserva el derecho a cualquier modificación de los productos sin previo aviso.



ILUDEC

Vereda de la Cueva, 12, 30160
Monteagudo, Murcia

marketing@iludec.com
868 95 00 99
www.iludec.com

Grupo Comercial Iluminled, S.L.

868 95 00 99
marketing@iludec.com
www.iludec.com

Vereda de La Cueva, 12,
30160, Monteagudo, Murcia.

