

PERFIL SUPERFICIE

- Ref. 161708
- Ref. 1617081
- Ref. 1617082



RoHS CE



x4



Perfil LED para colocar en superficie.
Creado en aluminio con acabado anodizado en plata.
Óptima disipación del calor mediante la alta calidad de sus materiales. Especial para configurar una iluminación única; así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

3 AÑOS en toda la gama
GARANTÍA de perfiles Iludec


INFORMACIÓN TÉCNICA

PERFIL LED DE ALUMINIO 17 mm. x 7,8 mm. x 2.000 mm.


-  Barra de 2 m. de aluminio anodizado acabado en plata, blanco o negro.
-  El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.
-  Se sirve en barras de 2 m.
-  Peso por metro de perfil: 92,25 gr. Cada barra de 2 m. sin difusor: 184,5 gr.
-  Incluye difusor opal de 2 m + 2 tapas + 4 grapas.
-  Difusor en PC: aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.
-  La caja incluye 200 metros: 100 barras de 2 metros.
-  Peso total de la caja: 24,7 Kg.
-  Medidas de la caja: 204 x 18 x 11 cm.

Modo de colocación


161708/1/2 - SUPERFICIE




- ① Atornillar las grapas a una superficie



- ② Presionar el perfil en las grapas hasta que haga "click"



- ③ Pegar el adhesivo de la tira LED al perfil

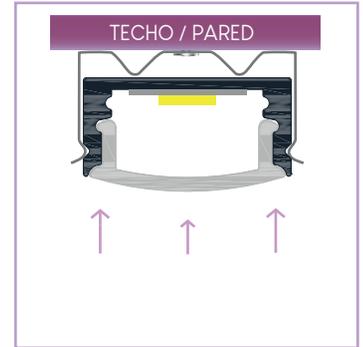

- ④ Encajar el difusor en el perfil

Accesorios recomendados*



Rollo de difusor opal.

Para perfiles de 12,5 mm.
El rollo completo mide 30 m.

Ref. 1601121



Rollo de difusor transparente.

Para perfiles de 12,5 mm.
El rollo completo mide 30 m.

Ref. 1601122



Rollo de difusor de colores.

Para perfiles de 12,5 mm.
El rollo completo mide 30 m.

Negro - Ref. 1601123

Rojo - Ref. 1601124

Naranja - Ref. 1601125

Azul - Ref. 1601126

Verde - Ref. 1601127



Conector de esquina para unir perfiles.

Accesorio para unir dos barras de perfil en ángulo recto.

Ref. 165015

*No incluidos