


PERFIL DE ESQUINA

Ref. 161615



RoHS CE

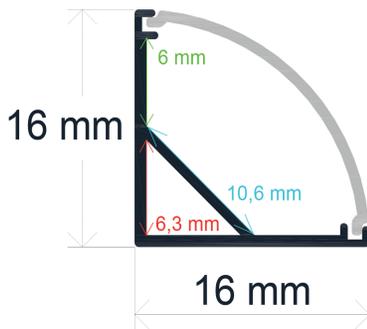

Perfil LED de superficie para colocar en esquinas. Creado en aluminio con acabado anodizado en plata. Óptima disipación del calor mediante la alta calidad de sus materiales. Especial para configurar una iluminación única; así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

3 AÑOS en toda la gama
GARANTÍA de perfiles Iludec

INFORMACIÓN TÉCNICA

PERFIL LED DE ALUMINIO
16 mm. x 16 mm. x 2.000 mm.

-  Barra de 2 m. de aluminio anodizado acabado en plata.
-  El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.
-  Se sirve en barras de 2 m.
-  Peso por metro de perfil: 75 gr. Cada barra de 2 m. sin difusor: 150 gr.
-  Incluye difusor opal de 2 m + 2 tapas + 4 grapas.
-  Difusor en PC: aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.
-  La caja incluye 200 metros: 100 barras de 2 metros.
-  Peso total de la caja: 22 Kg.
-  Medidas de la caja: 204 x 18 x 11 cm.

Accesorios recomendados*



Conector de esquina para perfil


Conector para unir dos barras del
modelo de perfil 161615.

Ref. 165014

*No incluidos

Modo de colocación


161615 - ESQUINA




- ① Atornillar las grapas en una esquina. La cabeza del tornillo debe quedar oculta en el hueco



- ② Encajar el perfil sin el difusor en las grapas hasta que haga "click"



- ③ Pegar el adhesivo de la tira LED al perfil



- ④ Encajar el difusor en el perfil