


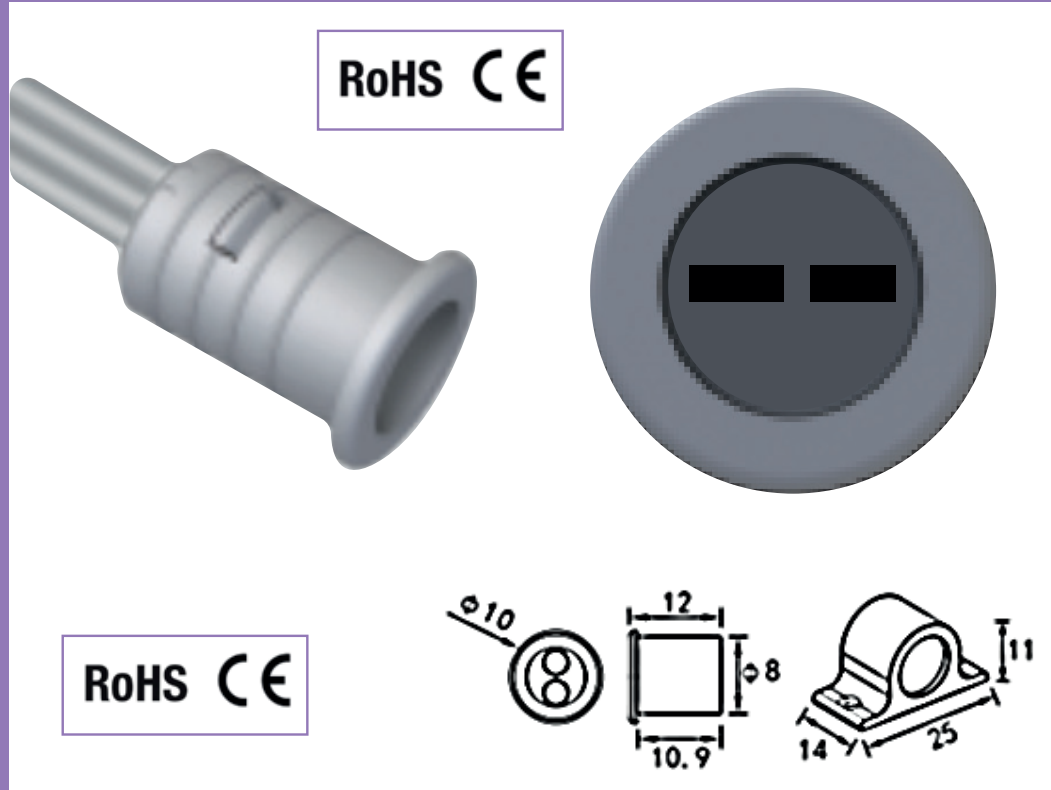

SENSOR INTERRUPTOR GENERAL 12/24 CON CABLE MANUAL

Ref.
21550291

INFORMACIÓN TÉCNICA

SENSOR DE MANO GENERAL CON CABLE 12/24V 8mm MANO


 Modo de control: Centralizado	 Tamaño: Ø 10-8 x 12 mm.
 Tension entrada/salida: DC12-24V 60W	 Perforacion empotrar: 8 mm
 Distancia detección: 0-8 cm	 Cable energía: 1,5 m
 Garantía 3 años	 Carga alimentación: 12V≤60W/24V≤60W

Mueve tu mano para controlar la luz en encendido/apagado
Opción tiempo de retardo de 90 s/2 h


CONEXIÓN

Conectar fuente de alimentación a corriente, conectar sensor general a fuente de alimentación, conectar tira led a fuente de alimentación.

INSTALACIÓN

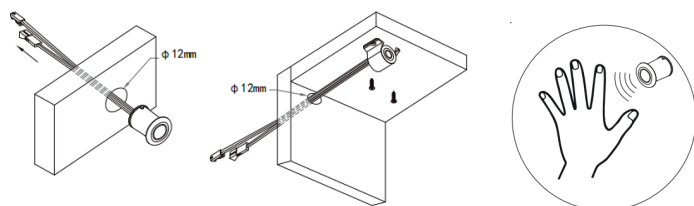

CONEXIÓN RECEPTOR

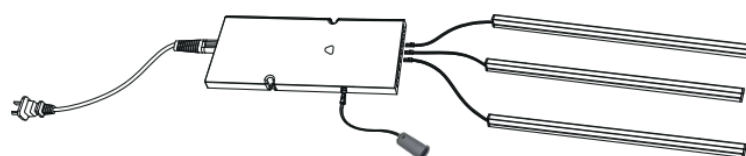


ILUDEC



Vereda de la Cueva,12
Monteagudo(Murcia) 30160



iludec.com



(+34) 868 950 099



info@iludec.com