SENSOR INTERRUPTOR GENERAL 12/24V CON CABLE PARA PUERTA

Ref. 21550294

RoHS CE

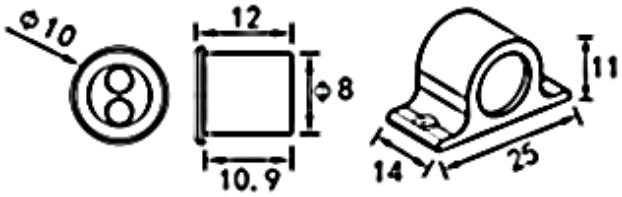

INFORMACIÓN TÉCNICA

SENSOR INTERRUPTOR GENERAL CON CABLE PARA PUERTA

Modo de control: Centralizado	Tamaño: O 10-8X12 mm
Tension entrada/salida: DC12-24 V	Peso neto: 60 gr.
Distancia de detección: 0-8 cm	Tamaño del soporte: 25x14x11 mm
Tamaño de perforación: 8 mm	Cable energía: 1,5 m

Controla el encendido/apagado de la luz abriendo y cerrando la puerta

CONEXIÓN
Conectar fuente de alimentación a corriente, conectar sensor general a fuente de alimentación, conectar tira led a fuente de alimentación.

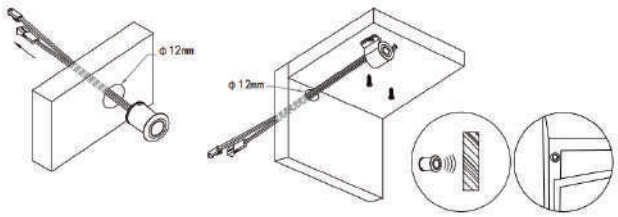

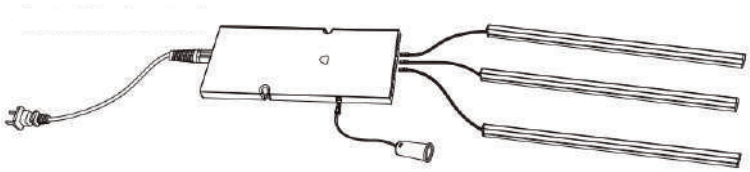

ILUDEC

Vereda de la Cueva,12
Monteagudo(Murcia) 30160

(+34) 868 950 099

iludec.com

info@iludec.com