SENSOR INTERRUPTOR GENERAL CON CABLE 12/24V MOVIMIENTO

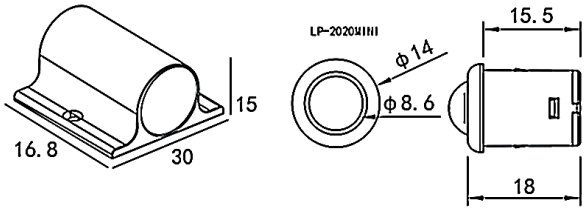

RoHS CE

Ref.
21520203

INFORMACIÓN TÉCNICA

SENSOR INTERRUPTOR GENERAL CON CABLE 12/24V MOVIMIENTO

Modo de control: Centralizado	Tamaño: Ø 10-8 x 12 mm.
Tension entrada/salida: DC12-24V 60W	Perforacion empotrar: 12 mm
Distancia detección: 0-3 m 30 segundos	Cable energía: 1,5 m
Garantía 3 años	Carga alimentación: 12V≤60W/24V≤60W

Controla la luz cuando la gente acerca y se apaga cuando la gente se aleja.

CONEXIÓN
Conectar fuente de alimentación a corriente, conectar sensor general a fuente de alimentación, conectar tira led a fuente.

INSTALACIÓN

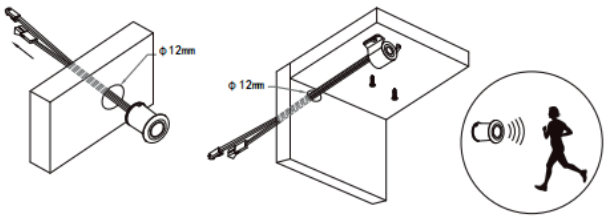

CONEXIÓN RECEPTOR

ILUDEC

Vereda de la Cueva,12
Monteagudo(Murcia) 30160

(+34) 868 950 099

iludec.com

info@iludec.com