


RoHS CE



SENSOR INTERRUPTOR INDIVIDUAL INVISIBLE 12/24V DE TOCAR

Ref.
21690302

INFORMACIÓN TÉCNICA

SENSOR DOBLE INTERRUPTOR GENERAL CON CABLE PULSAR



Modo de control: Centralizado



Tamaño: 48x48x6 mm.



Tension entrada/salida: DC12-24 V



Peso neto: 38 gr.



Carga led potencia: 12V<60W/24V<60W



Garantía: 3 años



Cable potencia: 1,5 m




Presione brevemente para encender/apagar
Mantenga presionado para ajustar brillo


CONEXIÓN

Conectar fuente de alimentación a corriente, conectar sensor general a fuente de alimentación, conectar tira led a fuente de alimentación.

CONEXIÓN INDIVIDUAL

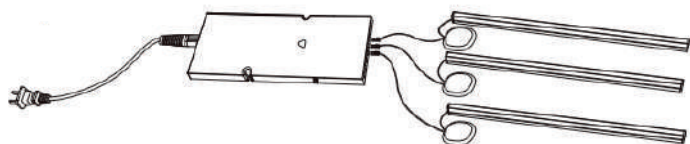

INSTALACIÓN

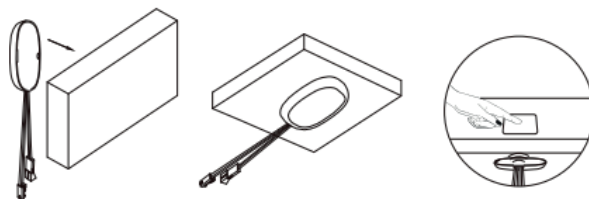


ILUDEC



Vereda de la Cueva,12
Monteagudo(Murcia) 30160



iludec.com



(+34) 868 950 099



info@iludec.com