

CONTROLADOR RGB/W AC220V

Ref. 125158-S3

Controlador LED con control remoto para tiras AC 220V RGB y RGBW.

3 AÑOS GARANTÍA



Selección de modo

RGB	RGBW
ON	ON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Temperatura de trabajo: -20-45 °C

Voltaje de salida: 110-240VDC

Peso neto: 130g.

Salida: 4 canales

Potencia máx. salida: 110V/440W, 240V/960W

PWM: 1,95KHz

Función memoria: Sí

Voltaje alimentación: 110-240VAC

Modo de conexión: Ánodo común

Dimensiones: 160 x 46 x 25 mm.


Corriente carga máx.: 1A cada color

Sincronización Wireless: Sí

RF: 2,4GHz

RoHS CE

Selección de modo:



Subir y bajar el interruptor

Cambiar para seleccionar RGB o RGBW




Potencia de entrada: 110-240V AC


Salida a LED
110-240V DC

Diagramas de conexión

RGB

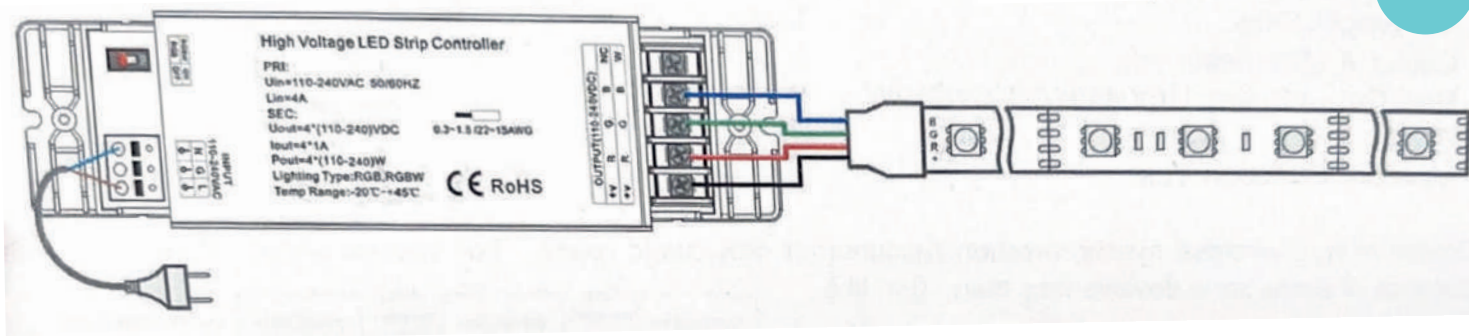

RGBW

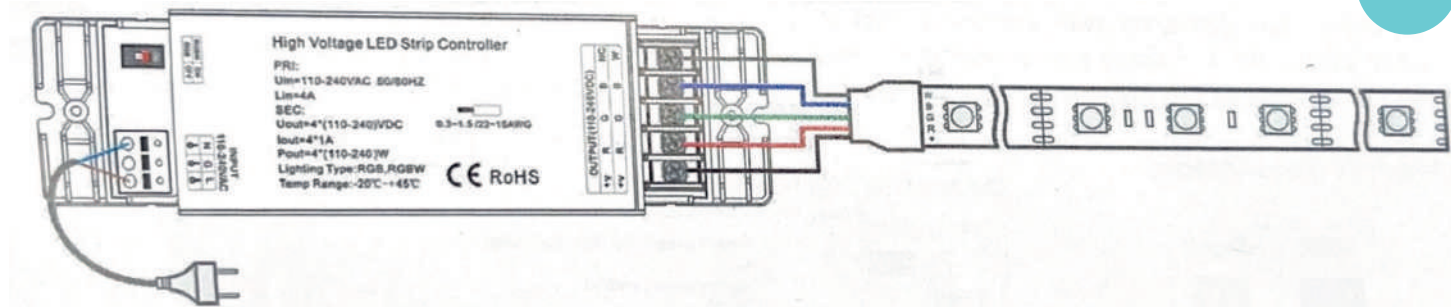


MANDO PARA CONTROLADOR *RGB/RGBW/RGB+CCT*

Ref. 125158-RT

Mando para el controlador 125158-S3.
Compatible con tiras LED RGB, RGBW y RGB+CCT.



3 AÑOS GARANTÍA

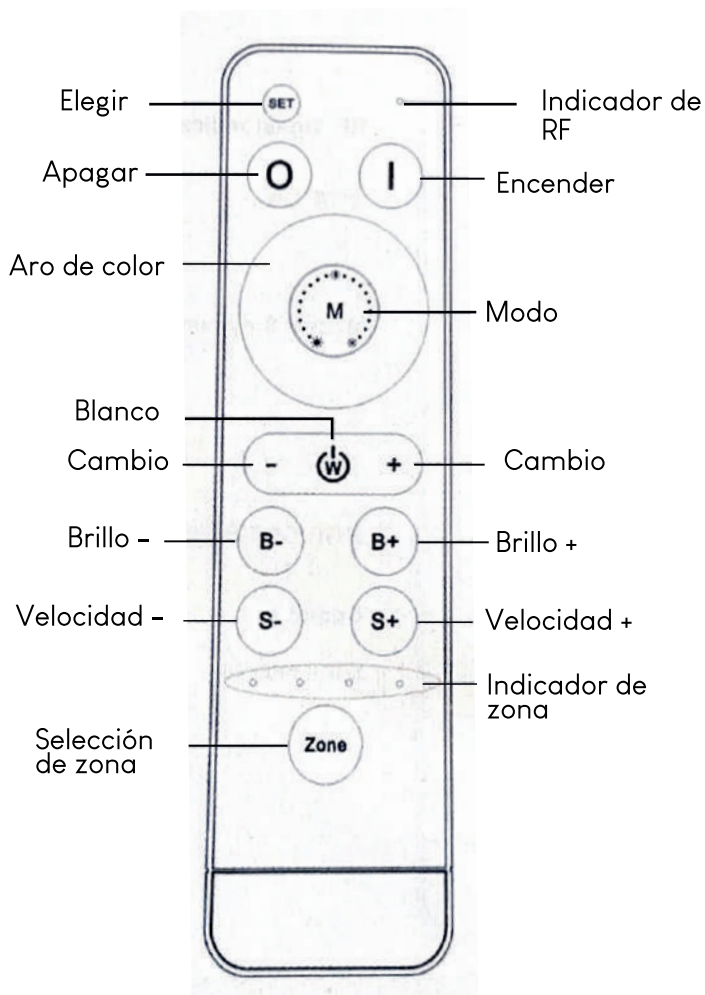

RoHS CE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Temperatura de trabajo: -20-60 °C

Tamaño del producto: 150 x 40 x 20 mm.

Peso neto: 110g.

Salida: 4 canales

Potencia: DC3V (AAA*2)

RF distancia: 20 m.

RF: 2,4GHz

FUNCIONES REMOTAS

Apagar/Encender

Ruleta para selección de color

2 modos: flash, fade

10% luz de noche

Subir y bajar brillo

Aumentar y disminuir velocidad

Selección de zona