








PERFIL LED COLGABLE

Ref. 1610032

2 AÑOS en toda la gama
GARANTÍA de perfiles Iludec




INFORMACIÓN TÉCNICA

-  Medidas perfil: 35 x 35 x 2000 mm
-  Hecho de aluminio
-  Peso barra sin difusor: 2.112,3 gr
-  Incluye: difusor opal de 2 metros, 2 tapas
-  La caja incluye 8 barras
-  Peso de la caja: 21,6 kg
-  Medidas de la caja: 204 x 18 x 15 cm

RoHS CE


Perfil colgante con posibilidad de colocar en una superficie. Creado en aluminio con acabado anodizado en negro para todo tipo de tiras LED. Óptima disipación del calor mediante sus altas calidades. Especial para configurar una iluminación única, así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

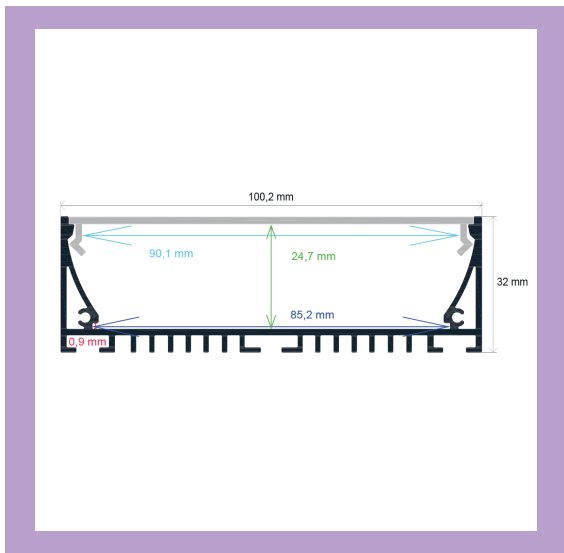


DIBUJO TÉCNICO

INSTALACIÓN

1610032 - COLGANTE




① Colgar los cables de acero con el aplique sin enroscar




② Poner el perfil y enroscar los anclajes para sujetarlo


1610032 + 165002



① Colocar las grapas en el perfil

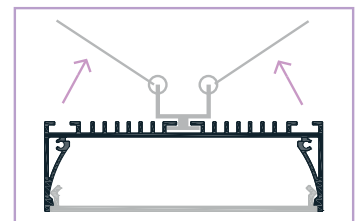

② Abrir las aletas de las grapas para empotrarlo

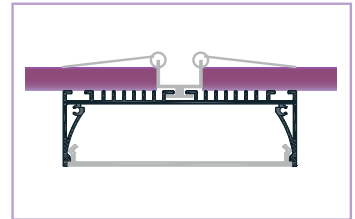

③ Dejar caer las aletas de las grapas al empotrarlo y encajar el perfil

ACCESORIOS RECOMENDADOS (NO INCLUIDOS)



Conector de esquina plano.
Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.
Ref. **165008**



Conector de esquina con forma de "L".
Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.
Ref. **165009**



Conector de sujeción para unir perfiles.
Unión metálica que conecta y sujeta dos extremos de perfil en línea recta.
Ref. **165007** Ref. **165005**



Aplique de suspensión para colgar perfil.
Anclaje de suspensión fabricado en acero de alta calidad. Mediante sus topes se puede elegir la altura de suspensión. El cable de acero puede medir 1, 2 o 3 metros.
Ref. **165001** (1 m.) Ref. **165000** (2 m.)
Ref. **165013** (3 m.)



Grapa para sujetar perfiles en el techo.
Grapa de reducido tamaño y fácil colocación. Garantiza que el perfil quede sujeto en una instalación.
Ref. **165002**