



PERFIL EMPOTRABLE

Ref.
1610149

BARRA DE PERFIL DE ALUMINIO EMPOTRABLE DE 101,6 mm. x 49,25 mm.

Perfil empotrable curvo con doble difusor enfrentado. Creado en aluminio con acabado anodizado en plata para todo tipo de tiras LED. Óptima disipación del calor mediante sus altas calidades. Especial para configurar una iluminación única, así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PERFIL DE ALUMINIO

101,6 mm. x 49,25 mm. x 2.000 mm



Barra en aluminio anodizado acabado en plata.



El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.



Se sirve en barras de 2 m.



Peso por metro de perfil: 1.110 gr. Cada barra sin difusor: 2.220 gr.



Dos tapas por barra.



Dos difusores opal de 2 m. cada uno.



Difusor en PVC: Aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.



Caja de 20 metros / 10 barras.



Peso de la caja: 22,5 Kg.




Medidas de la caja: 220 x 22 x 20 cm.



PERFIL EMPOTRABLE

Ref. 1610149

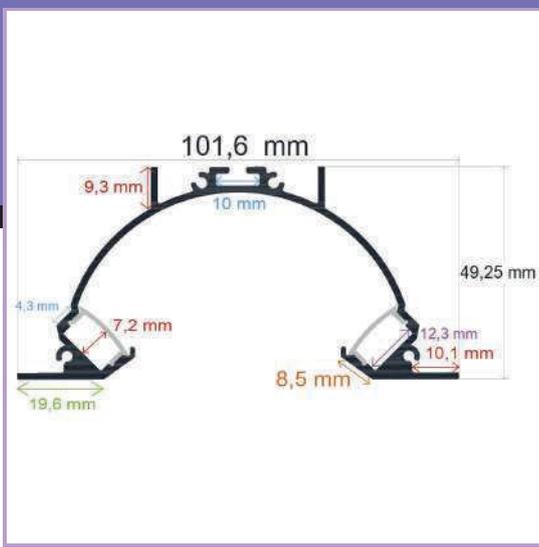

DIBUJO TÉCNICO

2 AÑOS en toda la gama
GARANTÍA de perfiles Iludec


Accesorios recomendados*



Conector de sujeción
para unir perfiles.

Unión metálica que conecta y sujeta
dos extremos de perfil en línea recta.

Ref. **165005**



Grapa para facilitar la
instalación de perfiles.


Grapa de reducido tamaño y fácil
colocación. Garantiza un empotrado
de calidad en techos o paredes.

Ref. **165017**

*No incluidos


Modo de colocación

1610149 - EMPOTRABLE

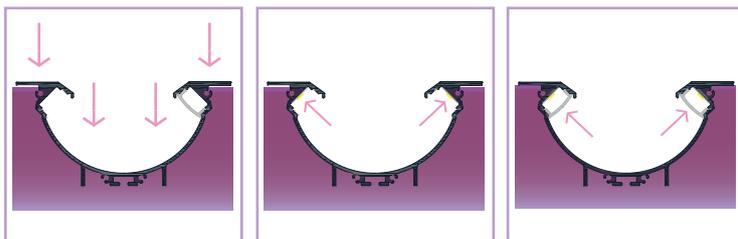

- 1 Empotrar el perfil en una superficie
- 2 Pegar el adhesivo de las tiras LED al perfil
- 3 Encajar el difusor en el perfil

1610149 + 165017

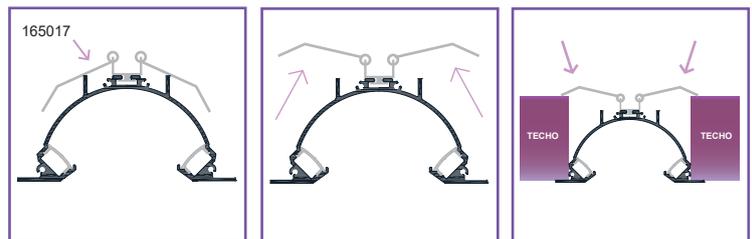

- 1 Colocar las grapas en el perfil
- 2 Abrir las aletas de las grapas para empotrarlo
- 3 Dejar caer las aletas de las grapas al empotrarlo y encajar el perfil