PERFIL EMPOTRABLE

Ref. 1610149

BARRA DE PERFIL DE ALUMINIO EMPOTRABLE DE 101,6 mm. x 49,25 mm.

Perfil empotrable curvo con doble difusor enfrentado. Creado en aluminio con acabado anodizado en plata para todo tipo de tiras LED. Óptima disipación del calor mediante sus altas calidades. Especial para configurar una iluminación única, así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PERFIL DE ALUMINIO 101,6 mm. x 49,25 mm. x 2.000 mm

- Barra en aluminio anodizado acabado en plata.
- El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.
- Se sirve en barras de 2 m.
- Peso por metro de perfil: 1.110 gr. Cada barra sin difusor: 2.220 gr.
- Dos tapas por barra.
- Dos difusores opal de 2 m. cada uno.
- Difusor en PVC: Aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.
- Caja de 20 metros / 10 barras.
- Peso de la caja: 22,5 Kg.
- Medidas de la caja: 220 x 22 x 20 cm.

ILUDEC

Vereda de la Cueva,12
30160 Monteagudo (Murcia)

(+34) 868 950 099

iludec.com

info@iludec.com

PERFIL EMPOTRABLE
Ref. 1610149

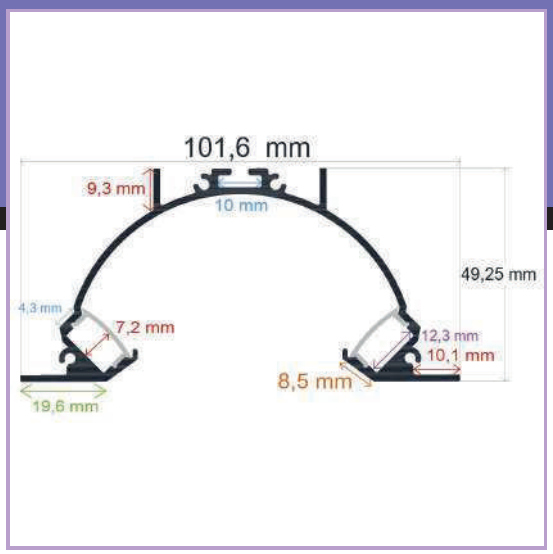

DIBUJO TÉCNICO

2 AÑOS GARANTÍA en toda la gama de perfiles Iludec

Accesorios recomendados*

Grapa para facilitar la instalación de perfiles.

Grapa de reducido tamaño y fácil colocación. Garantiza un empotrado de calidad en techos o paredes.

Ref. **165002**

Conector de esquina con forma de ¨L¨.

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.

Ref. **165009**

Conector de sujeción para unir perfiles.

Unión metálica que conecta y sujeta dos extremos de perfil en línea recta.

Ref. **165007** Ref. **165005**

Aplique de suspensión para colgar perfil.

Anclaje de suspensión fabricado en acero de alta calidad. Mediante sus topes se puede elegir la altura de suspensión. El cable de acero puede medir 1, 2 o 3 metros.

Ref. **165001** (1 m.) Ref. **165000** (2 m.)
Ref. **165013** (3 m.)

Rollo de difusor opal.

Para perfiles de 32 mm.
El rollo completo mide 30 m.

Ref. **1601321**

Rollo de difusor transparente.

Para perfiles de 32 mm.
El rollo completo mide 30 m.

Ref. **1601322**

Conector de sujeción doble para unir perfiles.

Unión metálica que conecta y sujeta dos extremos de perfil en línea recta.

Ref. **165005**

*No incluidos

Modo de colocación

1610149 - EMPOTRABLE



① Empotrar el perfil en una superficie



② Pegar el adhesivo de las tiras LED al perfil



③ Encajar el difusor en el perfil

1610149 + 165002



① Colocar las grapas en el perfil



② Abrir las aletas de las grapas para empotrarlo



③ Dejar caer las aletas de las grapas al empotrarlo y encajar el perfil

ILUDEC

Vereda de la Cueva,12
30160 Monteagudo (Murcia)

(+34) 868 950 099

iludec.com

info@iludec.com