


PERFIL DE SUELO

Ref. 162226

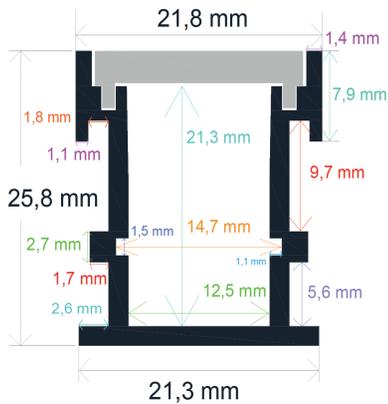

RoHS CE

Perfil LED para colocar en el suelo de exteriores.
Creado en aluminio con acabado anodizado en plata.
Óptima disipación del calor mediante la alta calidad de sus materiales. Especial para configurar una iluminación única; así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

3 AÑOS en toda la gama
GARANTÍA de perfiles Iludec


INFORMACIÓN TÉCNICA

PERFIL LED DE ALUMINIO
21,8 mm. x 25,8 mm. x 2.000 mm.


-  Barra de 2 m. de aluminio anodizado acabado en plata.
-  El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.
-  Se sirve en barras de 2 m.
-  Peso por metro de perfil: 368 gr. Cada barra de 2 m. sin difusor: 726 gr.
-  Incluye difusor opal de 2 m + 2 tapas.
-  Difusor en PC: aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.
-  La caja incluye 60 metros: 30 barras de 2 metros.
-  Peso total de la caja: 27 Kg.
-  Medidas de la caja: 204 x 18 x 14 cm.

Modo de colocación


162226 - SUELO




① Empotrar el perfil en el suelo



② Pegar el adhesivo de la tira LED al perfil



③ Encajar el difusor en el perfil



④ Resultado final

Accesorios recomendados*



Rollo de difusor opal.

Para perfiles de 22 mm.
El rollo completo mide 30 m.

Ref. 1601111

*No incluidos