










PERFIL LED COLGABLE

Ref. 162327

3 AÑOS en toda la gama
GARANTÍA de perfiles Iludec



INFORMACIÓN TÉCNICA


-  Medidas perfil: 23,2 x 26,7 x 2.000 mm
-  Hecho de aluminio
-  Peso barra sin difusor: 709,2 gr
-  Incluye: difusor opal de 2 metros, 2 tapas
-  La caja incluye 30 barras
-  Peso de la caja: 25,5 kg
-  Medidas de la caja: 204 x 18 x 15 cm

RoHS CE

Perfil colgable con posibilidad de colocar en superficie. Creado en aluminio con acabado anodizado en plata para todo tipo de tiras LED. Óptima disipación del calor mediante sus altas calidades. Especial para configurar una iluminación única, así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.




DIBUJO TÉCNICO

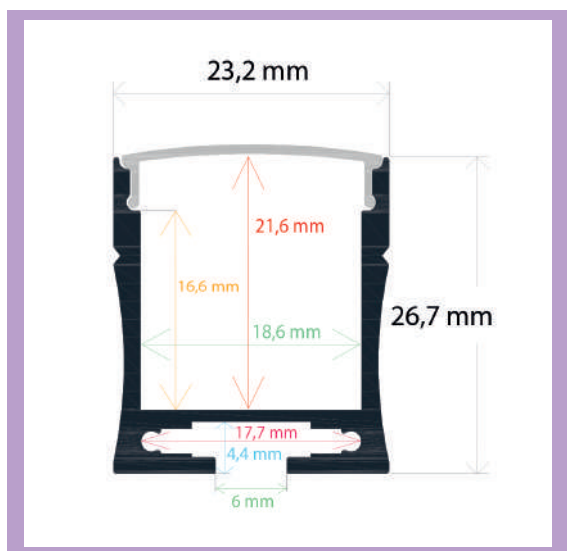

INSTALACIÓN

162327 - COLGANTE

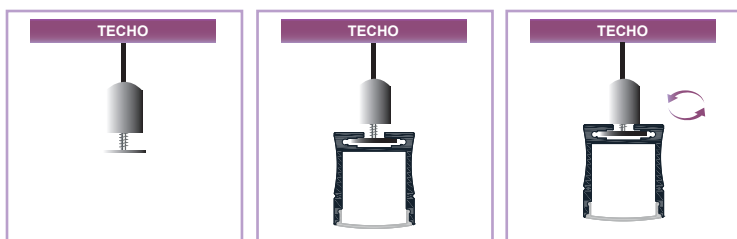


① Colgar el cable

② Poner el perfil

③ Enroscar el anclaje para sujetar el perfil

162327 + 165002

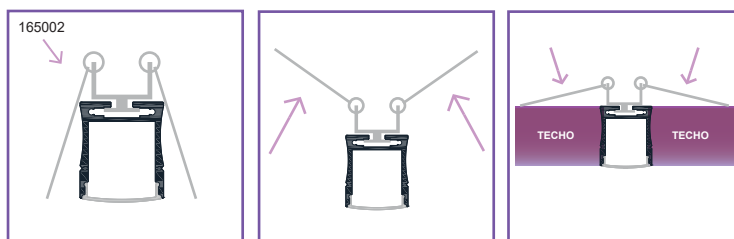

① Colocar las grapas y los conectores de perfiles

② Abrir las aletas de las grapas para empotrarlo

③ Dejar caer las aletas de las grapas al empotrarlo y encajar el perfil

ACCESORIOS RECOMENDADOS (NO INCLUIDOS)



Conector de sujeción para unir perfiles.

Unión metálica de sencilla colocación. Conecta y sujeta dos extremos de perfil en línea recta.

Ref. **165007** Más delgado.
Ref. **165005** Más robusto.



Conector de esquina con forma de "L".

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.

Ref. **165009**



Conector de esquina plano.

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.

Ref. **165008**



Aplicador de suspensión para colgar perfil.

Anclaje de suspensión fabricado en acero de alta calidad. Mediante sus topes se puede elegir la altura de suspensión. El cable de acero puede medir 1, 2 o 3 metros.

Ref. **165001** (1 m.) Ref. **165000** (2 m.)
Ref. **165013** (3 m.)



Grapa para facilitar la instalación de perfiles.

Grapa de reducido tamaño y fácil colocación. Su función es garantizar un empotrado de calidad en techos o paredes.


Ref. **165002**



Metro de difusor opal.

Para perfiles de 21 mm.
El rollo completo mide 30 m.

Ref. **1601211**



Metro de difusor transparente.

Para perfiles de 21 mm.
El rollo completo mide 30 m.

Ref. **1601212**