



PERFIL COLGANTE

Ref.
162929

PERFIL DE ALUMINIO COLGANTE DE 29,8 mm. X 29,8 mm.

Perfil colgante de ángulo curvo, con posibilidad de colocar en superficie. Creado en aluminio con acabado anodizado en plata para todo tipo de tiras LED. Óptima disipación del calor mediante sus altas calidades. Especial para configurar una iluminación única, así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

INFORMACIÓN TÉCNICA


PERFIL DE ALUMINIO
29,8 mm. x 29,8 mm. x 2000 mm

-  Barra en aluminio anodizado acabado en plata.
-  El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.
-  Se sirve en barras de 2 m.
-  Peso por metro de perfil: 174 gr. Cada barra sin difusor: 348 gr.
-  Dos tapas por barra.
-  Difusor opal de 2 m.
-  Difusor en PVC: Aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.
-  Caja de 100 metros / 50 barras.
-  Peso de la caja: 24,6 Kg.
-  Medidas de la caja: 204*18*15 cm.

PERFIL COLGANTE

Ref. 162929

DIBUJO TÉCNICO

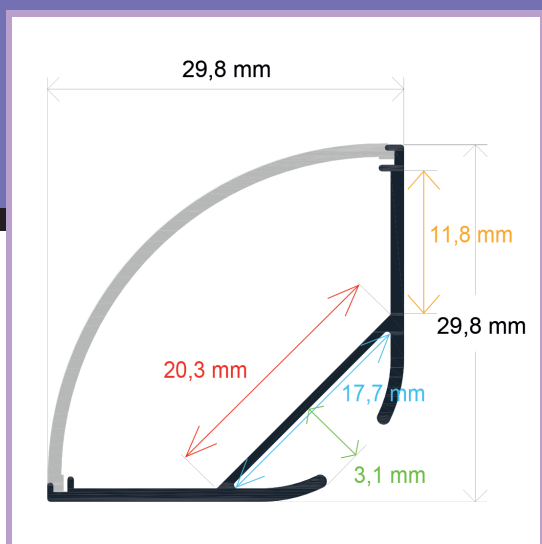

2 AÑOS en toda la gama
GARANTÍA de perfiles Iludec

Accesorios recomendados*



Conector de sujeción para unir perfiles.

Unión metálica de diseño minimalista y sencilla colocación. Conecta y sujeta dos extremos de perfil en línea recta.

Ref. **165007** Más delgado.

Ref. **165005** Más robusto.



Aplique de suspensión para colgar perfil.

Anclaje de suspensión fabricado en acero de alta calidad. Permite colocar los perfiles de manera colgante. Mediante sus topes se puede elegir la altura de suspensión. El cable de acero puede medir 1, 2 o 3 metros.


Ref. **165001** (1 m.) Ref. **165000** (2 m.)

Ref. **165013** (3 m.)

*No incluidos

Modo de colocación

162929 - COLGAR PERFIL

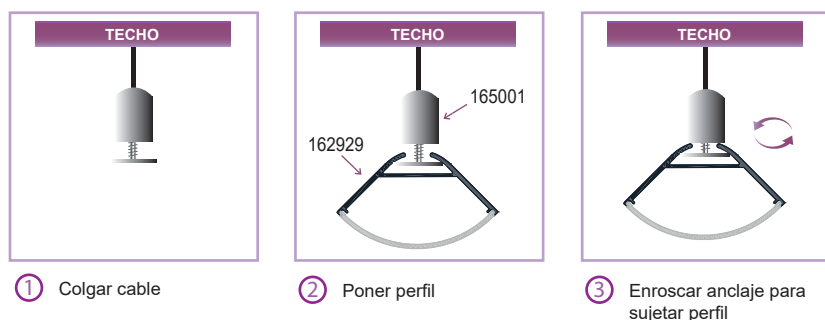

162929 - UNIÓN DE BARRAS

