



PERFIL COLGANTE

Ref.
163535

BARRA DE PERFIL DE ALUMINIO COLGANTE DE 35 mm. x 35 mm.

Perfil colgante con posibilidad de colocar en una superficie. Creado en aluminio con acabado anodizado en plata para todo tipo de tiras LED. Óptima disipación del calor mediante sus altas calidades. Especial para configurar una iluminación única, así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PERFIL DE ALUMINIO
35 mm. x 35 mm. x 2.000 mm



Barra en aluminio anodizado acabado en plata.



El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.



Se sirve en barras de 2 m.



Peso por metro de perfil: 496,6 gr. Cada barra sin difusor: 993,2 gr.



Dos tapas por barra.



Difusor opal de 2 m.



Difusor en PVC: Aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.



Caja de 50 metros / 25 barras.




Peso de la caja: 29,1 Kg.



Medidas de la caja: 204 x 18 x15 cm.



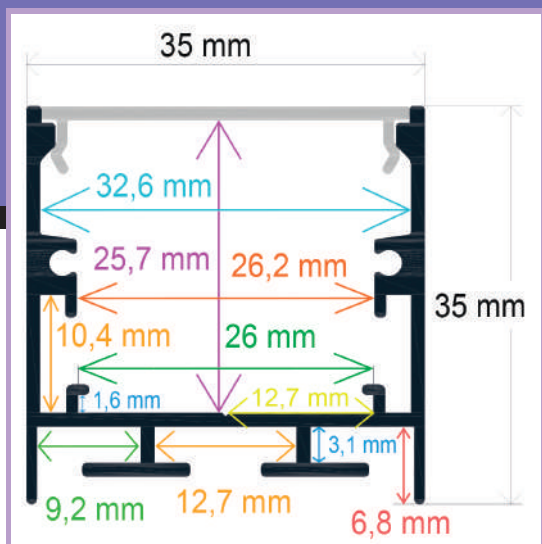

PERFIL COLGANTE

Ref. 163535

DIBUJO TÉCNICO

2 AÑOS en toda la gama
GARANTÍA de perfiles Iludec

Accesorios recomendados*



Conector de esquina plano.
Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.
Ref. 165008




Conector de esquina con forma de 'L'.
Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.
Ref. 165009



Conector de sujeción para unir perfiles.
Unión metálica que conecta y sujeta dos extremos de perfil en línea recta.
Ref. 165007 Ref. 165005




Aplique de suspensión.
Anclaje de suspensión de acero de alta calidad. Mediante sus topes y cables de acero, se puede regular la altura.
Ref. 165001 (1 m.) Ref. 165000 (2 m.) Ref. 165013 (3 m.)



Pinza para empotrar perfiles en el techo.
Pinza de reducido tamaño y fácil colocación. Garantiza que el perfil quede sujeto en una instalación.
Ref. 165002



Rollo de difusor opal.
Para perfiles de 32 mm. El rollo completo mide 30 m.
Ref. 1601321



Rollo de difusor transparente.
Para perfiles de 32 mm. El rollo completo mide 30 m.
Ref. 1601322




Grapa para colocar el perfil en superficies
Grapa para atornillar el perfil 163535 en cualquier superficie.
Ref. 163535G


*No incluidos

Modo de colocación

163535 - COLGANTE




① Colgar el cable con el aplique sin enroscar




② Poner el perfil y enroscar el anclaje para sujetarlo


163535 + 165002




① Colocar las pinzas en el perfil




② Abrir las aletas de las pinzas para empotrarlo



③ Dejar caer las aletas de las pinzas al empotrarlo y encajar el perfil



① Colocar el tornillo y la grapa en la superficie deseada



② Encajar el perfil en la grapa previamente instalada