



# PERFIL COLGANTE

Ref.  
**163566**

## PERFIL DE ALUMINIO COLGANTE DE 35,22 mm. X 66 mm.

Perfil colgante con posibilidad de colocar en una superficie. Creado en aluminio con acabado anodizado en plata para todo tipo de tiras LED. Óptima disipación del calor mediante sus altas calidades. Especial para configurar una iluminación única, así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

PERFIL DE ALUMINIO  
35,22 mm. x 66 mm. x 2000 mm



Barra en aluminio anodizado acabado en plata.



El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.



Se sirve en barras de 2 m.



Peso por metro de perfil: 931,4 gr. Cada barra sin difusor: 1.862,8 gr.



Dos tapas por barra.



Difusor opal de 2 m.



Difusor en PVC: Aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.



Caja de 24 metros / 12 barras.



Peso de la caja: 27,8 Kg.




Medidas de la caja: 203\*16\*19 cm.



# PERFIL COLGANTE

## Ref. 163566

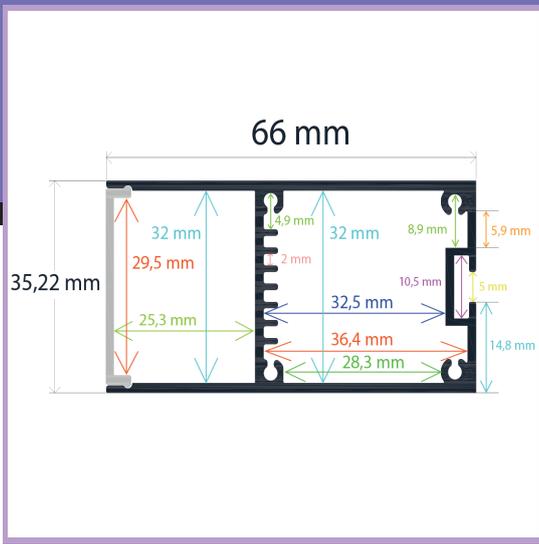

### DIBUJO TÉCNICO

**2 AÑOS** en toda la gama  
**GARANTÍA** de perfiles Iludec

## Accesorios recomendados\*



**Conector de esquina plano.**  
Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.  
Ref. **165008**



**Conector de esquina con forma de "L".**  
Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.  
Ref. **165009**



**Conector de sujeción para unir perfiles.**  
Unión metálica de sencilla colocación. Conecta y sujeta dos extremos de perfil en línea recta.  
Ref. **165007** Más delgado.  
Ref. **165005** Más robusto.



**Aplicador de suspensión para colgar perfil.**  
Anclaje de suspensión fabricado en acero de alta calidad. Mediante sus topes se puede elegir la altura de suspensión. El cable de acero puede medir 1, 2 o 3 metros.  
Ref. **165001** (1 m.) Ref. **165000** (2 m.)  
Ref. **165013** (3 m.)



**Grapa para sujetar perfiles.**  
Grapa de reducido tamaño y fácil colocación. Garantiza que el perfil quede sujeto en una instalación.  
Ref. **165002**



**Grapa para perfil empotrable.**  
Grapa de reducido tamaño y fácil colocación. Garantiza que el perfil quede sujeto en una instalación.  
Ref. **165011**


\*No incluidos

## Modo de colocación

163566 - COLGANTE




① Colgar el cable con el aplicador sin enroscar

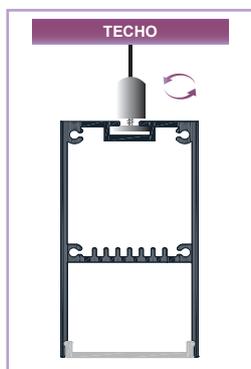


② Poner el perfil y enroscar el anclaje para sujetarlo


163566 + 165002

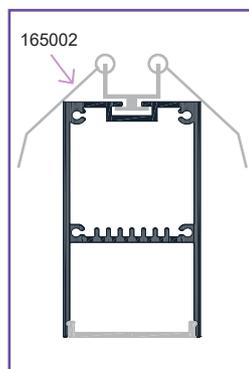

① Colocar las grapas en el perfil

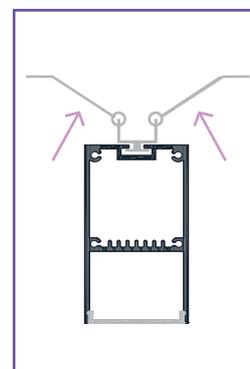

② Abrir las aletas de las grapas para empotrarlo

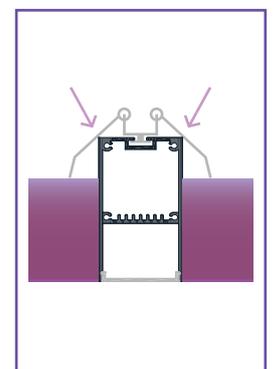

③ Dejar caer las aletas de las grapas al empotrarlo y encajar el perfil