








# PERFIL LED EMPOTRABLE

Ref. 163627

**2 AÑOS** en toda la gama  
**GARANTÍA** de perfiles Iludec



## INFORMACIÓN TÉCNICA

-  Medidas perfil: 36 x 27 x 2000 mm
-  Hecho de aluminio
-  Peso barra sin difusor: 757,2 gr
-  Incluye: difusor opal de 2 metros, 2 tapas
-  La caja incluye 30 barras
-  Peso de la caja: 26,5 kg
-  Medidas de la caja: 204 x 18 x 13 cm

RoHS CE


Perfil LED empotrable. Creado en aluminio con acabado anodizado en plata para todo tipo de tiras LED. Óptima disipación del calor mediante sus altas calidades. Especial para configurar una iluminación única, así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.



# DIBUJO TÉCNICO


## INSTALACIÓN

163627 - EMPOTRABLE

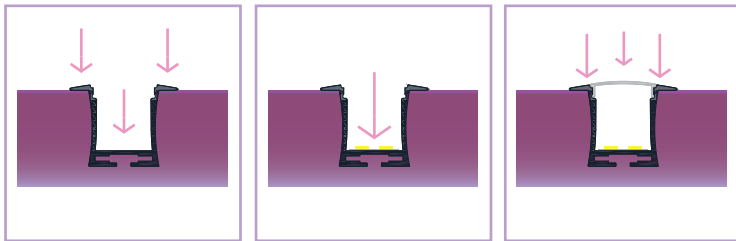

- ① Empotrar el perfil en una superficie
- ② Pegar el adhesivo de la tira LED al perfil
- ③ Encajar el difusor en el perfil

163627 + 165002

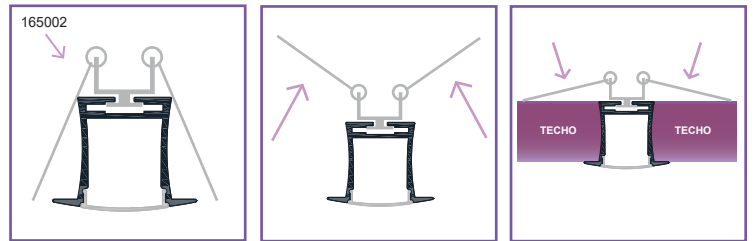

- ① Colocar las grapas y los conectores de perfiles
- ② Abrir las aletas de las grapas para empotrarlo
- ③ Dejar caer las aletas de las grapas al empotrarlo y encajar el perfil

## ACCESORIOS RECOMENDADOS (NO INCLUIDOS)



Conector de sujeción para unir perfiles.

Unión metálica que conecta y sujeta dos extremos de perfil en línea recta.

Ref. 165005 Más robusto.  
Ref. 165007 Más delgado.



Conector de esquina con forma de "L".

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.

Ref. 165009



Conector de esquina plano.

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.

Ref. 165008



Grapa para facilitar la instalación de perfiles.

Grapa de reducido tamaño y fácil colocación. Garantiza un empotrado de calidad en techos o paredes.


Ref. 165002



Metro de difusor opal.

Para perfiles de 21 mm. El rollo completo mide 30 m.

Ref. 1601211



Metro de difusor transparente.

Para perfiles de 21 mm. El rollo completo mide 30 m.

Ref. 1601212