ILUDEC

# PERFIL DE PARED

**Ref. 164213**

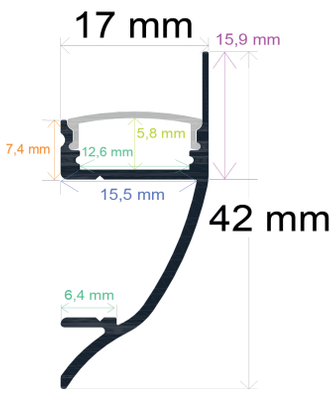


RoHS CE

Perfil LED para colocar en paredes.
Creado en aluminio con acabado anodizado en plata.
Óptima disipación del calor mediante la alta calidad de sus materiales. Especial para configurar una iluminación única; así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

**3 AÑOS GARANTÍA** en toda la gama de perfiles Iludec

## INFORMACIÓN TÉCNICA

## PERFIL LED DE ALUMINIO
42 mm. x 17 mm. x 2.000 mm.

- Barra de 2 m. de aluminio anodizado acabado en plata.
- El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.
- Se sirve en barras de 2 m.
- Peso por metro de perfil: 240,1 gr. Cada barra de 2 m. sin difusor: 480,2 gr.
- **Incluye difusor opal de 2 m + 2 tapas + 4 tapas.**
- Difusor en PC: aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.
- La caja incluye 100 metros: 50 barras de 2 metros.
- Peso total de la caja: 27 Kg.
- Medidas de la caja: 204 x 18 x 13 cm.

ILUDEC
Vereda de la Cueva,12
30160 Monteagudo (Murcia)
(+34) 868 950 099
iludec.com
info@iludec.com

ILUDEC

## Modo de colocación

164213 - PARED




1 Atornillar las grapas a la pared




2 Encajar el perfil sin el difusor en las grapas, hasta que haga "click"




3 Pegar el adhesivo de la tira LED al perfil




4 Encajar el difusor en el perfil

5 Otro posible modo de instalación

## Accesorios recomendados*

### Rollo de difusor opal.

Para perfiles de 21 mm.
El rollo completo mide 30 m.

Ref. 1601211

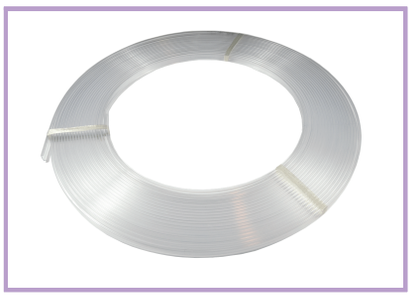

### Rollo de difusor transparente.

Para perfiles de 21 mm.
El rollo completo mide 30 m.

Ref. 1601212

*No incluidos

ILUDEC

Vereda de la Cueva,12
30160 Monteagudo (Murcia)

(+34) 868 950 099

iludec.com

info@iludec.com