ILUDEC

ROLLO DE TIRA LED

Ref. 1032133

Luz fría
5.000/6.500K

RoHS CE

5 AÑOS GARANTÍA ILUDEC

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIRA LED SMD2835, 8,5W, DC24V
Luz fría

- Modelo de LEDs: SMD2835
- Cantidad de LEDs/metro: 72
- Potencia máxima: 8,5W
- Consumo: 7,2W
- IP: 20
- Tono de color: Luz fría 5.000/6.500K
- Ángulo de luz: 120º
- Lúmenes / metro: 700
- Ancho de la tira: 10mm.
- Regulable
- Indispensaable usar perfil con la tira
- Longitud del rollo: 20m.
- Longitud máxima de tira LED recomendada con alimentación de un punto: 5 m
- Filas de LEDs en la tira: 1
- Número de LEDs por corte: 6
- Temperatura de trabajo: -25º a +45º
- DC24V

ILUDEC

Carril de los Capitos s/n
Cobatillas (Murcia) 30163

(+34) 868 950 099

iludec.com

info@iludec.com

ILUDEC

PERFIL DE PARED

Ref. 164213

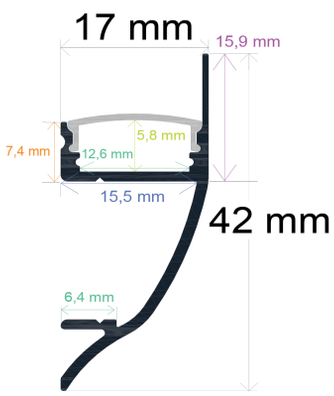

RoHS CE

Perfil LED para colocar en paredes.
Creado en aluminio con acabado anodizado en plata.
Óptima disipación del calor mediante la alta calidad de sus materiales. Especial para configurar una iluminación única; así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

3 AÑOS GARANTÍA en toda la gama de perfiles Iludec

INFORMACIÓN TÉCNICA

PERFIL LED DE ALUMINIO
42 mm. x 17 mm. x 2.000 mm.

- Barra de 2 m. de aluminio anodizado acabado en plata.
- El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.
- Se sirve en barras de 2 m.
- Peso por metro de perfil: 240,1 gr. Cada barra de 2 m. sin difusor: 480,2 gr.
- **Incluye difusor opal de 2 m + 2 tapas + 4 tapas.**
- Difusor en PC: aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.
- La caja incluye 100 metros: 50 barras de 2 metros.
- Peso total de la caja: 27 Kg.
- Medidas de la caja: 204 x 18 x 13 cm.

ILUDEC

Vereda de la Cueva,12
30160 Monteagudo (Murcia)

(+34) 868 950 099

iludec.com

info@iludec.com

ILUDEC

Modo de colocación

164213 - PARED



1 Atornillar las grapas a la pared



2 Encajar el perfil sin el difusor en las grapas, hasta que haga "click"



3 Pegar el adhesivo de la tira LED al perfil



4 Encajar el difusor en el perfil

5 Otro posible modo de instalación

Accesorios recomendados*

Rollo de difusor opal.

Para perfiles de 21 mm.
El rollo completo mide 30 m.

Ref. 1601211

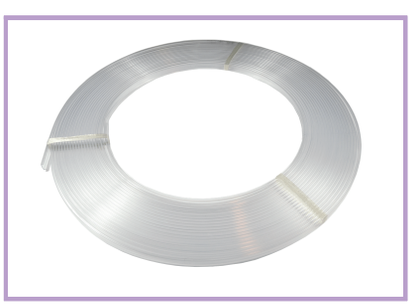

Rollo de difusor transparente.

Para perfiles de 21 mm.
El rollo completo mide 30 m.

Ref. 1601212

*No incluidos

ILUDEC

Vereda de la Cueva,12
30160 Monteagudo (Murcia)

(+34) 868 950 099

iludec.com

info@iludec.com