








# PERFIL LED CILÍNDRICO

Ref. 166628

**2 AÑOS** en toda la gama  
**GARANTÍA** de perfiles Iludec




## INFORMACIÓN TÉCNICA

-  Medidas perfil: Ø 60 x 2.000 mm
-  Hecho de aluminio
-  Peso barra sin difusor: 886,6 gr
-  Incluye: difusor opal de 2 metros, 2 tapas
-  La caja incluye 20 barras
-  Peso de la caja: 24,5 kg
-  Medidas de la caja: 204 x 18 x 18 cm

RoHS CE

El perfil LED cilíndrico puede instalarse de forma suspendida. Está fabricado en aluminio con un acabado anodizado en color plata, lo que garantiza una excelente disipación del calor gracias a la calidad de sus materiales. Ideal para crear una iluminación distintiva, aportar un toque de diseño y dar un aire moderno y sofisticado a cualquier espacio.

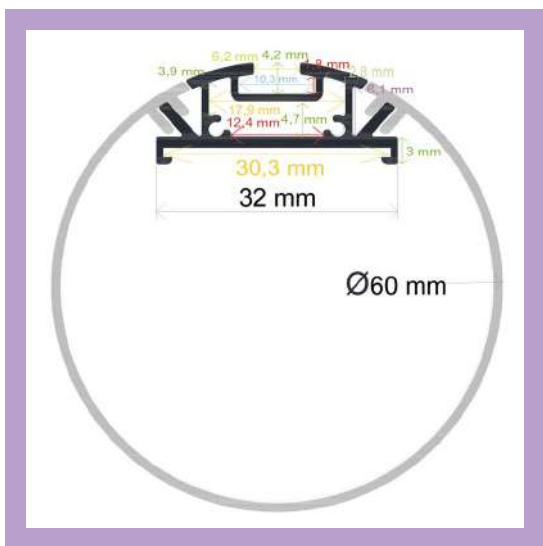


# DIBUJO TÉCNICO


## CÓMO SE INSTALA



① Disponer el aplique para poder colgar el perfil

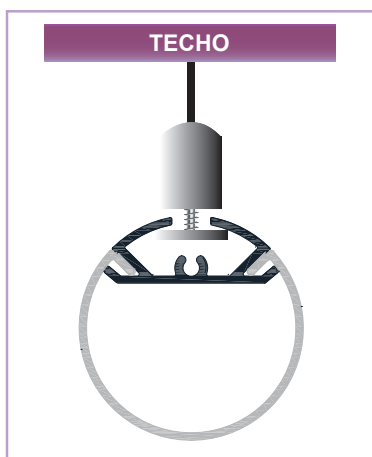

② Colocar el perfil en el aplique

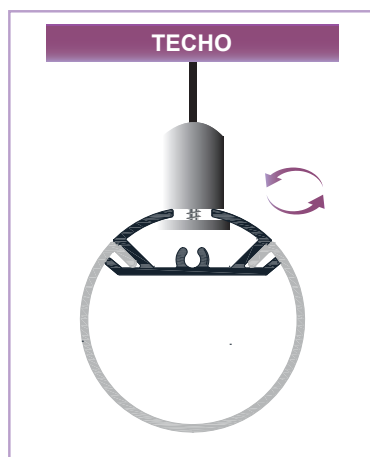

③ Enroscar el aplique para dejar firme el perfil

## ACCESORIOS RECOMENDADOS (NO INCLUIDOS)



2 x 1 m.

### Anclaje de suspensión

Aplique de suspensión para colocar de forma colgante el perfil 16430. Disponible en 1, 2 y 3 metros.

Ref. 165001, 165000, 165013



### Anclaje de esquina plano.

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.

Ref. 165008



### Conector de esquina con forma de "L"

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.

Ref. 165009



### Conector de sujeción para unir perfiles

Unión metálica de sencilla colocación. Conecta y sujeta dos extremos de perfil en línea recta.

Ref. 165007