


PERFIL ARQUITECTÓNICO

Ref. 164624



RoHS CE

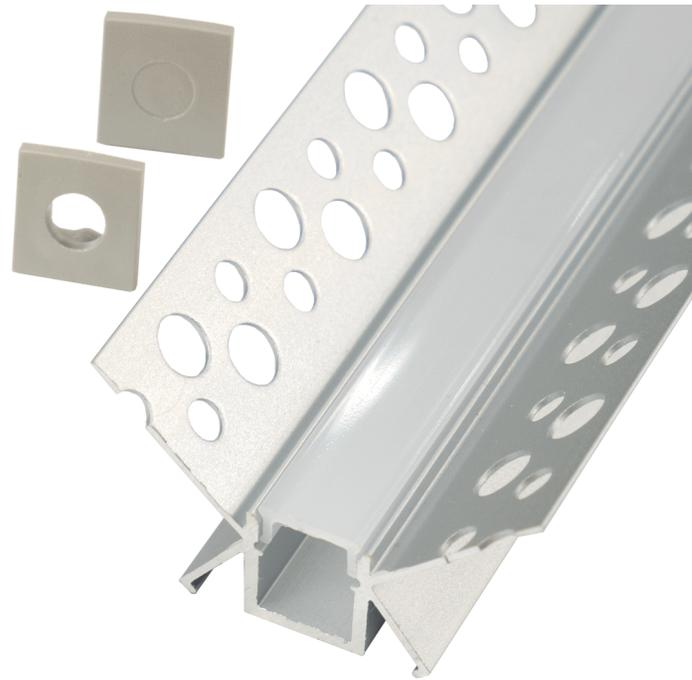

Perfil LED para colocar en pladur o escayola (trimless).
Creado en aluminio con acabado anodizado en plata.
Óptima disipación del calor mediante la alta calidad de sus materiales. Especial para configurar una iluminación única; así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

3 AÑOS en toda la gama
GARANTÍA de perfiles Iludec


INFORMACIÓN TÉCNICA

PERFIL LED DE ALUMINIO
46 mm. x 23,81 mm. x 2.000 mm.


-  Barra de 2 m. de aluminio anodizado acabado en plata.
-  El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.
-  Se sirve en barras de 2 m.
-  Peso por metro de perfil: 233,35 gr. Cada barra de 2 m. sin difusor: 466,7 gr.
-  Incluye difusor opal de 2 m + 2 tapas.
-  Difusor en PC: aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.
-  La caja incluye 100 metros: 50 barras de 2 metros.
-  Peso total de la caja: 27 Kg.
-  Medidas de la caja: 204 x 18 x 17 cm.

Modo de colocación


164624 - OBRA DE INGENIERÍA

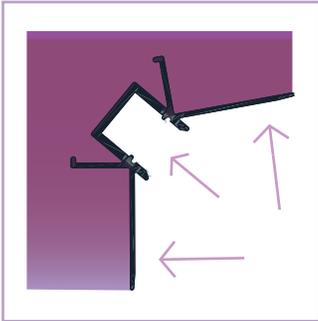


① Empotrar el perfil en la esquina de una superficie

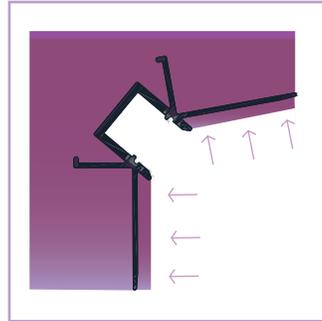

② Cubrir las aletas a la altura que va el difusor

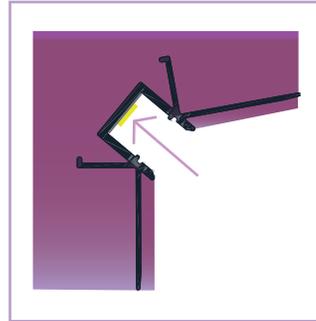

③ Pegar el adhesivo de la tira LED al perfil

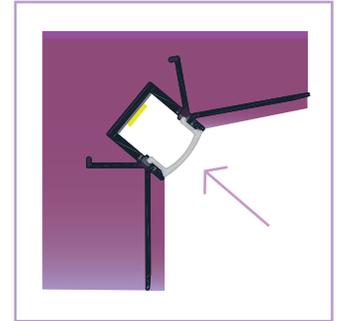

④ Encajar el difusor en el perfil

Accesorios recomendados*



Rollo de difusor opal.

Para perfiles de 9,7 mm.
El rollo completo mide 30 m.

Ref. 1601101



Rollo de difusor transparente.

Para perfiles de 9,7 mm.
El rollo completo mide 30 m.

Ref. 1601102

*No incluidos