






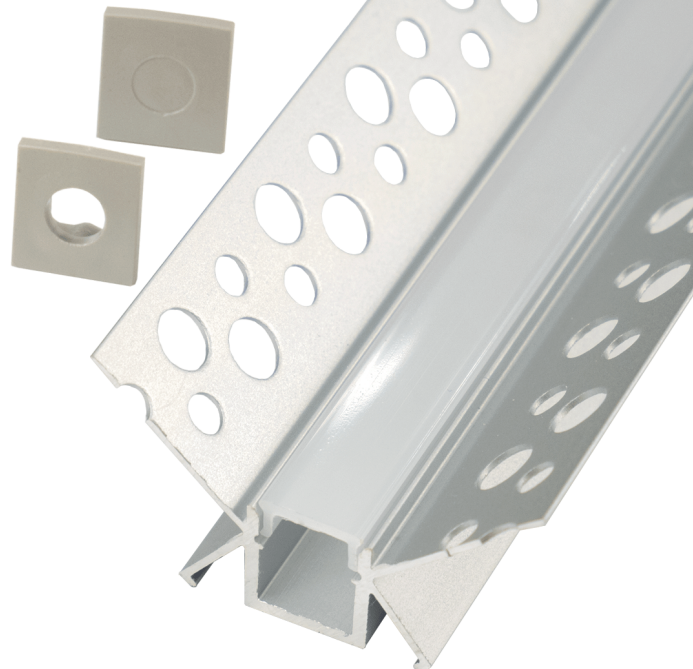


PERFIL LED ARQUITECTÓNICO

Ref. 164624

3 AÑOS en toda la gama
GARANTÍA de perfiles Iludec




INFORMACIÓN TÉCNICA

-  Medidas perfil: 46 x 23,81 x 2.000 mm
-  Hecho de aluminio
-  Peso barra sin difusor: 466,7 gr
-  Incluye: difusor opal de 2 metros, 2 tapas
-  La caja incluye 50 barras
-  Peso de la caja: 27 kg
-  Medidas de la caja: 204 x 18 x 17 cm


RoHS CE

Perfil LED para colocar en pladur o escayola (trimless).
Creado en aluminio con acabado anodizado en plata.
Óptima disipación del calor mediante la alta calidad de sus materiales. Especial para configurar una iluminación única; así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.


DIBUJO TÉCNICO

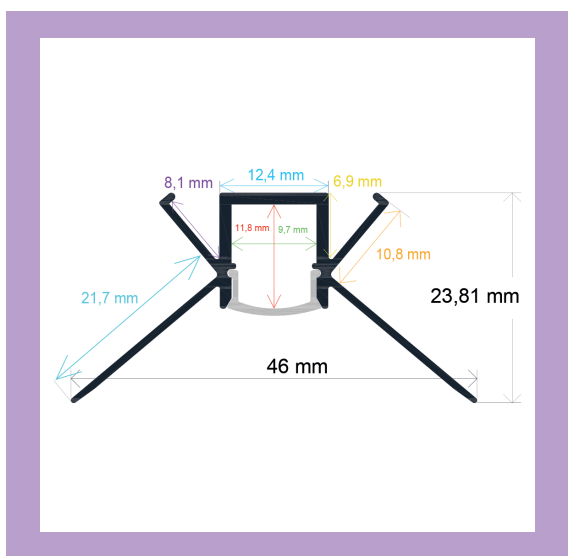


INSTALACIÓN




- 1 Empotrar el perfil en la esquina de una superficie

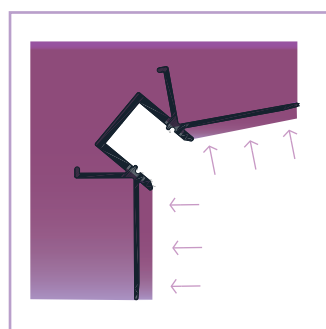

- 2 Cubrir las aletas a la altura que va el difusor



- 3 Pegar el adhesivo de la tira LED al perfil

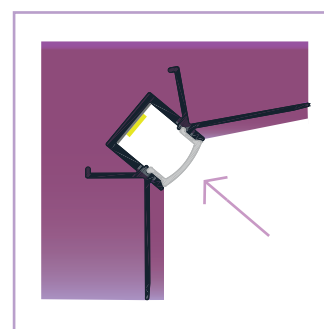


- 4 Encajar el difusor en el perfil

ACCESORIOS RECOMENDADOS (NO INCLUIDOS)



Rollo de difusor opal.

Para perfiles de 9,7 mm.
El rollo completo mide 30 m.
Ref. 1601101



Rollo de difusor transparente.

Para perfiles de 9,7 mm.
El rollo completo mide 30 m.
Ref. 1601102