ILUDEC

PERFIL COLGABLE

Ref. 165070

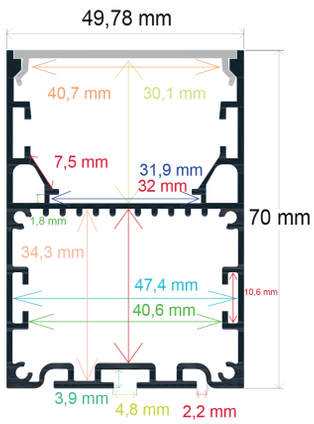

RoHS CE

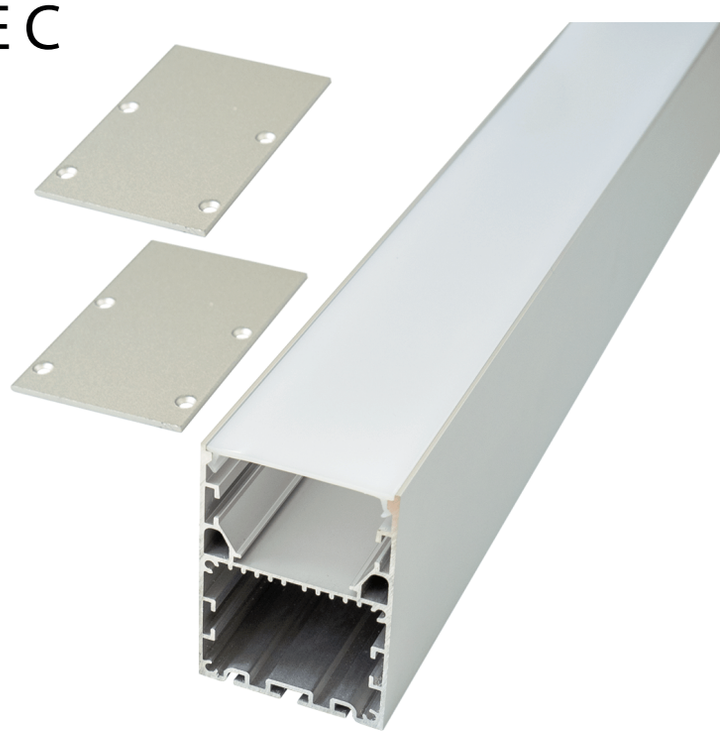

Perfil LED para de superficie con opción colgante.
Creado en aluminio con acabado anodizado en plata.
Óptima disipación del calor mediante la alta calidad de sus materiales. Especial para configurar una iluminación única; así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

3 AÑOS GARANTÍA en toda la gama de perfiles Iludec

INFORMACIÓN TÉCNICA

PERFIL LED DE ALUMINIO
50 mm. x 70 mm. x 2.000 mm.

- Barra de 2 m. de aluminio anodizado acabado en plata.
- El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.
- Se sirve en barras de 2 m.
- Peso por metro de perfil: 1.217,7 gr. Cada barra de 2 m. sin difusor: 2.435,4 gr.
- **Incluye difusor opal de 2 m + 2 tapas.**
- Difusor en PC: aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.
- La caja incluye 24 metros: 12 barras de 2 metros.
- Peso total de la caja: 34,8 Kg.
- Medidas de la caja: 206 x 24 x 19 cm.

ILUDEC
Vereda de la Cueva,12
30160 Monteagudo (Murcia)
(+34) 868 950 099
iludec.com
info@iludec.com

ILUDEC

Modo de colocación

165070- COLGANTE

1 Colgar el cable de acero con el aplique sin enroscar

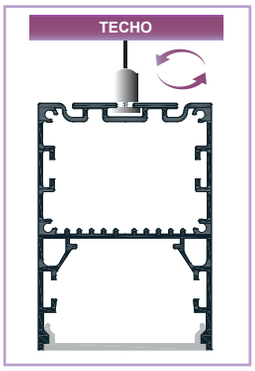

2 Poner el perfil y enroscar el anclaje para sujetarlo

165070 + 165002

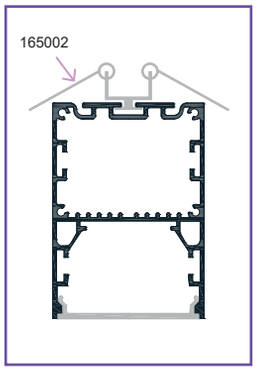

1 Colocar las grapas en el perfil

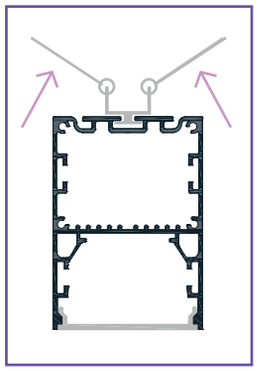

2 Abrir las aletas de las grapas para empotrarlo

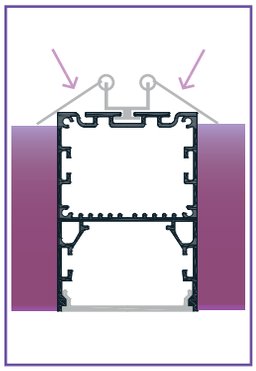

3 Dejar caer las aletas de las grapas al empotrarlo y encajar el perfil

Accesorios recomendados*

Metro de difusor opal.

Para perfiles de 41 mm.
El rollo completo mide 30 m.

Ref. 1601421



Metro de difusor transparente.

Para perfiles de 41 mm.
El rollo completo mide 30 m.

Ref. 1601422

Conector de sujeción para unir perfiles

Unión metálica de sencilla colocación. Conecta y sujeta dos extremos de perfil en línea recta.

Ref. 165005 Ref. 165007

Aplique de suspensión para colgar perfil.

Anclaje de suspensión regulable fabricado en acero de alta calidad. El cable de acero puede medir 1, 2 o 3 m.

Ref. 165001 (1 m.) Ref. 165000 (2 m.)
Ref. 165013 (3 m.)

Conector de esquina plano.

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.

Ref. 165008

Conector de esquina con forma de ¨L¨.

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.

Ref. 165009

Grapa para sujetar perfil con hueco libre atrás.

Garantiza que el perfil quede sujeto en una instalación.

Ref. 165002

Grapa para sujetar perfil en superficie.

Garantiza y facilita la sujeción del perfil en cualquier tipo de superficie.

Ref. 165018

*No incluidos

ILUDEC

Vereda de la Cueva,12
30160 Monteagudo (Murcia)

(+34) 868 950 099

iludec.com

info@iludec.com