


PERFIL COLGABLE

Ref. 165074



RoHS CE

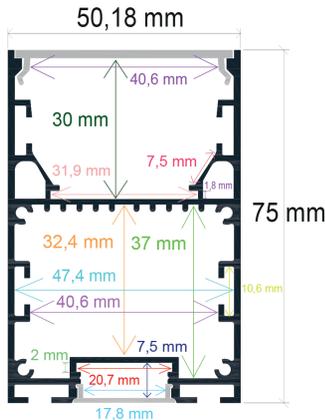

Perfil LED colgante con iluminación bidireccional.
Creado en aluminio con acabado anodizado en plata.
Óptima disipación del calor mediante la alta calidad de sus materiales. Especial para configurar una iluminación única; así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

3 AÑOS en toda la gama
GARANTÍA de perfiles Iludec


INFORMACIÓN TÉCNICA

PERFIL LED DE ALUMINIO
50,18 mm. x 75 mm. x 2.000 mm.


-  Barra de 2 m. de aluminio anodizado acabado en plata.
-  El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.
-  Se sirve en barras de 2 m.
-  Peso por metro de perfil: 1.383,35 gr. Cada barra de 2 m. sin difusor: 2.766,7 gr.
-  Incluye difusor opal de 2 m + 2 tapas.
-  Difusor en PC: aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.
-  La caja incluye 20 metros: 10 barras de 2 metros.
-  Peso total de la caja: 32,8 Kg.
-  Medidas de la caja: 206 x 24 x 20 cm.

Modo de colocación


165074- COLGANTE

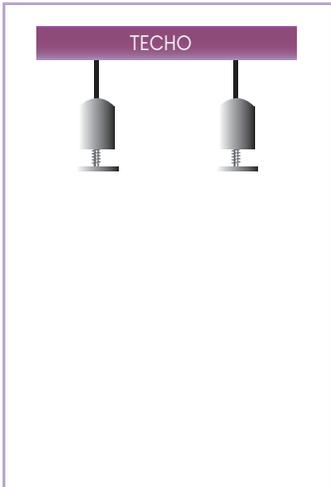


① Colgar los cables de acero con el aplique sin enroscar

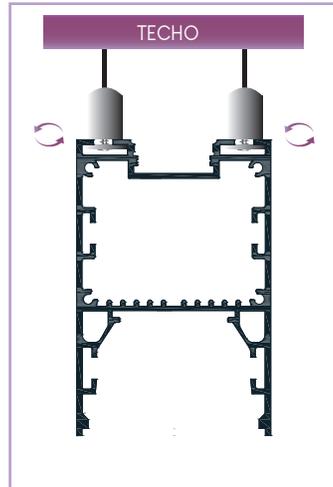

② Poner el perfil y enroscar los anclajes para sujetarlo

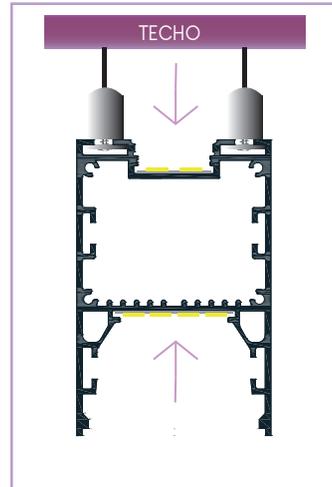

③ Pegar el adhesivo de las tiras LED al perfil

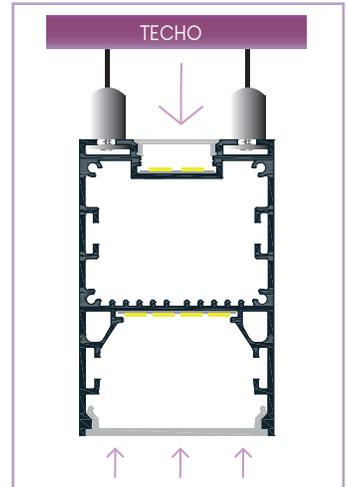

④ Encajar los difusores en el perfil

Accesorios recomendados*



Conector de esquina plano.

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.
Ref. 165008



Conector de esquina con forma de "L".

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.
Ref. 165009



Conector de sujeción para unir perfiles

Unión metálica de sencilla colocación. Conecta y sujeta dos extremos de perfil en línea recta.
Ref. 165005 Ref. 165007



Aplique de suspensión para colgar perfil.

Anclaje de suspensión regulable fabricado en acero de alta calidad. El cable de acero puede medir 1, 2 o 3 m.
Ref. 165001 (1 m.) Ref. 165000 (2 m.)
Ref. 165013 (3 m.)

*No incluidos