PERFIL LED
ARQUITECTÓNICO

Ref. 165424

3 AÑOS GARANTÍA en toda la gama de perfiles Iludec

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Medidas perfil: 53,5 x 23,82 x 2.000 mm
- Hecho de aluminio
- Peso barra sin difusor: 479,2 gr
- Incluye: difusor opal de 2 metros, 2 tapas
- La caja incluye 50 barras
- Peso de la caja: 29,6 kg
- Medidas de la caja: 204 x 23 x 18 cm

RoHS CE

Perfil LED para colocar en pladur o escayola (trimless). Creado en aluminio con acabado anodizado en plata. Óptima disipación del calor mediante la alta calidad de sus materiales. Especial para configurar una iluminación única; así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

ILUDEC

Vereda de la Cueva,12
30160 Monteagudo (Murcia)

(+34) 868 950 099

iludec.com

info@iludec.com

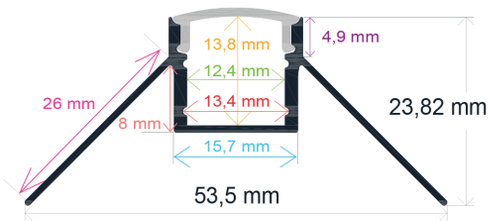

DIBUJO TÉCNICO

INSTALACIÓN

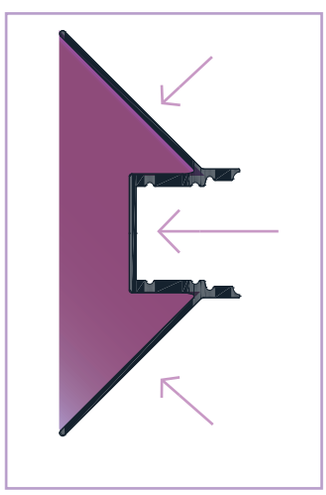

1 Empotrar el perfil en una esquina

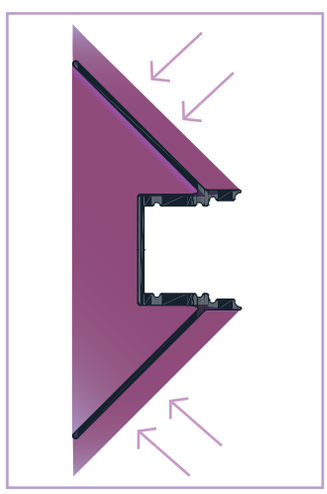

2 Cubrir las aletas hasta la altura del difusor

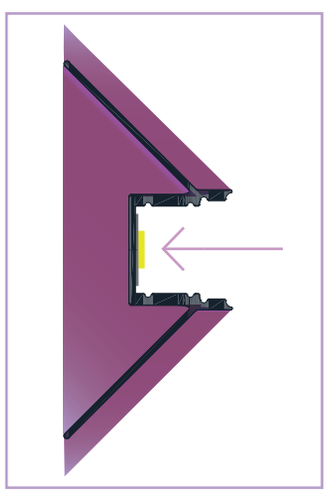

3 Pegar el adhesivo de la tira LED al perfil

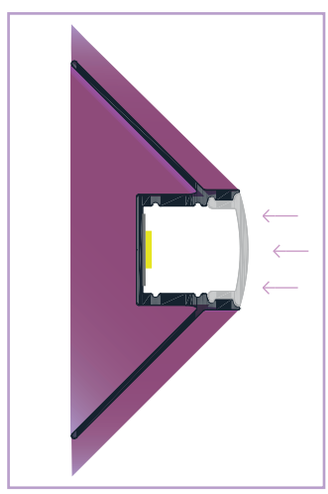

4 Encajar el difusor en el perfil

ILUDEC

Vereda de la Cueva,12
30160 Monteagudo (Murcia)

iludec.com

(+34) 868 950 099

info@iludec.com