








PERFIL LED COLGABLE

Ref. 165532

3 AÑOS en toda la gama
GARANTÍA de perfiles Iludec




INFORMACIÓN TÉCNICA

-  Medidas perfil: 55 x 32 x 2.000 mm
-  Hecho de aluminio
-  Peso barra sin difusor: 1.560 gr
-  Incluye: difusor opal de 2 metros, 2 tapas
-  La caja incluye 15 barras
-  Peso de la caja: 27,8 kg
-  Medidas de la caja: 204 x 18 x 13 cm

RoHS CE

Perfil LED para colocar en superficie o de forma colgante.
Creado en aluminio con acabado anodizado en plata.
Óptima disipación del calor mediante la alta calidad de sus materiales. Especial para configurar una iluminación única; así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.


DIBUJO TÉCNICO

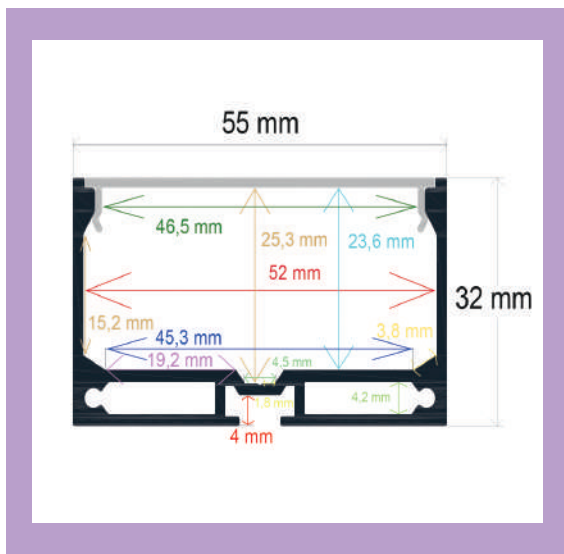


INSTALACIÓN

165532- COLGANTE


165532 + 165002




① Colgar el cable de acero con el aplique sin enroscar




② Poner el perfil y enroscar el anclaje para sujetarlo



① Colocar las grapas en el perfil



② Abrir las aletas de las grapas para empotrarlo




③ Dejar caer las aletas de las grapas al empotrarlo y encajar el perfil

ACCESORIOS RECOMENDADOS (NO INCLUIDOS)



Rollo de difusor opal.
Para perfiles de 45 mm.
El rollo completo mide 30 m.
Ref. 1601451



Rollo de difusor transparente.
Para perfiles de 45 mm.
El rollo completo mide 30 m.
Ref. 1601452



Conector de sujeción para unir perfiles
Unión metálica de sencilla colocación. Conecta y sujeta dos extremos de perfil en línea recta.
Ref. 165005 Ref. 165007



Aplique de suspensión para colgar perfil.
Anclaje de suspensión regulable fabricado en acero de alta calidad. El cable de acero puede medir 1, 2 o 3 m.
Ref. 165003 (3 m.) Ref. 165000 (2 m.)



Conector de esquina plano.
Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.
Ref. 165008



Conector de esquina con forma de "L".
Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.
Ref. 165009



Grapa para sujetar perfil con hueco libre atrás.
Grapa que garantiza que el perfil queda sujeto en una instalación.
Ref. 165002