



# PERFIL LED PARA EMPOTRAR O COLGAR

Ref.  
**165635**

## PERFIL LED PARA EMPOTRAR O COLGAR DE 56 mm. x 35 mm.

Perfil colgante con posibilidad de colocar en una superficie. Creado en aluminio con acabado anodizado en plata para todo tipo de tiras LED. Óptima disipación del calor mediante sus altas calidades. Especial para configurar una iluminación única, así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

### INFORMACIÓN TÉCNICA


PERFIL DE ALUMINIO  
56 mm. x 35 mm. x 2000 mm

-  Barra en aluminio anodizado acabado en plata.
-  El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.
-  Se sirve en barras de 2 m.
-  Peso por metro de perfil: 514,7 gr. Cada barra sin difusor: 1.029,4 gr.
-  Dos tapas por barra.
-  Difusor opal de 2 m.
-  Difusor en PVC: Aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.
-  Caja de 36 metros / 18 barras.
-  Peso de la caja: 24,4 Kg.
-  Medidas de la caja: 210 x10 x 14 cm.



# PERFIL COLGANTE

## Ref. 165635

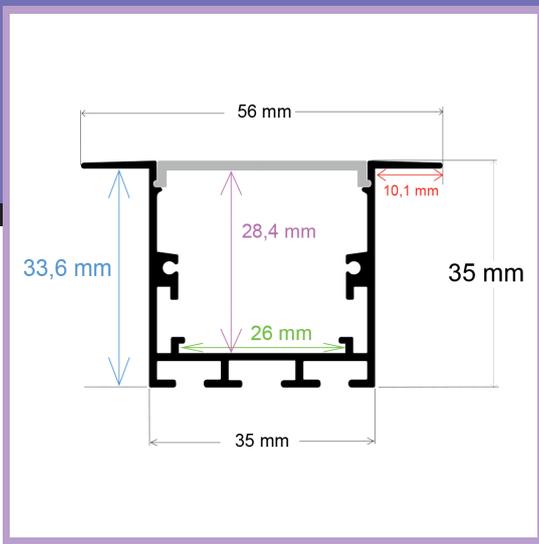

### DIBUJO TÉCNICO

**2 AÑOS** en toda la gama  
**GARANTÍA** de perfiles Iludec

## Accesorios recomendados\*



**Conector de esquina plano.**  
Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.  
Ref. 165008




**Conector de esquina con forma de "L".**  
Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.  
Ref. 165009



**Conector de sujeción para unir perfiles**  
Unión metálica de sencilla colocación. Conecta y sujeta dos extremos de perfil en línea recta.  
Ref. 165005 Ref. 165007



**Aplique de suspensión para colgar perfil.**  
Anclaje de suspensión regulable fabricado en acero de alta calidad. El cable de acero puede medir 1, 2 o 3 m.  
Ref. 165001 (1 m.) Ref. 165000 (2 m.)  
Ref. 165013 (3 m.)




**Pinza para empotrar el perfil.**  
Pinza para garantizar que el perfil queda sujeto en una instalación.  
Ref. 165003, 165004, 165017


\*No incluidos

## Modo de colocación

### 165635- COLGANTE




① Colgar el cable de acero con el aplique sin enroscar




② Enroscar el anclaje para sujetar el perfil


### 165635 + 165017



① Colocar las pinzas en el perfil



② Abrir las aletas de las pinzas para empotrarlo



③ Dejar caer las aletas de las pinzas al empotrarlo y encajar el perfil