








PERFIL LED EMPOTRABLE

Ref. 165635

2 AÑOS en toda la gama
GARANTÍA de perfiles Iludec




INFORMACIÓN TÉCNICA

-  Medidas perfil: 56 x 35 x 2000 mm
-  Hecho de aluminio
-  Peso barra sin difusor: 1.029,4 gr
-  Incluye: difusor opal de 2 metros, 2 tapas
-  La caja incluye 18 barras
-  Peso de la caja: 24,4 kg
-  Medidas de la caja: 210 x 10 x 14 cm

RoHS CE


Perfil LED empotrable. Creado en aluminio con acabado anodizado en plata para todo tipo de tiras LED. Óptima disipación del calor mediante sus altas calidades. Especial para configurar una iluminación única, así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

DIBUJO TÉCNICO

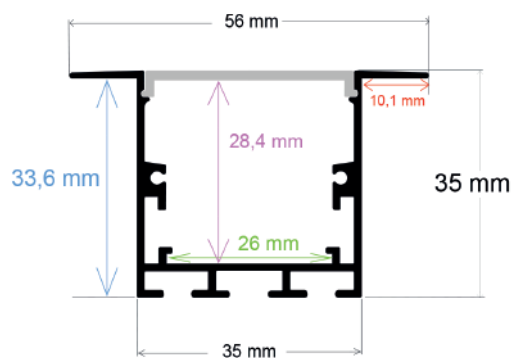


INSTALACIÓN

165635- COLGANTE




① Colgar el cable de acero con el aplique sin enroscar




② Enroscar el anclaje para sujetar el perfil


165635 + 165017



① Colocar las pinzas en el perfil



② Abrir las aletas de las pinzas para empotrarlo



③ Dejar caer las aletas de las pinzas al empotrarlo y encajar el perfil

ACCESORIOS RECOMENDADOS (NO INCLUIDOS)



Conector de sujeción para unir perfiles.

Unión metálica que conecta y sujeta dos extremos de perfil en línea recta.
Ref. 165005 Ref. 165007 Ref. 165010




Conector de esquina con forma de "L".

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.
Ref. 165009



Conector de esquina plano.

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.
Ref. 165008



Pinza para empotrar perfil.

Pinza para garantizar que el perfil queda sujeto a la instalación.
Ref. 165003, 165004, 165017



Metro de difusor opal.

Para perfiles de 41 mm.
El rollo completo mide 30 m.
Ref. 1601421



Metro de difusor transparente.

Para perfiles de 41 mm.
El rollo completo mide 30 m.
Ref. 1601422