






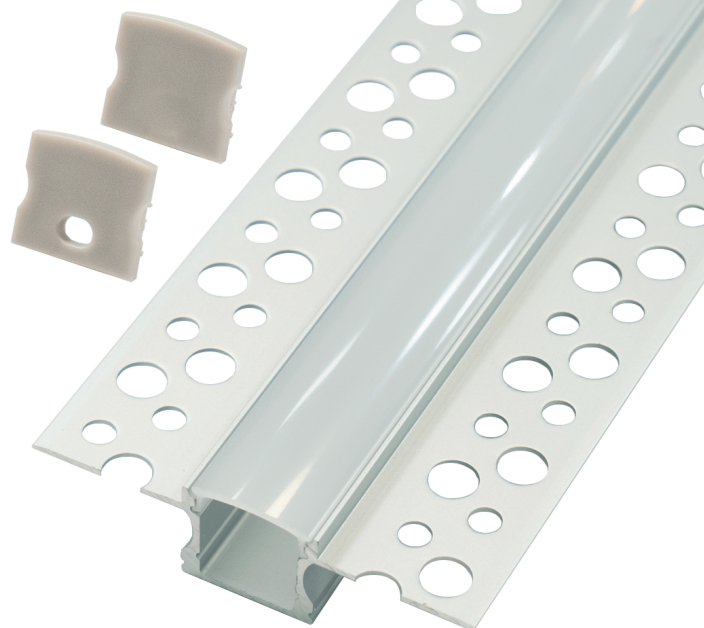


# PERFIL LED ARQUITECTÓNICO

Ref. **165815**

**3 AÑOS** en toda la gama  
**GARANTÍA** de perfiles Iludec




## INFORMACIÓN TÉCNICA

-  Medidas perfil: 57,2 x 14,5 x 2.000 mm
-  Hecho de aluminio
-  Peso barra sin difusor: 1.102 gr
-  Incluye: difusor opal de 2 metros, 2 tapas
-  La caja incluye 50 barras
-  Peso de la caja: 26 kg
-  Medidas de la caja: 204 x 24 x 24 cm


RoHS CE

Perfil LED para colocar en pladur o escayola (trimless).  
Creado en aluminio con acabado anodizado en plata.  
Óptima disipación del calor mediante la alta calidad de sus materiales. Especial para configurar una iluminación única; así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

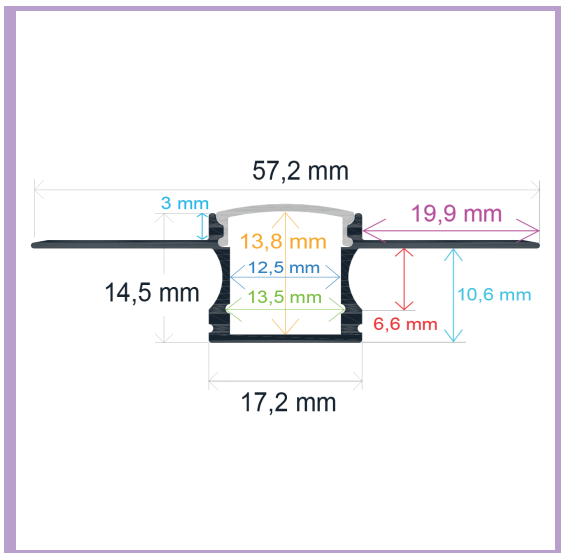


# DIBUJO TÉCNICO


## INSTALACIÓN




① Empotrar el perfil en el techo o una pared



② Pegar el adhesivo de la tira LED al perfil



③ Encajar el difusor en el perfil



④ Resultado final