








PERFIL LED EMPOTRABLE

Ref. 166535

3 AÑOS en toda la gama
GARANTÍA de perfiles Iludec




INFORMACIÓN TÉCNICA

-  Medidas perfil: 64,08 x 35 x 2.000 mm
-  Hecho de aluminio
-  Peso barra sin difusor: 1.453,1 gr
-  Incluye: difusor opal de 2 metros, 2 tapas
-  La caja incluye 14 barras
-  Peso de la caja: 22,8 kg
-  Medidas de la caja: 204 x 18 x 15 cm

RoHS CE


Perfil LED empotrable. Creado en aluminio con acabado anodizado en plata para todo tipo de tiras LED. Óptima disipación del calor mediante sus altas calidades. Especial para configurar una iluminación única, así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

DIBUJO TÉCNICO

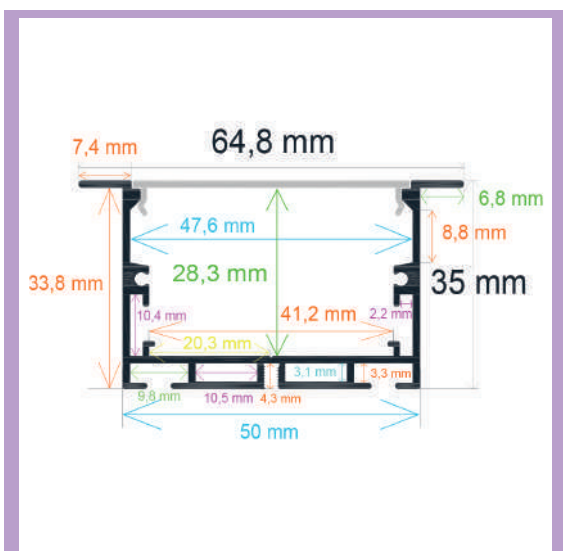


INSTALACIÓN

166535 - EMPOTRABLE

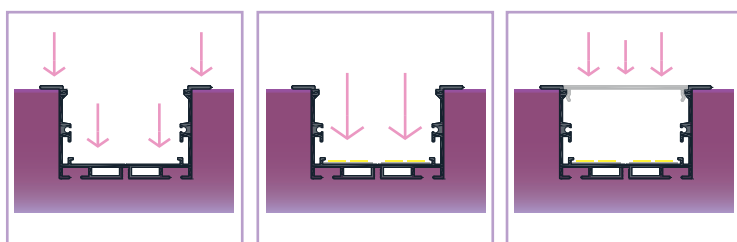

- 1 Empotrar el perfil en una superficie
- 2 Pegar el adhesivo de las tiras LED al perfil
- 3 Encajar el difusor en el perfil

166535 + 165003

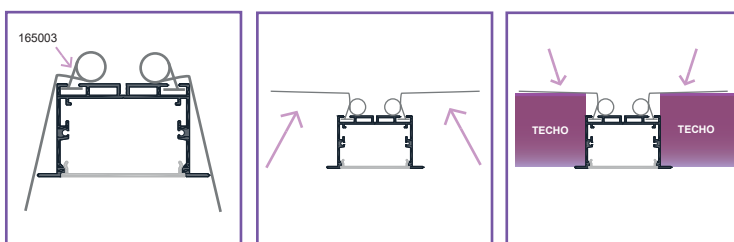

- 1 Colocar las grapas en los laterales del perfil
- 2 Abrir las aletas de las grapas para empotrarlo
- 3 Dejar caer las aletas de las grapas al empotrarlo y encajar el perfil

ACCESORIOS RECOMENDADOS (NO INCLUIDOS)



Conector de sujeción para unir perfiles.

Unión metálica que conecta y sujeta dos extremos de perfil en línea recta.
Ref. 165005 Ref. 165007 Ref. 165010



Conector de esquina con forma de "L".

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.
Ref. 165009



Conector de esquina plano.

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.
Ref. 165008



Grapa para facilitar la instalación de perfiles.

Grapa de reducido tamaño y fácil colocación. Garantiza un empotrado de calidad en techos o paredes.
Ref. 165003



Metro de difusor opal.

Para perfiles de 41 mm. El rollo completo mide 30 m.
Ref. 1601421



Metro de difusor transparente.

Para perfiles de 41 mm. El rollo completo mide 30 m.
Ref. 1601422