

# PERFIL PARA ESCALERAS

Ref. 166628



RoHS CE



Perfil LED para colocar en los peldaños de las escaleras. Creado en aluminio con acabado anodizado en plata. Óptima disipación del calor mediante la alta calidad de sus materiales. Especial para configurar una iluminación única; así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

**3 AÑOS** en toda la gama  
**GARANTÍA** de perfiles Iludec

## INFORMACIÓN TÉCNICA


### PERFIL LED DE ALUMINIO

66,32 mm. x 26,97 mm. x 2.000 mm.


-  Barra de 2 m. de aluminio anodizado acabado en plata.
-  El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.
-  Se sirve en barras de 2 m.
-  Peso por metro de perfil: 611,9 gr. Cada barra de 2 m. sin difusor: 122,8 gr.
-  Incluye difusor opal de 2 m + 2 tapas.
-  Difusor en PC: aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.
-  La caja incluye 40 metros: 20 barras de 2 metros.
-  Peso total de la caja: 27,5 Kg.
-  Medidas de la caja: 204 x 18 x 15 cm.

## Modo de colocación


166628 - ESCALERA

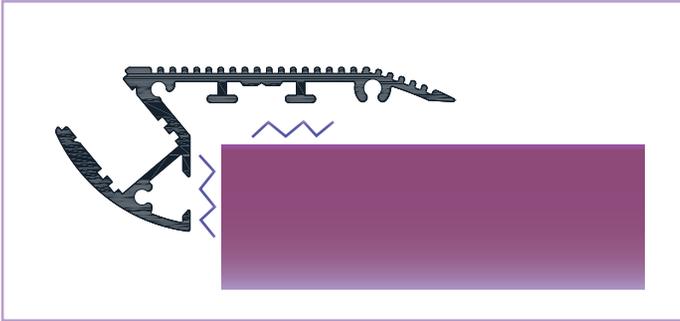


- ① Colocar el perfil (sin difusor) en el borde de un escalón sobre una superficie con material adherente

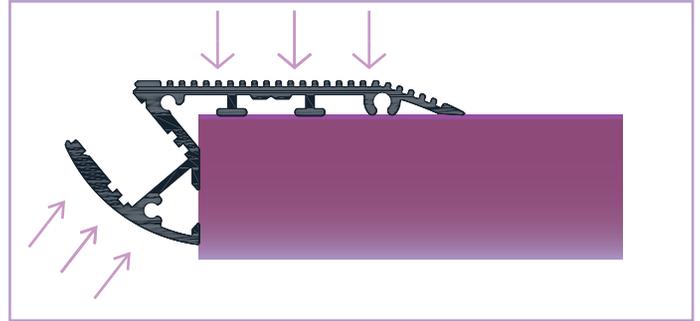

- ② Fijar el perfil al escalón

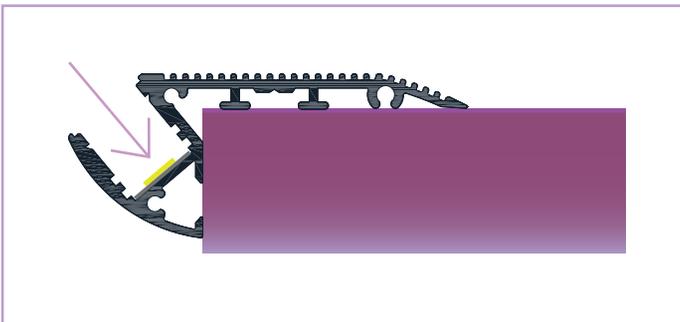

- ③ Pegar el adhesivo de la tira LED al perfil

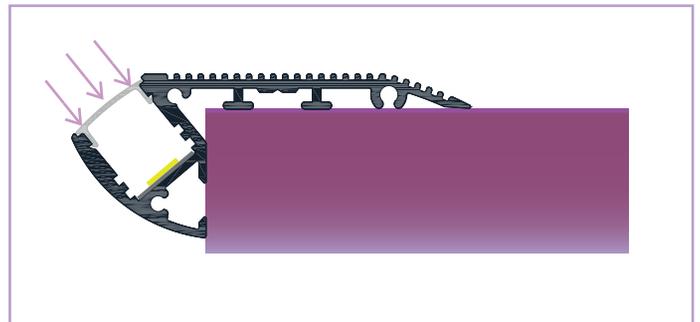

- ④ Encajar el difusor al perfil