ILUDEC

PERFIL PARA ESCALERAS

Ref. 166826

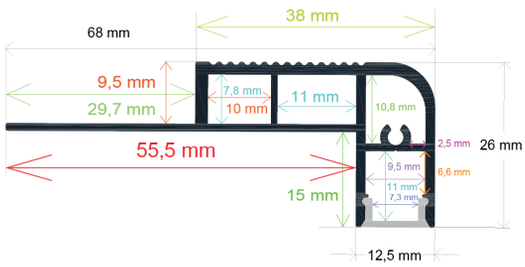

RoHS CE

Perfil LED para colocar en los peldaños de las escaleras.
Creado en aluminio con acabado anodizado en plata.
Óptima disipación del calor mediante la alta calidad de sus materiales. Especial para configurar una iluminación única; así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

3 AÑOS GARANTÍA en toda la gama de perfiles Iludec

INFORMACIÓN TÉCNICA

PERFIL LED DE ALUMINIO
68 mm. x 26 mm. x 2.000 mm.

- Barra de 2 m. de aluminio anodizado acabado en plata.
- El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.
- Se sirve en barras de 2 m.
- Peso por metro de perfil: 627,4 gr. Cada barra de 2 m. sin difusor: 1254,8 gr.
- **Incluye difusor opal de 2 m + 2 tapas.**
- Difusor en PC: aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.
- La caja incluye 40 metros: 20 barras de 2 metros.
- Peso total de la caja: 27,5 Kg.
- Medidas de la caja: 204 x 18 x 15 cm.

ILUDEC

Vereda de la Cueva,12
30160 Monteagudo (Murcia)
iludec.com
(+34) 868 950 099
info@iludec.com

Modo de colocación

166826 - ESCALERA

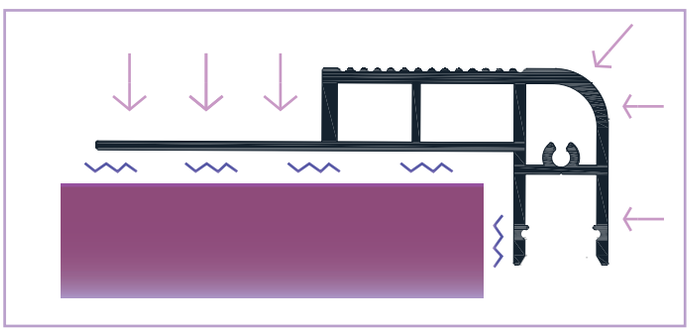

① Colocar el perfil (sin difusor) en el borde de un escalón sobre una superficie con material adherente

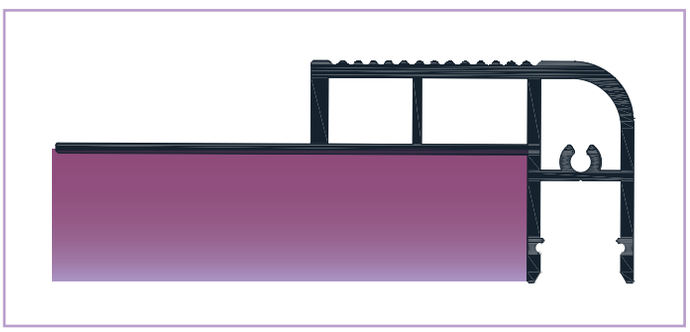

② Fijar el perfil al escalón

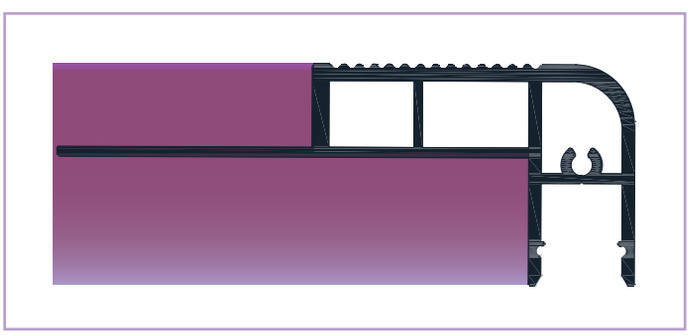

③ Cubrir el saliente del perfil

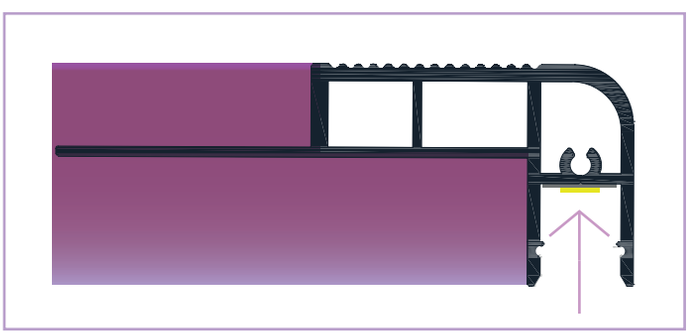

④ Pegar el adhesivo de la tira LED al perfil

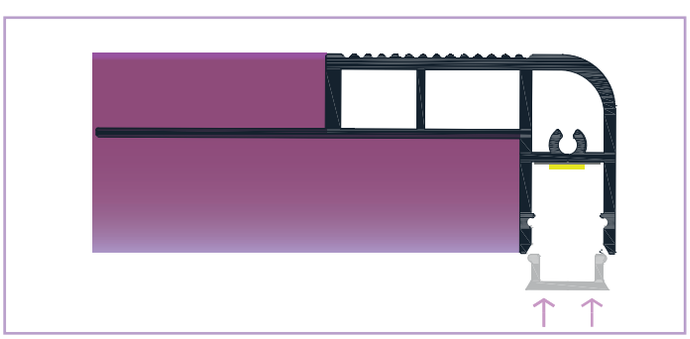

⑤ Encajar el difusor al perfil

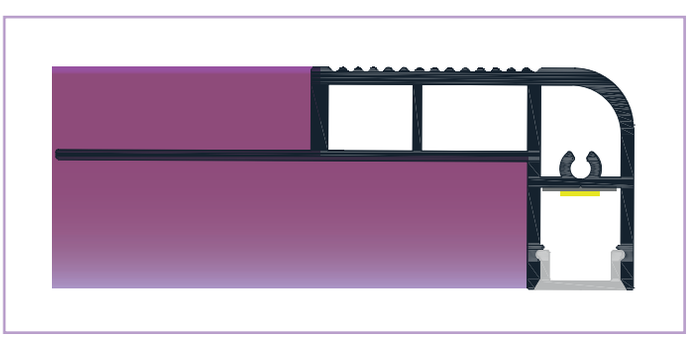

⑥ Resultado final

ILUDEC

Vereda de la Cueva,12
30160 Monteagudo (Murcia)

(+34) 868 950 099

iludec.com

info@iludec.com