






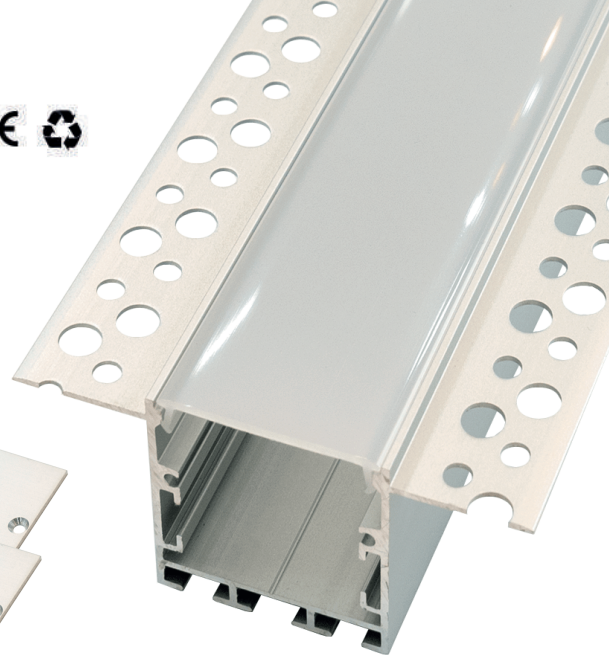


PERFIL LED DE ARQUITECTÓNICO

Ref. 167435



3 AÑOS en toda la gama
GARANTÍA de perfiles Iludec


INFORMACIÓN TÉCNICA

-  Medidas perfil: 75 x 35 x 2.000 mm
-  Hecho de aluminio
-  Peso barra sin difusor: 1102 gr
-  Incluye: difusor opal de 2 metros, 2 tapas
-  La caja incluye 20 barras
-  Peso de la caja: 26,35 kg
-  Medidas de la caja: 204 x 24 x 24 cm

RoHS CE

Perfil LED para colocar en pladur o escayola (trimless).
Creado en aluminio con acabado anodizado en plata.
Óptima disipación del calor mediante la alta calidad de sus materiales. Especial para configurar una iluminación única; así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.



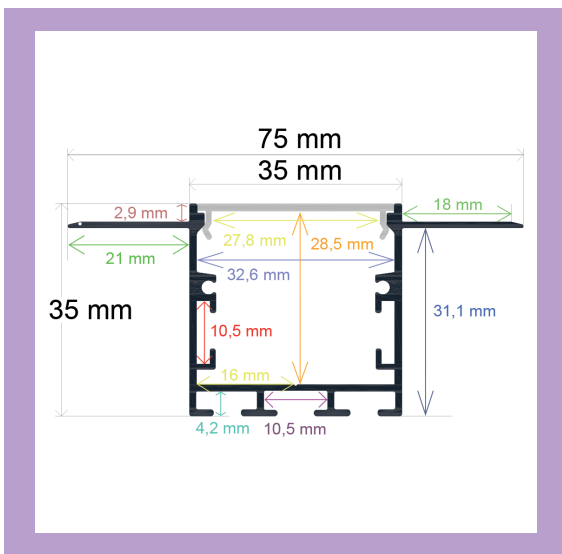


DIBUJO TÉCNICO


INSTALACIÓN

167435 - EMPOTRADO


167435 + 165002 + 165007




- ① Colocar material adherente entre el perfil y la superficie




- ② Adherir el perfil a la superficie



- ① Colocar las grapas y los conectores de perfiles



- ② Abrir las aletas de las grapas para empotrarlo



- ③ Dejar caer las aletas de las grapas al empotrarlo y encajar el perfil

ACCESORIOS RECOMENDADOS (NO INCLUIDOS)



Conector de sujeción para unir perfiles.

Unión metálica de diseño minimalista y sencilla colocación. Conecta y sujeta dos extremos de perfil en línea recta.

Ref. 165007 Más delgado.
Ref. 165005 Más robusto.



Grapa para facilitar la instalación de perfiles.

Grapa de reducido tamaño y fácil colocación. Su función es garantizar un empotrado de calidad en superficies elevadas, tales como techos.

Ref. 165002



Grapa para sujeción de perfiles.

Grapa metálica de diseño minimalista y sencilla colocación. Su función es reducir el tiempo de instalación y dar una solución más eficiente y profesional a la instalación de perfilera LED.

Ref. 165003