

PERFIL COLGANTE

Ref. 167532

METRO DE PERFIL DE ALUMINIO COLGANTE DE 75 mm. X 35 mm.

Perfil colgante de gran volumen. Creado en aluminio con acabado anodizado en plata para todo tipo de tiras LED. Óptima disipación del calor mediante sus altas calidades. Especial para configurar una iluminación única, así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PERFIL DE ALUMINIO 75 mm. x 35 mm. x 1.000 mm

- Barra en aluminio anodizado acabado en plata.
- El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.
- Se sirve en barras de 2 m.
- Peso por metro de perfil: 837,25 gr. Cada barra sin difusor: 1.674,5 gr.
- Dos tapas por barra.
- Difusor opal de 2 m.
- Difusor en PVC: Aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.
- Caja de 24 metros / 12 barras.
- Peso de la caja: 17,5 Kg.
- Medidas de la caja: 204*18*17 cm.

ILUDEC


Vereda de la Cueva,12
30160 Monteagudo (Murcia)

(+34) 868 950 099

iludec.com

info@iludec.com

PERFIL COLGANTE
Ref. 167532

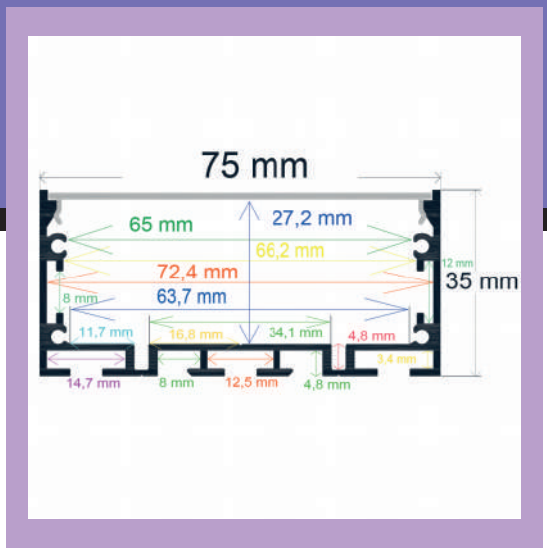

DIBUJO TÉCNICO

2 AÑOS GARANTÍA en toda la gama de perfiles Iludec

Accesorios recomendados*



Conector de esquina plano.

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.

Ref. **165008**



Conector de esquina con forma de ¨L¨.

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.

Ref. **165009**



Conector de sujeción para unir perfiles

Unión metálica de sencilla colocación. Conecta y sujeta dos extremos de perfil en línea recta.


Ref. **165005** Ref. **165007**



Aplique de suspensión para colgar perfil.

Anclaje de suspensión regulable fabricado en acero de alta calidad. El cable de acero puede medir 1, 2 o 3 m.

Ref. **165001** (1 m.) Ref. **165000** (2 m.)
Ref. **165013** (3 m.)



Grapa para sujetar perfil con hueco libre atrás.


Grapa que garantiza que el perfil queda sujeto en una instalación.

Ref. 165002 Ref. 165011


*No incluidos

Modo de colocación

167532 - COLGANTE




① Colgar el cable de acero con el aplique sin enroscar




② Poner el perfil y enroscar el anclaje para sujetarlo


167532 + 165002



① Colocar las grapas en el perfil



② Abrir las aletas de las grapas para empotrarlo



③ Dejar caer las aletas de las grapas al empotrarlo y encajar el perfil

ILUDEC

Vereda de la Cueva,12
30160 Monteagudo (Murcia)

(+34) 868 950 099

iludec.com

info@iludec.com