
## RoHS (E



## AMPLIFICADOR MONOCOLOR

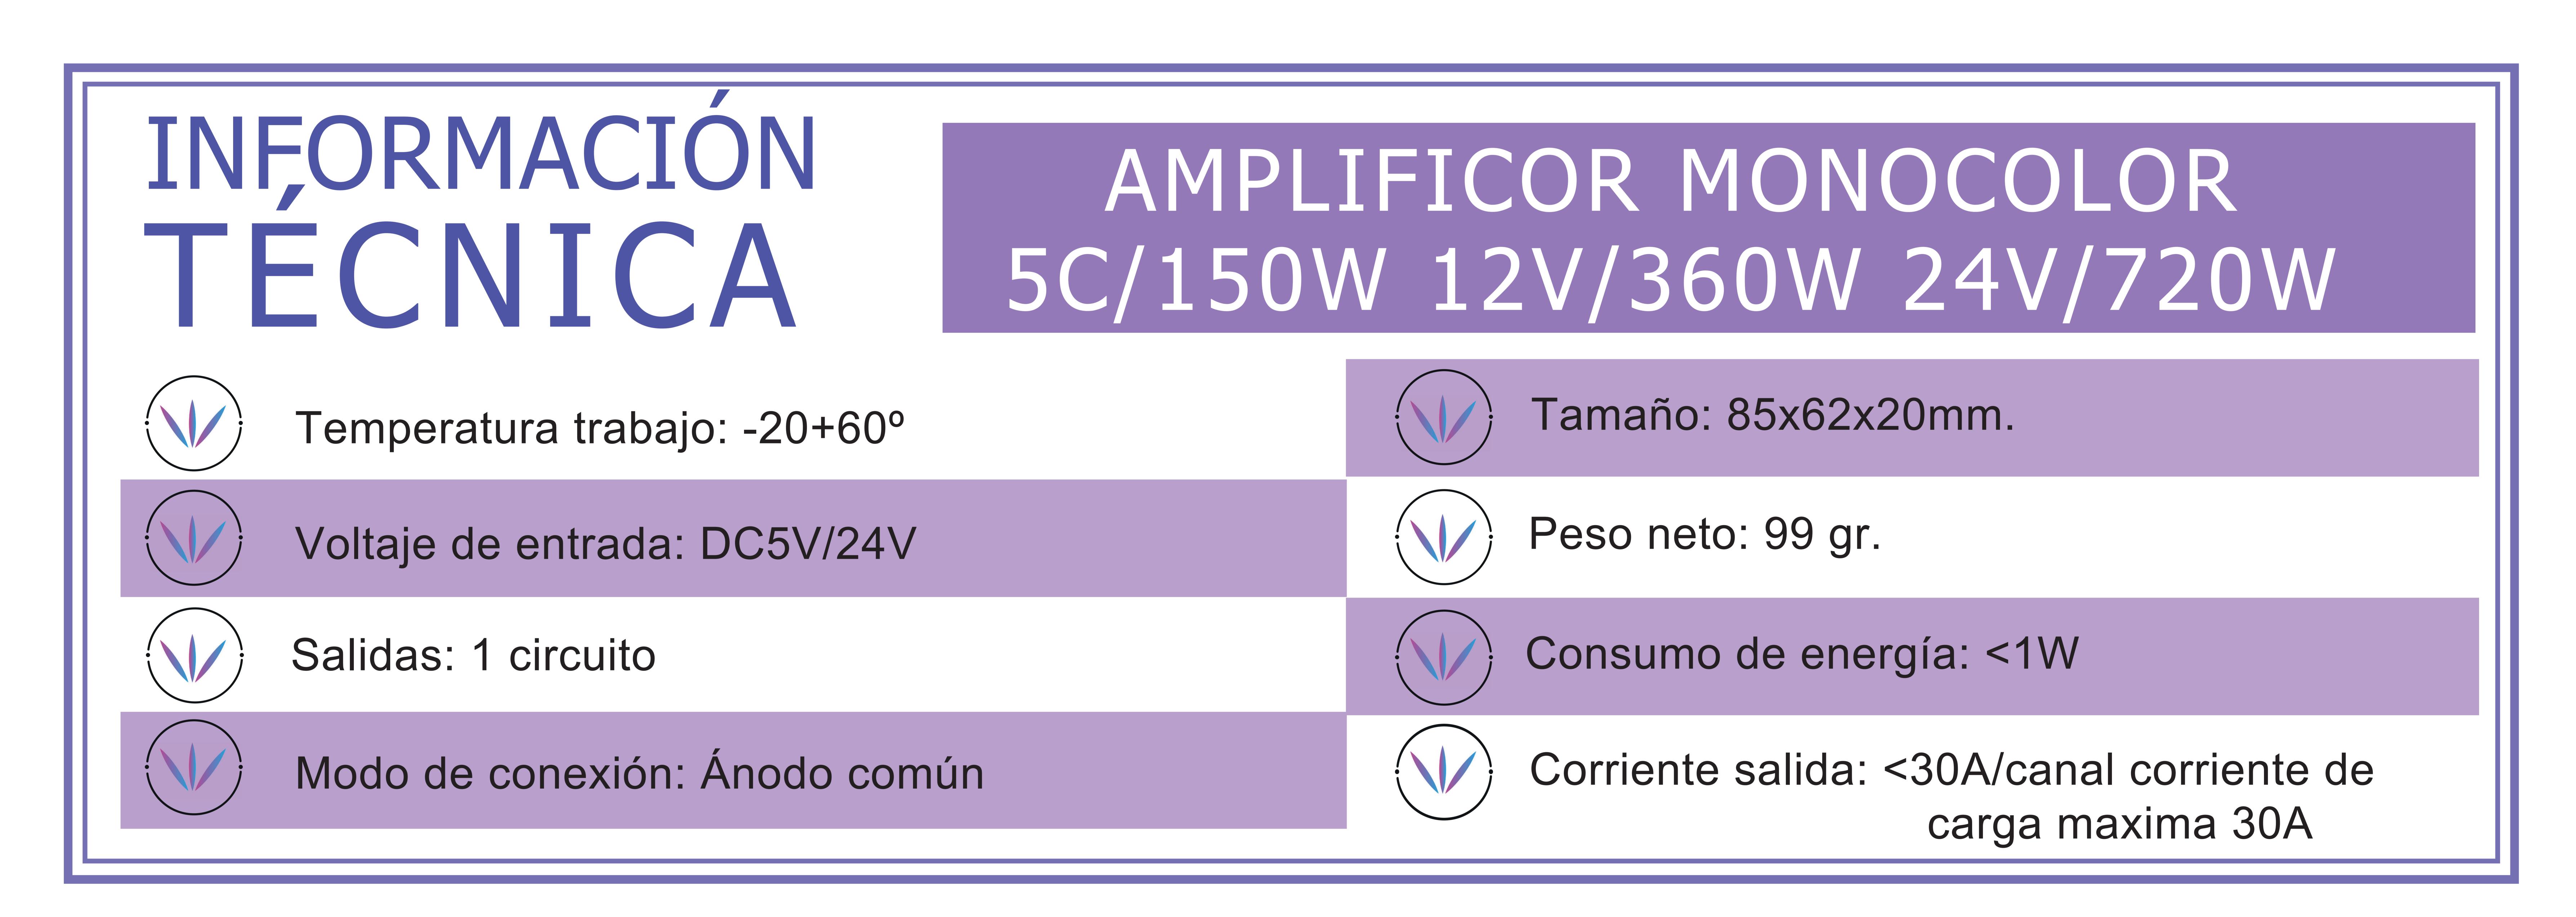


Este amplificador de un solo color es adecuado para todo tipo de controlador único LED de voltaje constante, puede ampliar la señal del controlador LED al recibir el PWM (modulación de ancho de pulso) y enviar la señal a la carga. Puede lograr el mismo efecto con el controlador.

Cuando agrega cada amplificador adicional, puede conectar y controlar dos veces más luces LED.

En teoría, un controlador puede conectarse con miles amplificadores de un solo color y puede lograr el mismo efecto.

## INSTALACIÓN

Conecte el cable de entrada y salida en secuencia de acuerdo con las especificaciones de la etiqueta del amplificador, asegúrese de que no haya ningún fenómeno de cortocircuito, luego conecte el amplificador a la fuente de alimentación DC5V-24V y, usado con la luz LED, el diagrama de cableado es como sigue:

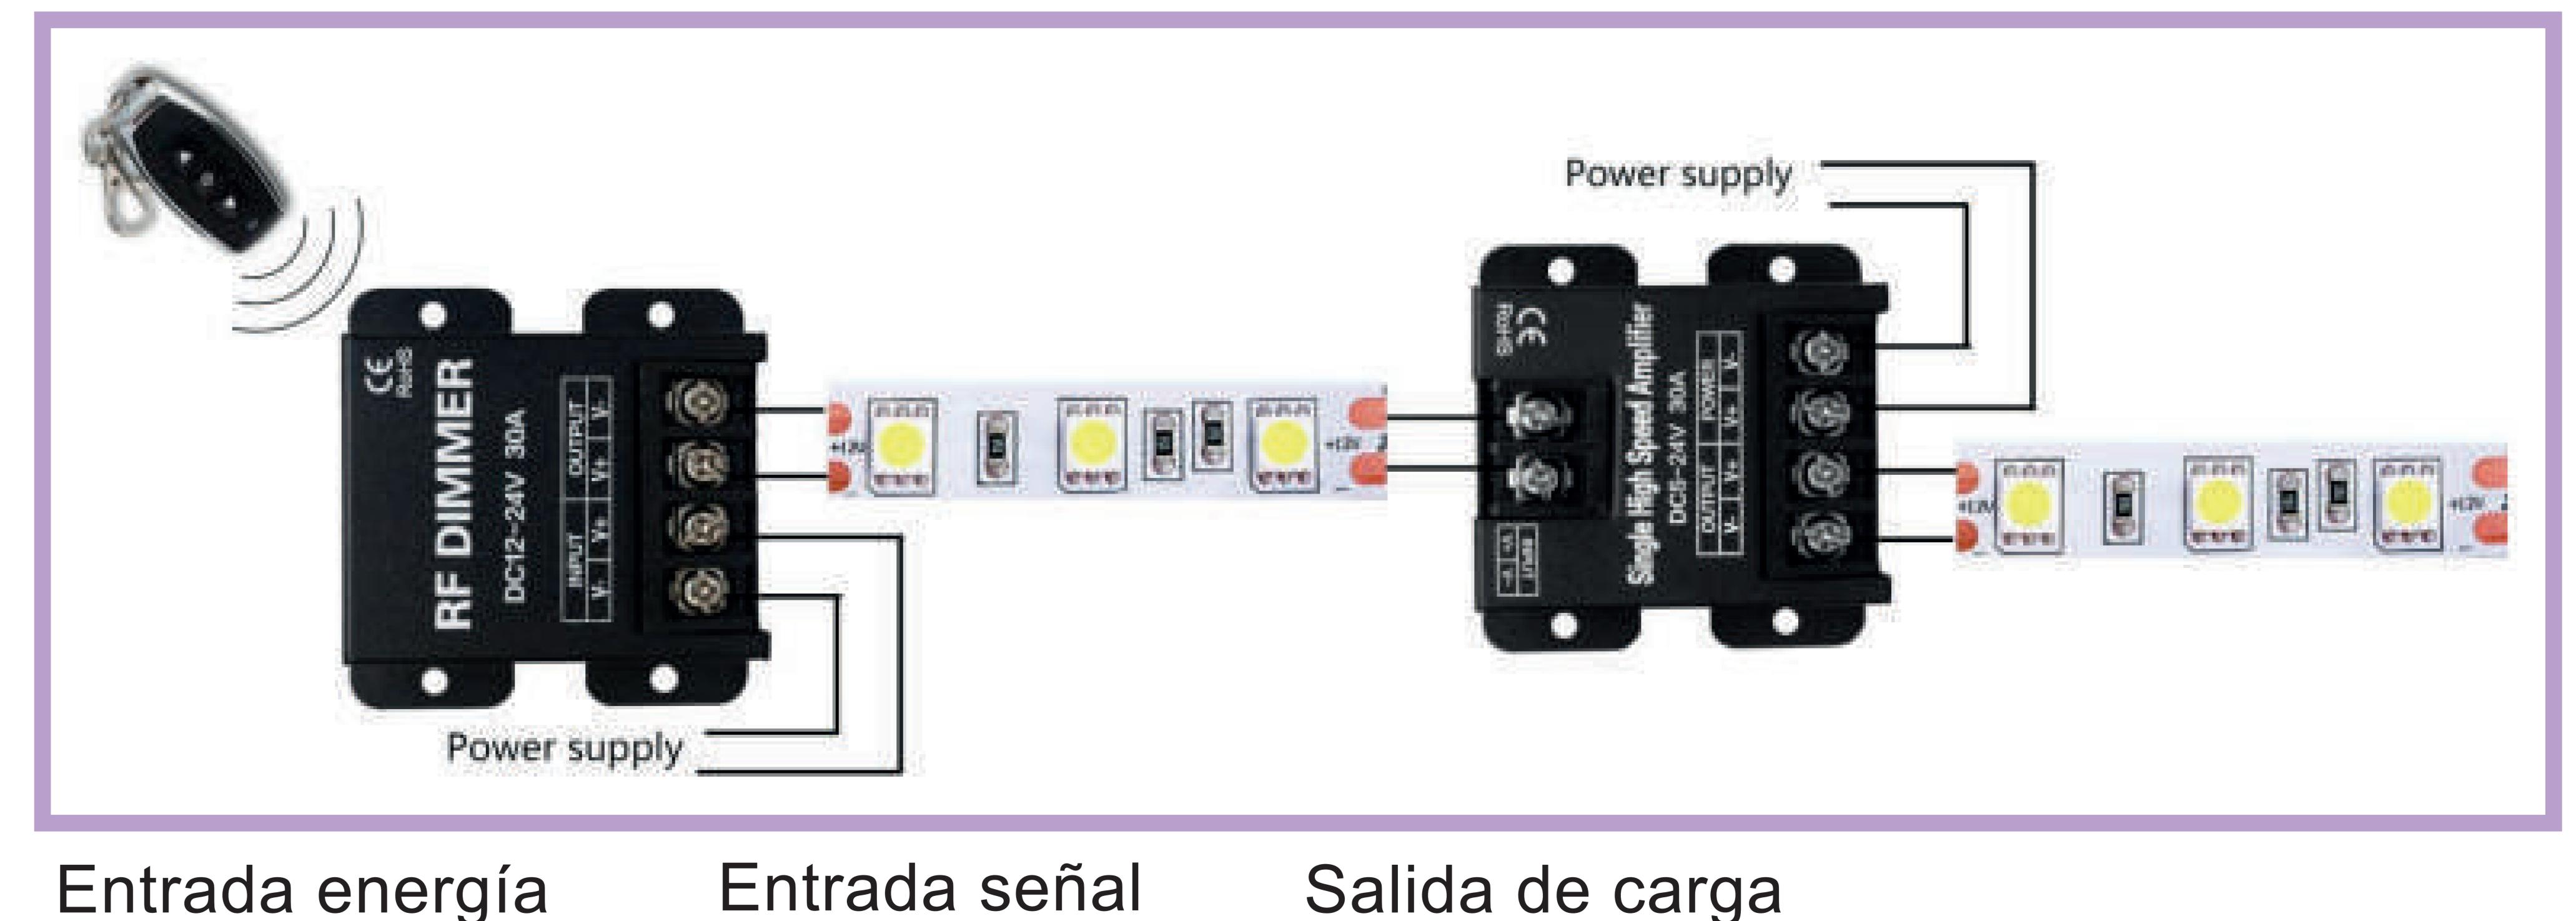

Entrada señal

Salida de carga

