RoHS CE

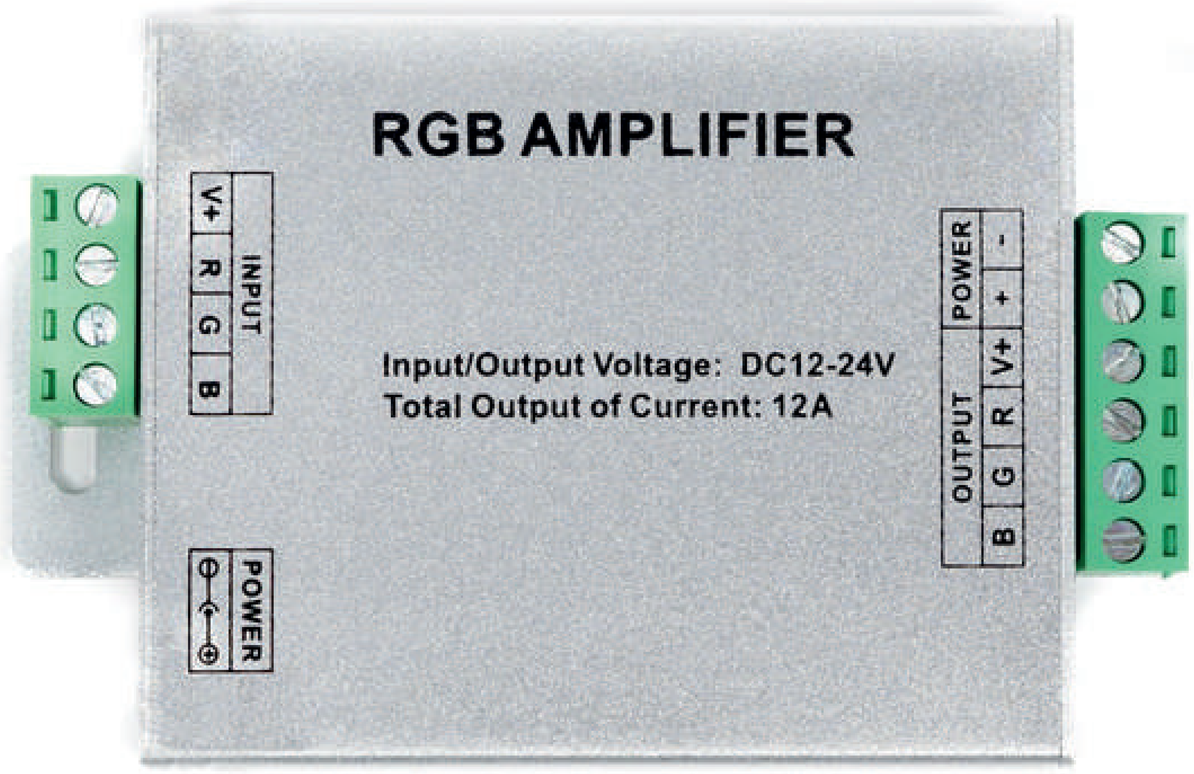

AMPLIFICADOR RGB

Ref: 18420

INFORMACIÓN TÉCNICA

AMPLIFICADOR RGB 12A
DC12V: 2144W / DC24V: 288W

- Tensión de alimentación: 12V/24V
- Temperatura de trabajo: -20-60º
- Intensidad: 8 (por circuito)
- Peso neto: 100 gr
- Tamaño de amplificador: 95x65x24 mm
- Medidas de la caja: 137x81,54 mm

Función:
Se utiliza para recibir la señal RGB del controlador LED y enviar la señal a otro grupo de fuentes LED.

ILUDEC

Vereda de la Cueva,12
Monteagudo(Murcia) 30160

(+34) 868 950 099

iludec.com

info@iludec.com