RoHS CE

SENSOR DE SUPERFICIE PARA PUERTA

Ref. 1850262

INFORMACIÓN TÉCNICA

SENSOR SUPERFICIE PUERTA 5V:20W/12V:60W/24V:60W

Rango detección: 3-8 cm	Material capa exterior: plastico pvc cromado
Ángulo cónico: 30º	Carga: 5A60W
Tensión funcionamiento: DC5-24V	Peso neto: 45 gr.
Modo interruptor: interruptor de máscara	Tamaño 30x15x6 mm

Detector infrarrojo de CC de bajo voltaje (5-24 V) que aplica el principio de reflexión infrarroja para proporcionar la función de detección de objetos y se utiliza en la apertura y cierre de puertas de gabinetes para controlar equipos de iluminación. Después de encender la alimentación, cuando la puerta del gabinete se acerca al sensor, la lámpara se apaga y cuando la puerta del gabinete se aleja del sensor, la lámpara se enciende.

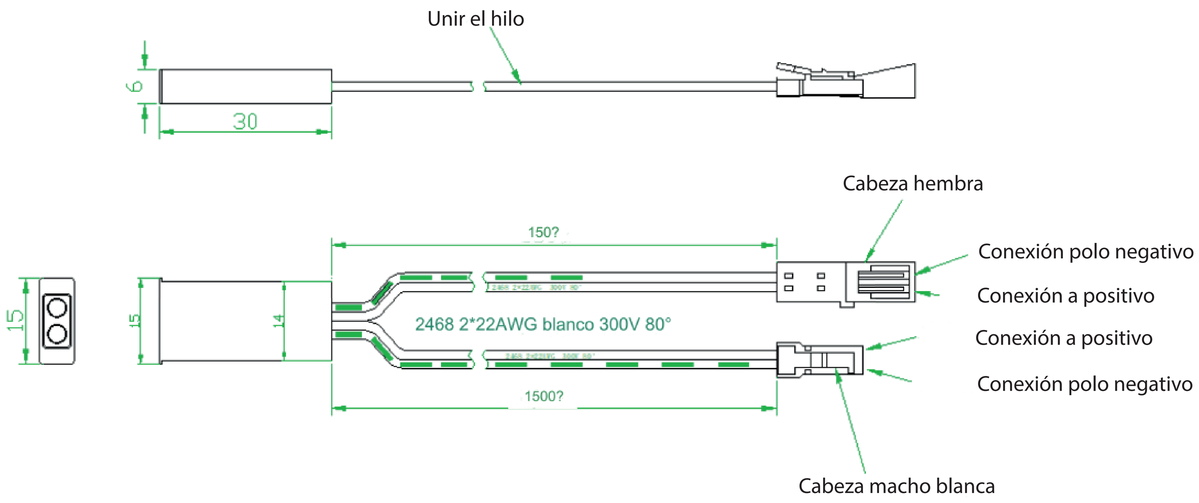

1. Evite áreas con fuertes diferencias de temperatura y convección de aire, evite la exposición directa a luz intensa, prohíba la instalación en gas u otros equipos de refrigeración y evite la instalación cerca de ventiladores y aires acondicionados para evitar falsas alarmas causadas por cambios de temperatura;
2. Instálelo firmemente para evitar falsas alarmas causadas por sacudidas violentas.

ILUDEC

Vereda de la Cueva,12
Monteagudo(Murcia) 30160

(+34) 868 950 099

iludec.com

info@iludec.com