


# PERFIL COLGANTE

## Ref. 163535

### DIBUJO TÉCNICO

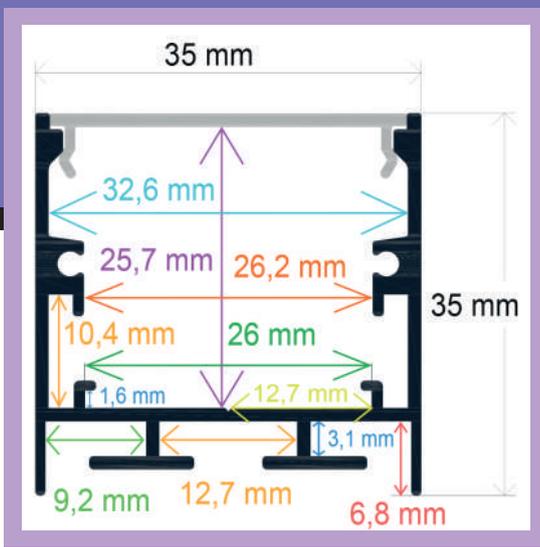

**2 AÑOS** en toda la gama  
**GARANTÍA** de perfiles Iludec

## Accesorios recomendados\*



**Conector de esquina plano.**  
Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.  
Ref. 165008



**Conector de esquina con forma de "L".**  
Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.  
Ref. 165009



**Conector de sujeción para unir perfiles.**  
Unión metálica que conecta y sujeta dos extremos de perfil en línea recta.  
Ref. 165007 Ref. 165005




**Aplicador de suspensión para colgar perfil.**  
Anclaje de suspensión fabricado en acero de alta calidad. Mediante sus toques se puede elegir la altura de suspensión. El cable de acero puede medir 1, 2 o 3 metros.  
Ref. 165001 (1 m.) Ref. 165000 (2 m.)  
Ref. 165013 (3 m.)



**Grapa para sujetar perfiles en el techo.**  
Grapa de reducido tamaño y fácil colocación. Garantiza que el perfil quede sujeto en una instalación.  
Ref. 165002



**Rollo de difusor opal.**  
Para perfiles de 32 mm. El rollo completo mide 30 m.  
Ref. 1601321




**Rollo de difusor transparente.**  
Para perfiles de 32 mm. El rollo completo mide 30 m.  
Ref. 1601322


\*No incluidos

## Modo de colocación

163535 - COLGANTE




① Colgar el cable con el aplicador sin enroscar




② Poner el perfil y enroscar el anclaje para sujetarlo


163535 + 165002



① Colocar las pinzas en el perfil



② Abrir las aletas de las pinzas para empotrarlo



③ Dejar caer las aletas de las pinzas al empotrarlo y encajar el perfil