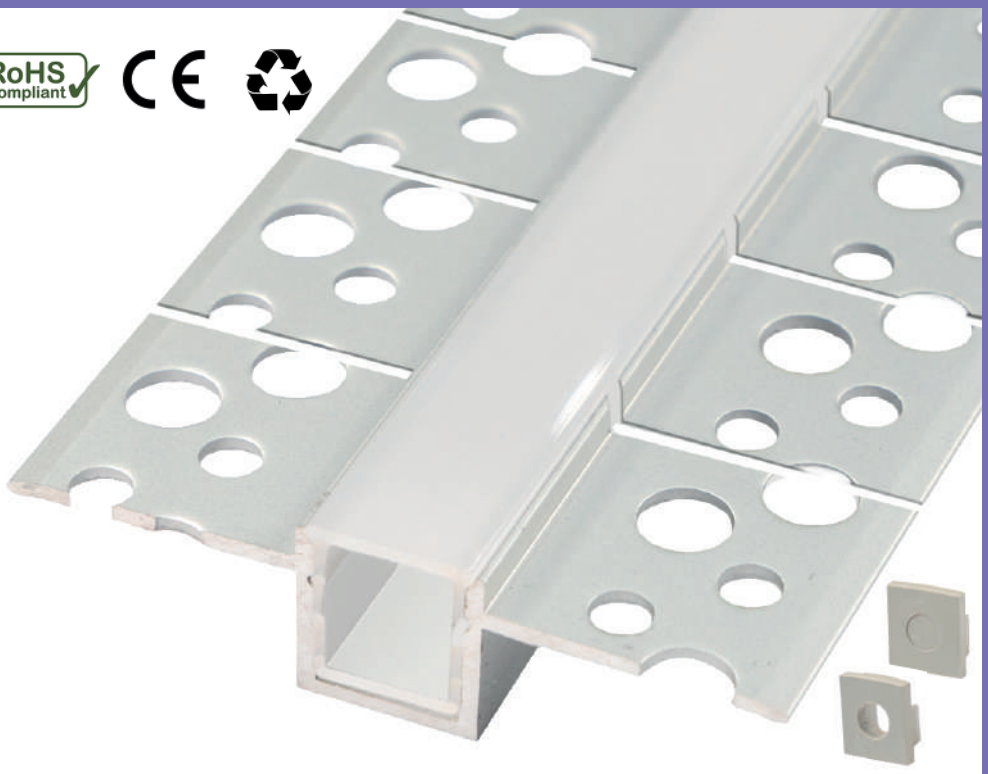

PERFIL LED FLEXIBLE EMPOTRABLE

Ref. 1652135

PERFIL FLEXIBLE PARA EMPOTRAR

Perfil flexible para ser instalado en una obra de ingeniería como una gran solución lumínica. Dota a las habitaciones donde es instalado de una iluminación sutil a la par que impactante. Creado en aluminio con acabado anodizado en plata para todo tipo de tiras LED. Óptima disipación del calor mediante sus altas calidades.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PERFIL LED FLEXIBLE
52,25 mm. x 13,15 mm. x 1.000 mm

- Barra en aluminio anodizado acabado en plata.
- El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.
- Se sirve en barras de 2 m.
- Peso por metro de perfil: 220,1 gr.
- Difusor no incluido.
- Caja de 100 metros / 50 barras.
- Peso de la caja: 21,6 Kg.
- Medidas de la caja: 204 x 18 x 17 cm.

ILUDEC
Vereda de la Cueva,12
30160 Monteagudo (Murcia)
(+34) 868 950 099
iludec.com
info@iludec.com

PERFIL FLEXIBLE PARA EMPOTRAR Ref. 1652135

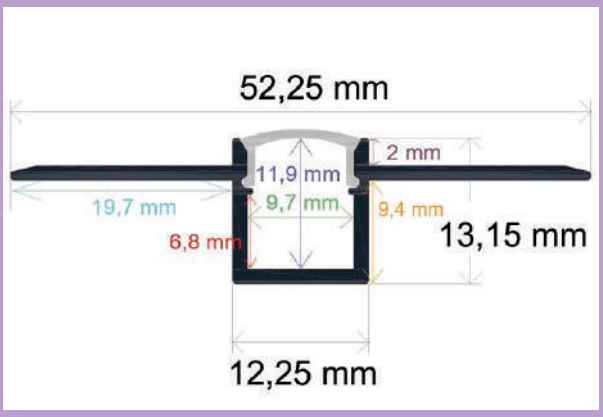

DIBUJO TÉCNICO

3 AÑOS GARANTÍA en toda la gama de perfiles Iludec

Modo de colocación

1652135 - OBRA DE INGENIERÍA



① Disponer el perfil en una superficie con material adherente, tal como cemento



② Cubrir con cemento u otro material apropiado las aletas hasta la altura a la que va el difusor



③ Pegar el adhesivo de la tira LED al perfil



④ Encajar el difusor en el perfil

Accesorios recomendados*

Rollo de difusor opal flexible.

Para perfiles de 52,25 mm.
Se vende en tandas de 10 m.
Material: silicona

Ref. 1652135

ILUDEC

Vereda de la Cueva,12
30160 Monteagudo (Murcia)

(+34) 868 950 099

iludec.com

info@iludec.com