









CONTROLADOR LED WIFI Y RE 5 EN 1

compatible con **SMARTPHONE Y ALEXA**

REF. 201236









CARACTERISTICAS

Función 5 en 1, utilizada para control RGB, RGBW, RGB+CCT, temperatura de color o tira de LED de un solo color.

Entrada de toma de corriente CC y salida de tensión constante de 5 canales.

Control en la nube de la aplicación Tuya, soporte de encendido/apagado, color RGB, ajuste de temperatura y brillo del color, retardo de encendido/apagado de la luz, función de temporizador, escena y reproducción de música.

Control por voz, compatible con Amazon ECHO y altavoz inteligente TmallGenie.

Combina con el control remoto RF 2.4G opcional.

El usuario debe configurar el tipo de luz presionando la tecla antes de conectarse a la red de la aplicación Tuya y combinar el control remoto RF del mismo tipo de luz.

Cada controlador WT5 también puede funcionar como convertidor WiFi-RF, luego usar la aplicación Tuya para controlar uno o más controladores LEDRF o controlador de atenuación LED RF sincrónicamente.
















REF. 201236

CONTROLADOR LED WIFI Y RF 5 EN 1

ESTRUCTURAS E INSTALCIONES MECÁNICAS

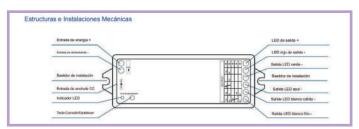

CABLEADO DEL SISTEMA


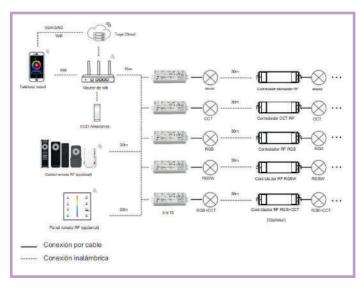


DIAGRAMA DE CABLEADO

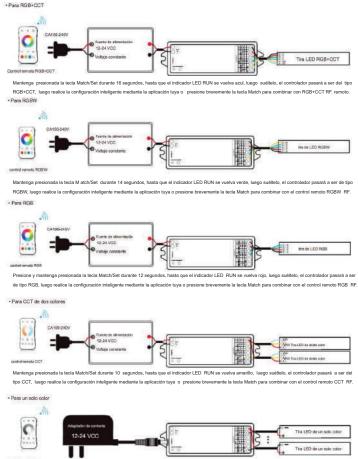

Alentuación Mantenga presionada la tecta Match/set durante 8 segundos, hasta que el indicador LED RUN se vuelva blanco, luego suéltelo, el controlador se volverá de tipo DIM, luego realice la configuración inteligente mediante la aplicación tuya, o presione brevemente la tecta Match para combinar con el control remoto RF de alentuación.

Conexión con Smartphone desde APP

Descargar aplicación TUYA SMART o SMARTLIFE. Mantener pulsado el botón del controlador durante 2 segundos. Otra opción es pulsarlo durante 16 segundos.

Añadir y enlazar controlador a red Wifi del hogar desde APP.

Una vez conectado la luz del controlador tendrá un color amarillo (tira CCT) color verde (tira RGB) o color azul (RGB+CCT).

Manejar diferentes funciones de color, temporización , escenas, control de voz, etc.

Desconexión de controlador de la APP

Mantener pulsado el botón del controlador durante 5 segundos

Una vez desconectado la luz del controlador tendrá un color violeta

Conexión con Mando RF

Pulse brevemente la tecla del controlador y la tecla encendido/apagado del mando del mando. Otra opción es pulsar brevemente la tecla del controlador y pulsar la tecla de zona (1,2,3,4) del mando.

El indicador parpadeará lo que significa que el mando está enlazado.

Conexión controlador tactil de pared

Pulse brevemente la tecla del controlador y la tecla encendido/apagado del mando del mando. Otra opción es pulsar brevemente la tecla del controlador y pulsar la tecla de zona (1,2,3,4) del mando.

El indicador parpadeará lo que significa que el mando está enlazado.













