



DUAL-MODE DIMMING CONTROLLER

Ref. 220215

CE RoHS UKCA

TECHNICAL INFORMATION

Model: SC03

Input voltage: AC100-240V

Input frequency: 50/60 Hz

Stand by consumption: <0.4W

Light indicators: When a green light is flashing, it means it is synchronizing.

Power: 150W / LED 80W

Range: 20 m (indoor)

Use: combined with the kinetic switch

Product size: 81x52x24 mm

Box size: 96x72x31 mm


Product weight: 63g

Shell material: PC + ABS fire rating V0

FEAUTRES

This receiver can be synchronized with a kinetic switch, easily enabling both individual and multiple control. It can be paired with a switch that allows adjusting the light brightness.

HOW IT CONNECTS

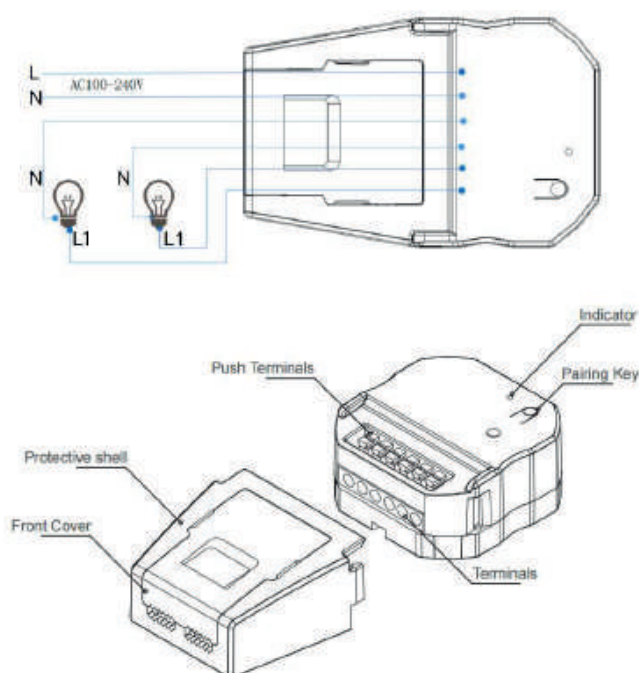

Long press (Responsible for dimming and brightness confirmation)

Shor press (Responsible for turning the lights on and off)



CE RoHS UK CA

CONTROLADOR DE ATENUACIÓN. DOBLE MODO

Ref. 220215

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo: SC03

Voltaje de entrada: AC100-240V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Consumo en stand by: <0.4W

Luz: cuando la luz roja parpadee, se estará realizando la sincronización. Una vez se detenga, habrá finalizado

Potencia: 150W / LED 80W

Distancia: 20 m (interior)

Uso: combinado con el interruptor cinético

Tamaño del producto: 81x52x24 mm

Tamaño de la caja: 96x72x31 mm

Peso del producto: 63g

Material de la carcasa: PC + ABS con grado de inflamabilidad V0


CARACTERÍSTICAS

El receptor se puede conectar a un interruptor cinético, facilitando tanto el control individual como el múltiple.

Para emparejarlos, primero se pulsa el botón de emparejamiento durante 3-4 segundos hasta que la luz empiece a parpadear. Una vez ocurra esto, pulsa el botón del interruptor durante unos segundos y se habrá hecho la sincronización.

Para desincronizarlo, basta con mantener pulsado el botón de emparejamiento del receptor durante 7 segundos o más y se habrá reseteado.

CÓMO SE CONECTA

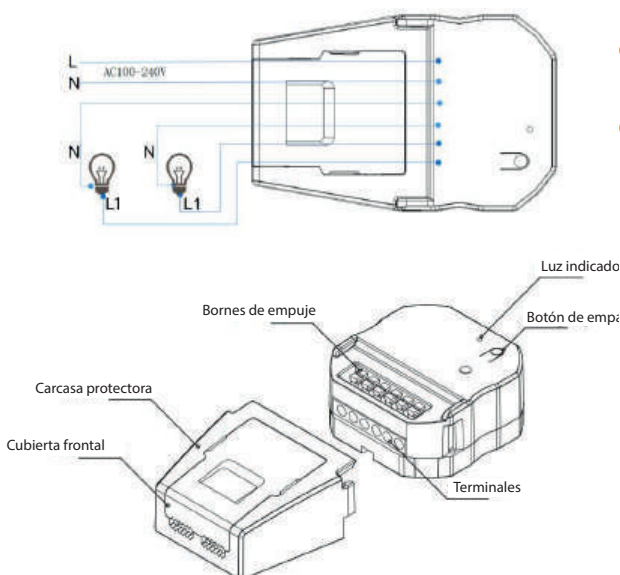

Si mantenemos pulsado, podremos regular la intensidad de la luz.

Si hacemos una pulsación corta, encenderemos o apagaremos la luz