RoHS CE

iOS

alexa

android

CONTROLADOR RGB+CCT CON WIFI Y MANDO, DC12V: 192W / DC24V: 384W

IOS, ALEXA, ANDROID Y GOOGLE ASISTANT

Ref. 188534

INFORMACIÓN TÉCNICA

CONTROLADOR RGB+CCT CON MANDO Y WIFI

Tipo de unidad LED: Voltaje constante	Temperatura de trabajo: -20-55º
Numero de canales: 5	Control distancia: 30 metros
Voltaje de entrada: CC (9-28)V	Peso neto: 33 gr.
Potencia máxima de salida: 240W	Medida embalaje: 53x24x11 mm
IP Ranking: IP20	Garantía: 1 año

Controlador para tira RGB+CCT con función Wifi, puede ser controlado mediante la APP “Magic Home Pro” para IOS o ANDROID. Acepta otras aplicaciones como ALEXA o GOOGLE ASISTANT

Controlador para tira RGB+CCT, incluye mando con funciones para ser controlado a distancia con diferentes opciones de uso.

MODO DE CONEXIÓN

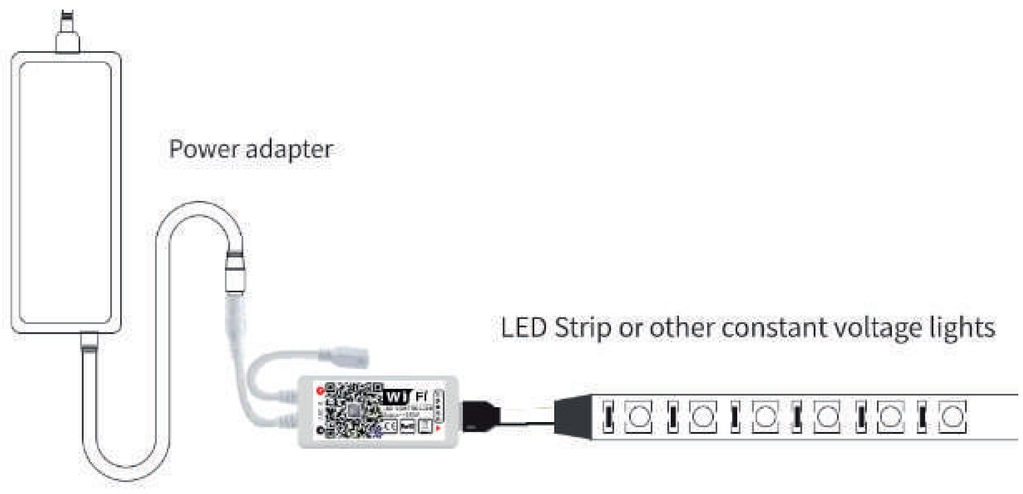

ILUDEC

Vereda de la Cueva,12
Monteagudo(Murcia) 30160

(+34) 868 950 099

iludec.com

info@iludec.com

RoHS CE

iOS

alexa

android

188534

IOS, ALEXA, ANDROID Y GOOGLE ASISTANT

METODO DE EMPAREJAMIENTO MANDO

Mantenga presionado el botón "ON " hasta que la luz blanca parpadee, dentro de los 5 segundos posteriores a que se encienda el controlador.
Modificar la secuencia de canales de color:
(Observaciones: W se refiere a blanco cálido, C se refiere a blanco frío)
La salida de canales de color predeterminada está en secuencia RGB.
<1> Método de modificación de las versiones del controlador de 3 canales (RGB) y 4 canales (RGBW):
Dentro de los 5 segundos posteriores a la activación del controlador, primero haga clic en el botón "OFF " para apagar la luz, luego mantenga presionado el botón "ROJO" y la luz se encenderá, aquí se configura la secuencia RGB de manera similar, después de apagar la luz. , mantenga presionado el botón "VERDE " para configurar la secuencia RGB; mantenga presionado el botón "AZUL "; para configurar la secuencia RGB.
<2> Modificar el método de la versión del controlador de 5 canales (RGBWC): La secuencia de 3 canales RGB se configura de la misma manera que arriba; dentro de 5 Segundos después de que se energice el controlador, primero haga clic en el botón "OFF " para apagar la luz, luego mantenga presionado el botón "BLANCO " y la luz se encenderá, aquí se puede intercambiar la secuencia de colores W & C.

METODO DE EMPAREJAMIENTO SMARTPHONE

Metodo 1
Busque Magic Home Pro en la “APP Store”.
Descargue aplicación “Magic Home Pro”.
Registre una nueva cuenta.
Busque el dispositivo desde su red WiFi
Enlace el dispositivo e introduzco sus datos WiFi
El controlador pasará a ser manejado con tu smartphone desde la app Magic Home Ppro.
Podrá manejar tonalidades, modos de color, programar horarios y manejar diferente zonas.

El dispositivo es compatible con dispositivos IOS y ANDROID, de igual manera se puede conectar con dispositivos de voz ALEXA o GOOGLE ASISTANT.

iOS alexa android

Método 2:
descargue la aplicación escaneando el siguiente código QR de forma gratuita.

ILUDEC

Vereda de la Cueva,12
Monteagudo(Murcia) 30160

(+34) 868 950 099

iludec.com

info@iludec.com