RoHS CE

ROLLO DE TIRA LED

Ref. 1321230

19,2 W | IP 20 | DC24V | RGB+4K | SMD5050 | 60 LEDs/m | 5 AÑOS GARANTÍA

100 mm. 6LEDs | 10 mm. | 5 m. | LONG. MÁX. R. 5 m. | 120° | CRI 80 | 30.000 h.

Tira LED 19,2W IP20 DC24V
SMD5050 60LEDs/m
RGB+4K 10mm 5m

INFORMACIÓN TÉCNICA — TIRA LED

- Modelo de LEDs: SMD5050
- Cantidad de LEDs / metro: 60 LEDs
- Potencia máxima: 19,2 W
- Consumo: 17,2 W
- Voltaje: DC24V
- IP: 20
- Tono de color: RGB + 4.000ºK
- CRI: 80
- Ángulo de la luz: 120º
- Corriente: 716 mA/M
- Regulable
- Ancho de la tira: 10 mm.
- Longitud de cada corte de la tira: 100 mm.
- Indispensable usar perfil con la tira
- Tira adhesiva
- Longitud del rollo: 5 m.
- Longitud máxima de conexión recomendada: 5 m.
- Filas de LEDs en la tira: 1
- Número de LEDs por corte: 6 LEDs
- Distancia entre las LEDs: 16,6 mm.
- Vida útil: 30.000 horas
- Temperatura de trabajo: -25º a +45º
- Temperatura de almacenamiento: -30º a +80º
- Número de rollos por caja: 25
- Medidas de la caja: 296 x 223 x 250 mm.
- 5 Años de garantía

ILUDEC
Vereda de la Cueva, 12
Monteagudo (Murcia) 30160
(+34) 868 950 099
iludec.com
info@iludec.com

ROLLO DE TIRA LED

Ref. 1321230

5 AÑOS GARANTÍA Iludec

DIMENSIONES

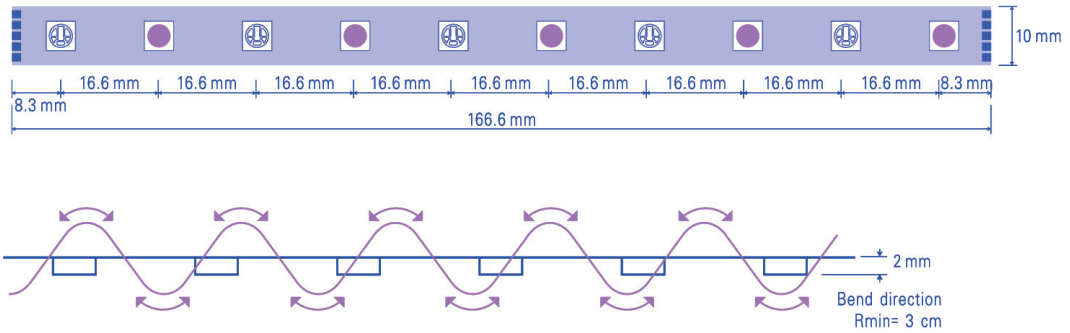

HAZ DE LUZ

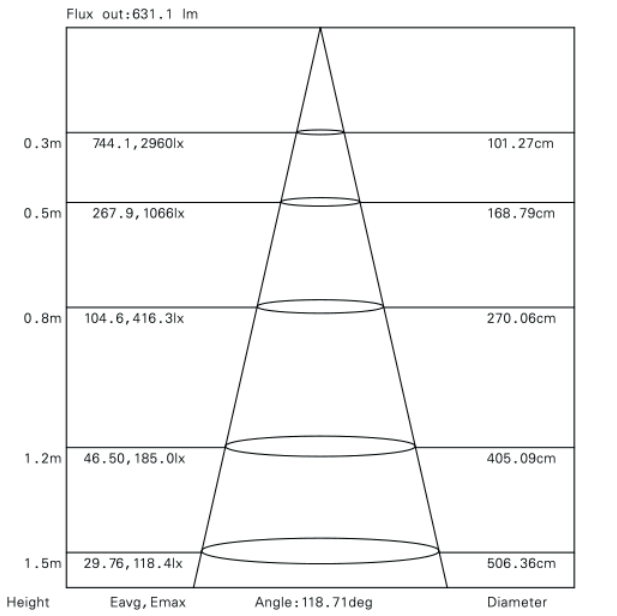

PACKAGING

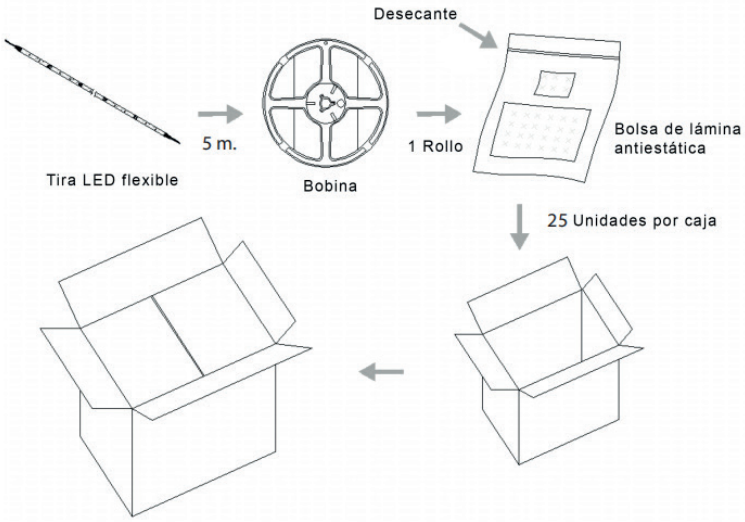

ILUDEC
Vereda de la Cueva, 12
Monteagudo (Murcia) 30160
(+34) 868 950 099
iludec.com
info@iludec.com