



RoHS 

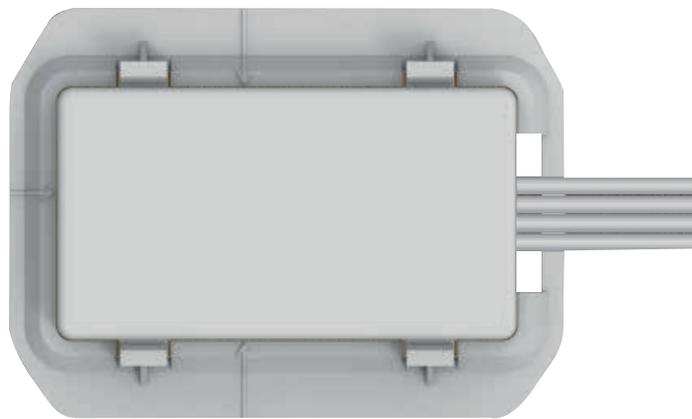

10.5mm



**SENSOR
INTERRUPTOR
ESPECIAL
ESPEJO
REGULABLE
60mm**

**Ref.
218246013**

INFORMACIÓN TÉCNICA

SENSOR INTERRUPTOR ESPECIAL ESPEJO REGULABLE 60mm



Corriente de funcionamiento: 5A



Tamaño: 70x52x10,5 mm.



Voltaje de entrada: 12/24V



Peso neto: 40 gr.



Potencia de carga: 60W






Distancia del sensor: 60mm cristal

Interruptor con sensor táctil, su conector de salida está conectado a regletas de lámparas de bajo voltaje. Presione brevemente para controlar la luz para que se ilumine o atenúe gradualmente; Mantenga presionado para una atenuación continua con función de memoria. Su calidad es constante, muy sensible y muy poco afectado por la temperatura ambiental. Ampliamente utilizado para el control de iluminación de varios gabinetes con espejo.

CONEXIÓN

Conectar fuente de alimentación a corriente, conectar sensor individual a fuente de alimentación, conectar tira led a sensor.

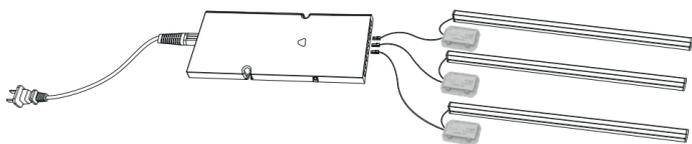


ILUDEC



Vereda de la Cueva,12
Monteagudo(Murcia) 30160



(+34) 868 950 099



iludec.com



info@iludec.com